

TIP26SC100P2W2L0N

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 100 MM SERIE P2W2 GLIJLAGER ROESTVRIJ STAAL

WIEL

Wieldiameter in mm	100
Loopvlakbreedte in mm	32
Naafbreedte in mm	40
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	thermoplastisch rubber 95° shore A grijs
Wielkern	polypropyleen grijs
Lagering	glijlager roestvrij staal
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +60°C



BEHUIZING


Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.50
Materiaaldikte (vork) in mm	2.00
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	80 / 77 x 60
Zwenkuitslag in mm	36
Totale hoogte in mm	128
Zwenkuitslag incl. rem	115
Draagvermogen	100
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

TIP26SC100P2W2L0N

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 100 MM SERIE P2W2 GLIJLAGER ROESTVRIJ STAAL

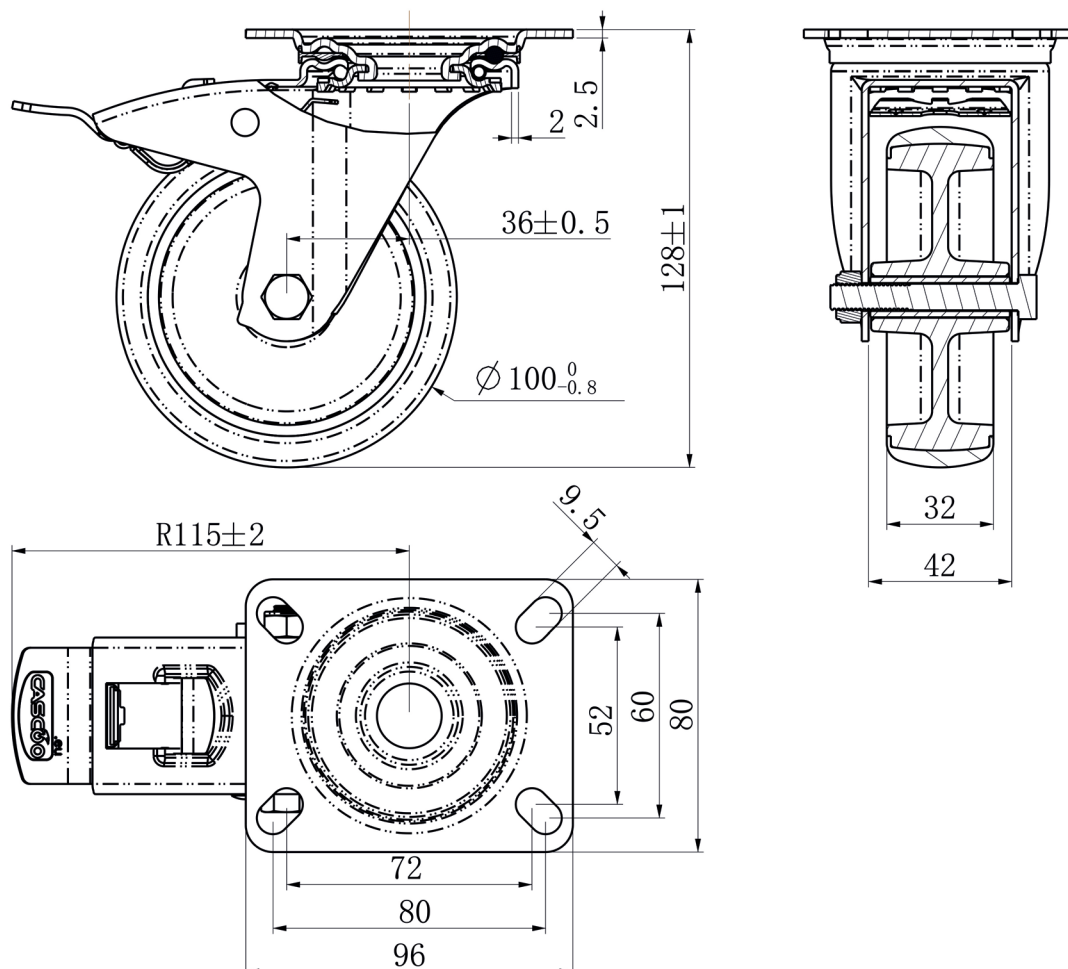

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu