

TPP21WC100T6P2R1W

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 100 MM SERIE T6P2 ROLLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	100
Loopvlakbreedte in mm	36
Naafbreedte in mm	40
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	polypropyleen grijs
Wielkern	polypropyleen grijs met TPE-ring rood
Lagering	rollager
Naafbeschermer	kleine metalen draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +60°C



BEHUIZING


Materiaaldikte (bevestiging) in mm	3.00
Materiaaldikte (vork) in mm	2.50
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	80 / 77 x 60
Zwenkuitslag in mm	40
Totale hoogte in mm	128
Zwenkuitslag incl. rem	127
Draagvermogen	160
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

TPP21WC100T6P2R1W

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 100 MM SERIE T6P2 ROLLAGER

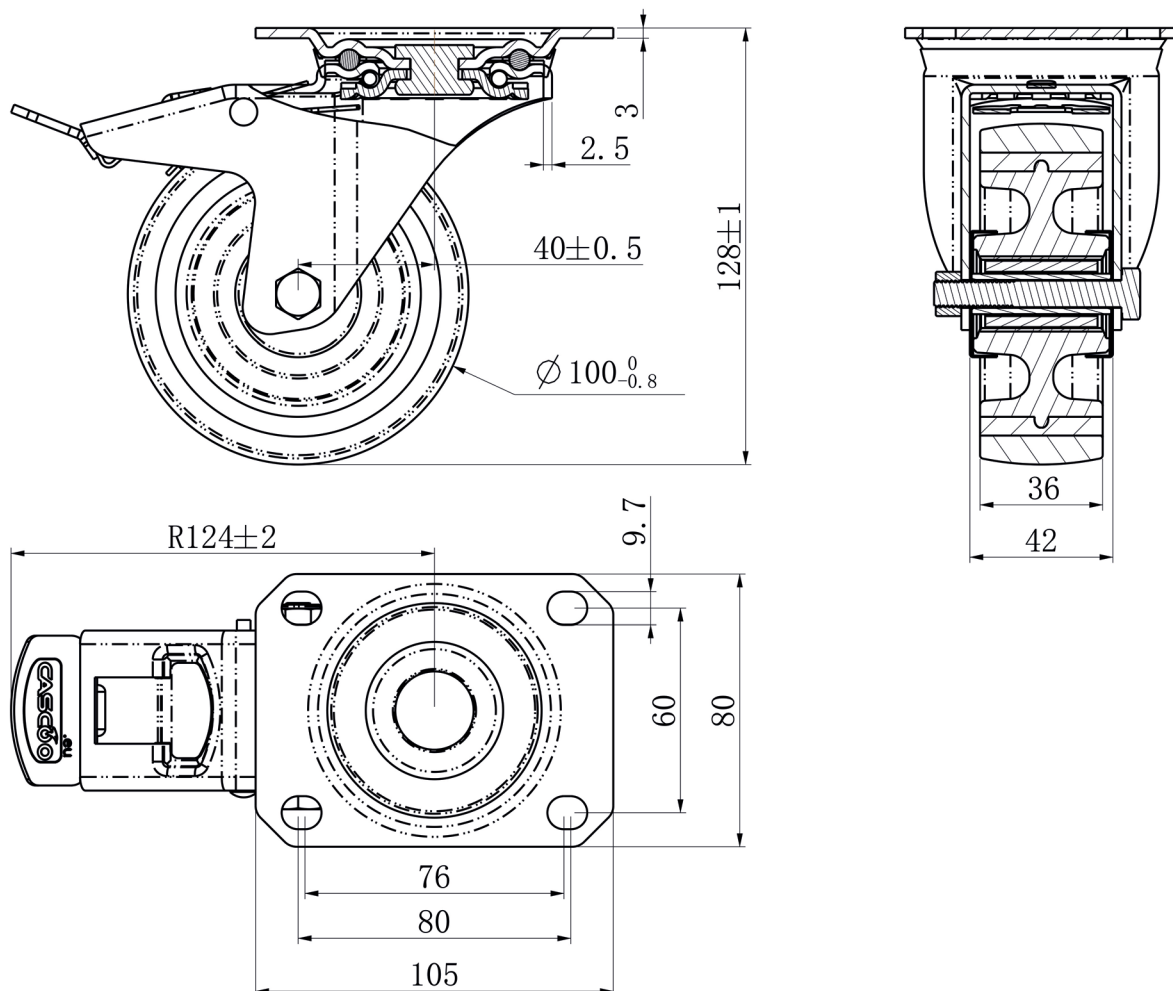

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu