

TPP31WC125M6N2R32

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 125 MM SERIE M6N2 ROLLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	125
Loopvlakbreedte in mm	36
Naafbreedte in mm	50
Diameter bevestigingsgaten	M10
Loopvlak	polyamide grijs
Wielkern	polyamide grijs met elastische ring rood
Lagering	rollager
Naafbeschermer	kleine nylon draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +80°C



BEHUIZING


Materiaaldikte (bevestiging) in mm	3.00
Materiaaldikte (vork) in mm	2.50
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	80 / 77 x 60
Zwenkuitslag in mm	45
Totale hoogte in mm	155
Zwenkuitslag incl. rem	127
Draagvermogen	200
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

TPP31WC125M6N2R32

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 125 MM SERIE M6N2 ROLLAGER

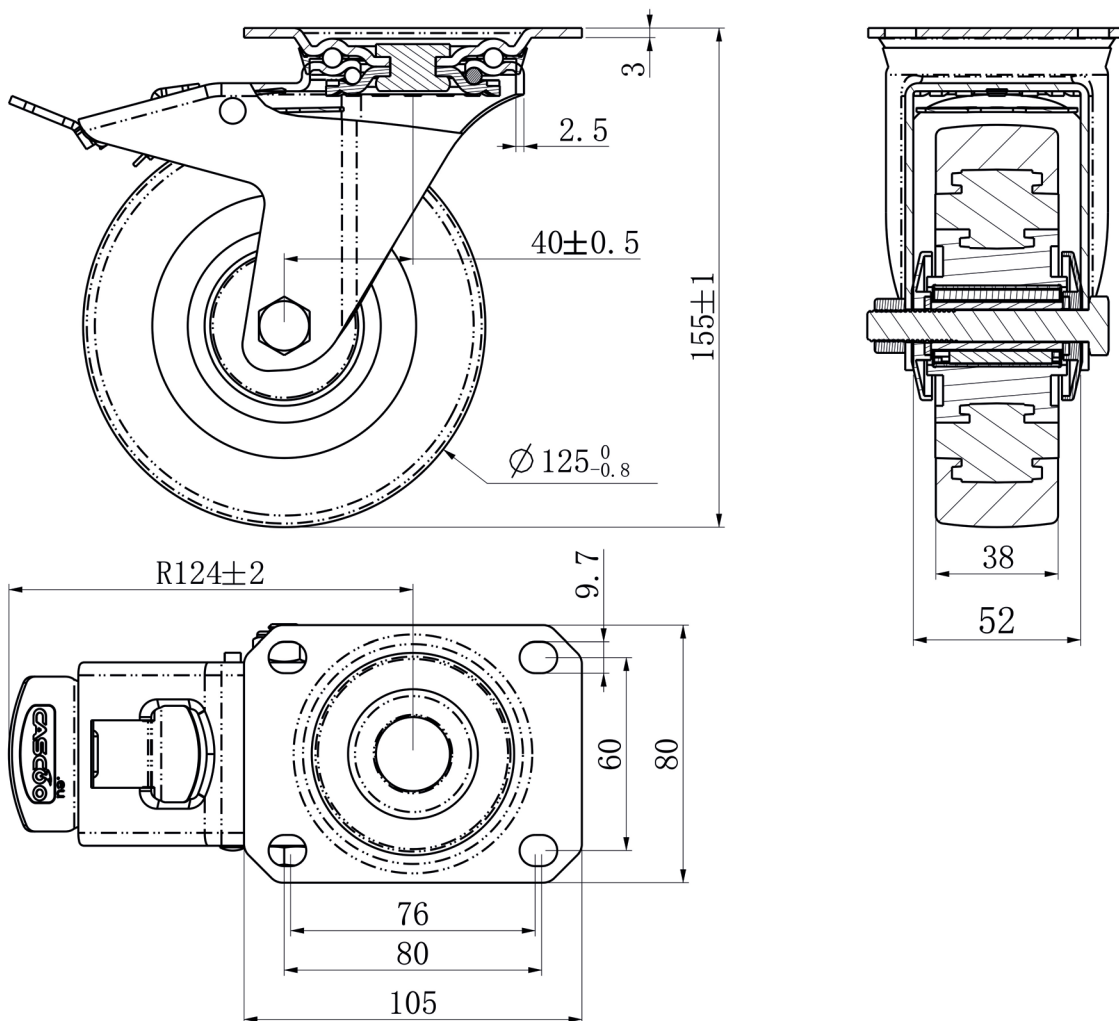

CASC00 Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu