

TPP57WC200N2U6D32

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 200 MM SERIE N2U6 DUBBEL KOGELLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	200
Loopvlakbreedte in mm	48
Naafbreedte in mm	59
Diameter bevestigingsgaten	M12
Loopvlak	thermopl. polyurethaan 95° shore A rood
Wielkern	polyamide grijs
Lagering	dubbel kogellager
Naafbeschermer	kleine nylon draadbeschermer
Temperatuur bereik	-40°C bis +80°C



BEHUIZING


Materiaaldikte (bevestiging) in mm	4.00
Materiaaldikte (vork) in mm	3.00
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	105 x 84 / 76
Zwenkuitslag in mm	55
Totale hoogte in mm	235
Zwenkuitslag incl. rem	165
Draagvermogen	350
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

TPP57WC200N2U6D32

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 200 MM SERIE N2U6 DUBBEL KOGELLAGER

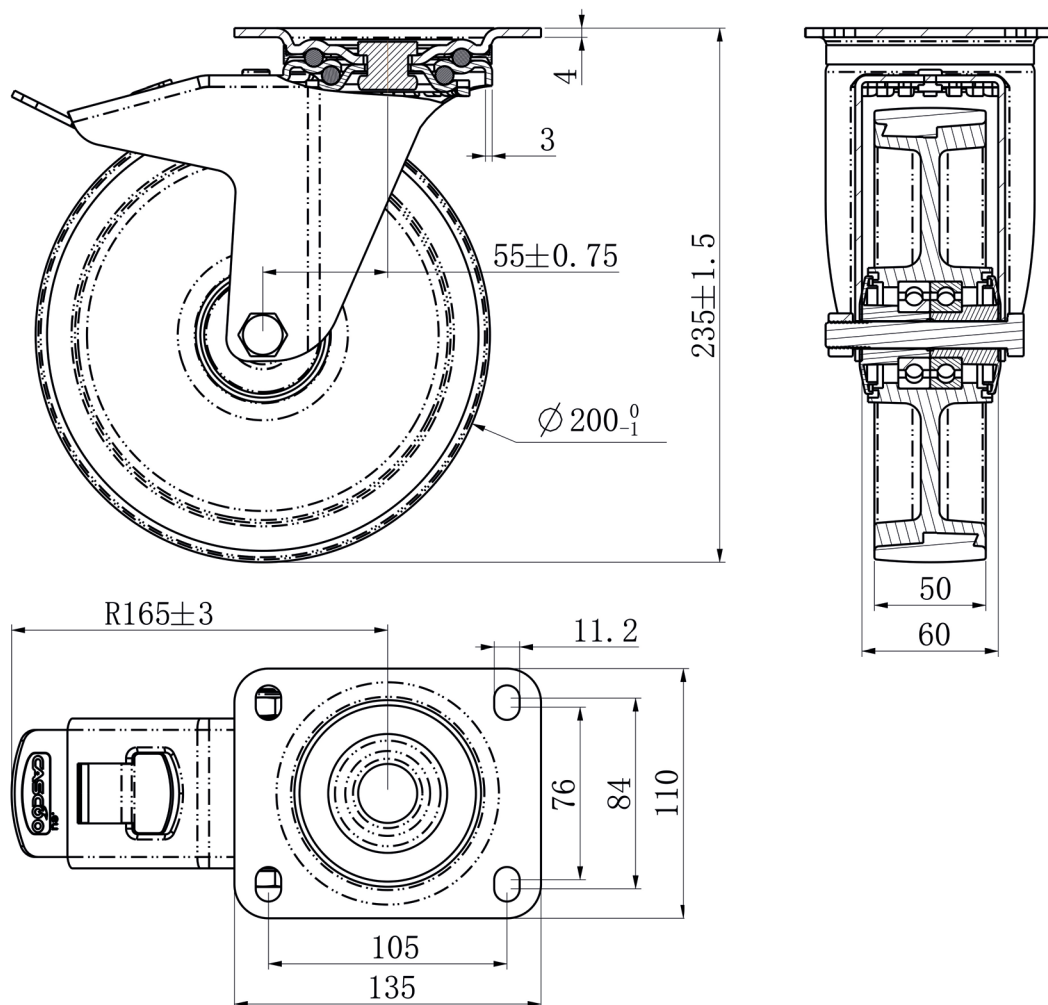

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu