

TPP58WC160P4R2R0N

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 160 MM SERIE P4R2 ROLLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	160
Loopvlakbreedte in mm	40
Naafbreedte in mm	59
Diameter bevestigingsgaten	M12
Loopvlak	massief rubber 85° shore A grijs
Wielkern	polypropyleen zwart
Lagering	rollager
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +60°C



BEHUIZING


Materiaaldikte (bevestiging) in mm	3.50
Materiaaldikte (vork) in mm	3.00
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	105 x 84 / 76
Zwenkuitslag in mm	55
Totale hoogte in mm	195
Zwenkuitslag incl. rem	165
Draagvermogen	135
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

TPP58WC160P4R2R0N

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 160 MM SERIE P4R2 ROLLAGER

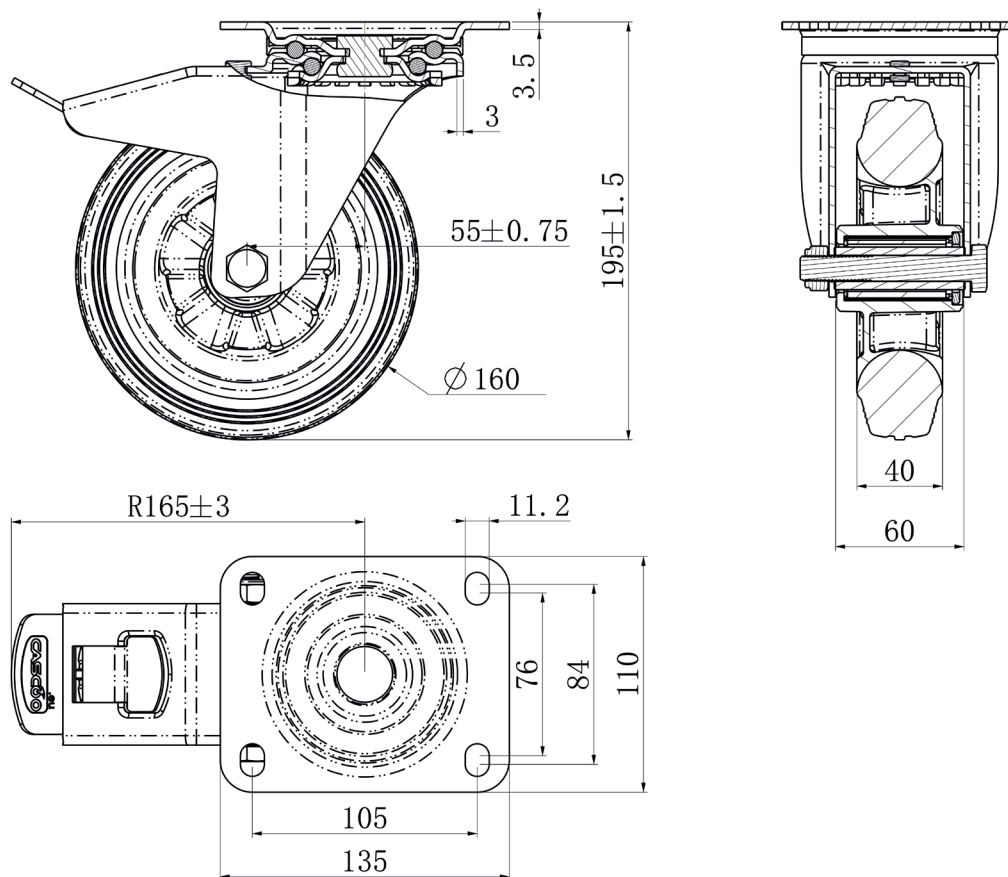

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rütten
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu