ROUES & ROULETTES

Nous mettons votre vie en mouvement

CASCOO

GUIDE DES SYMBOLES

ROULETTE

- Diamètre roue
  en mm
- Dimensions extérieures de la platine
  en mm
- Entr'axe de la platine
  en mm
- Diamètre du trou de vis
  en mm
- Diamètre œil de fixation
  en mm
- Déport
  en mm
- Hauteur totale
  en mm
- Encombrement
  en mm
- Tige / fixation expansible
  en mm
- Capacité de charge dynamique
  en kg

ROUE

- Diamètre roue
  en mm
- Largeur du bandage
  en mm
- Longueur moyeu
  en mm
- Alésage
  en mm
- Dimension de la vis
  en mm
- Capacité de charge dynamique
  en kg

MOYEU DE ROUE

- Moyeu lisse
- Roulement à rouleaux
- Roulement à billes
- Double roulement à billes

N'hésitez pas à nous contacter
+33 7 68 51 54 60

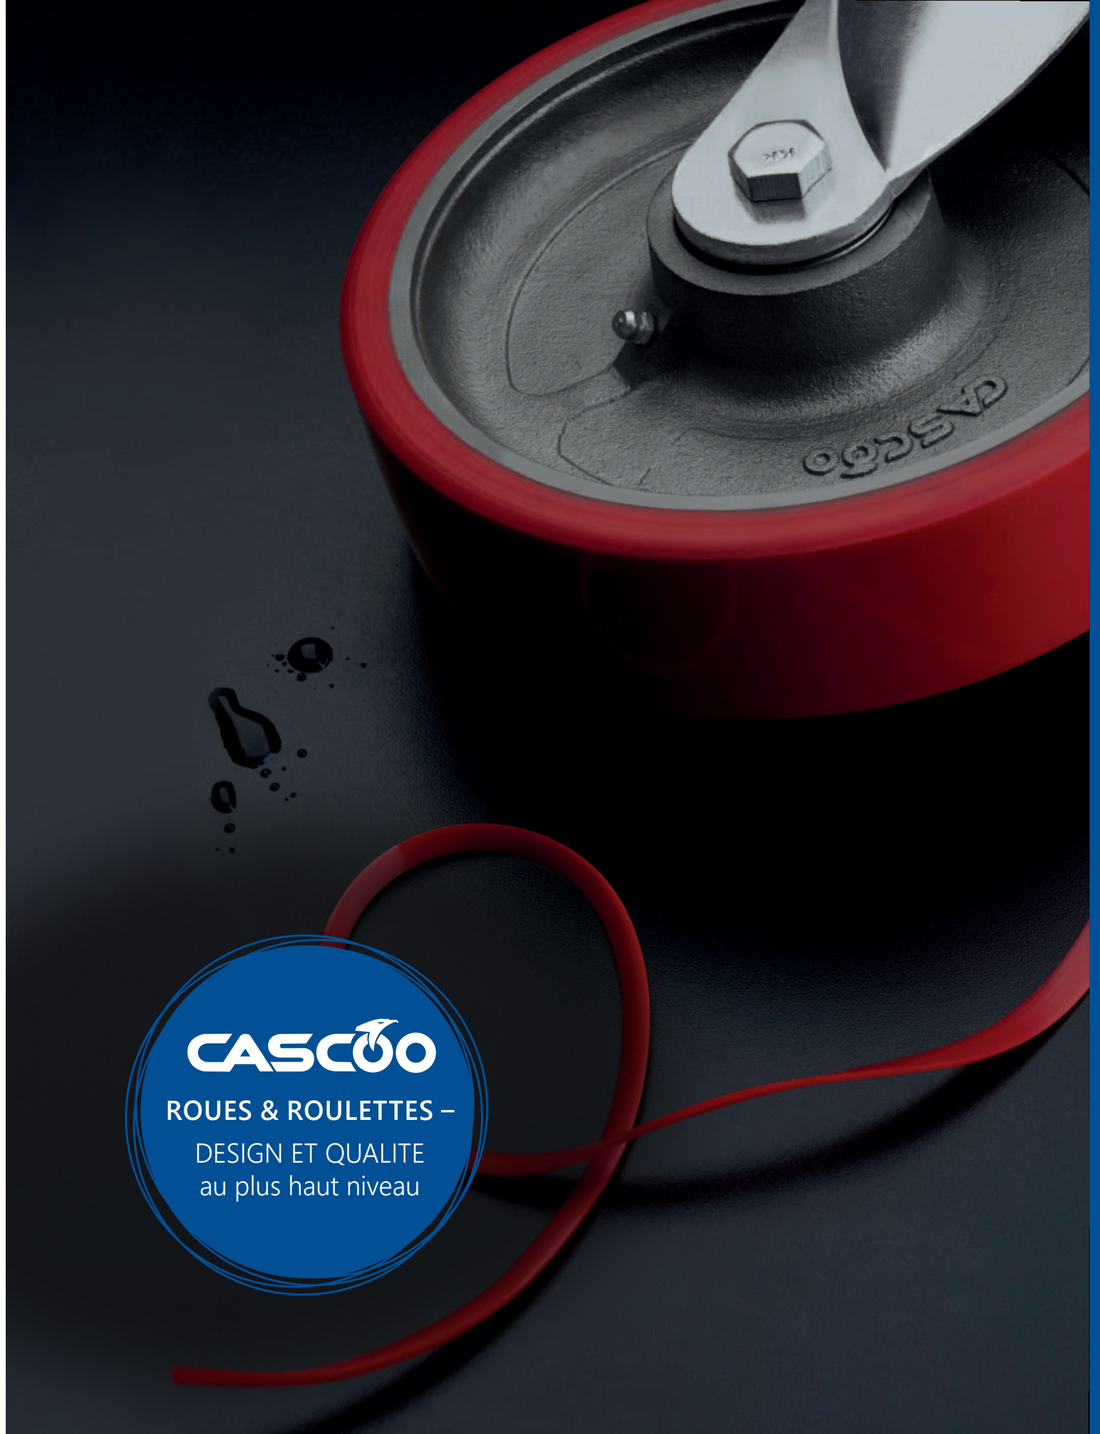

SOMMAIRE

04 A propos de CASCOO

16 Roulettes de collectivité

34 Roulettes de manutention

96 Roulettes industrielles charge légère

104 Roulettes industrielles forte charge

126 Roulettes inox

142 Roulettes container à déchets

152 Roulettes antistatiques/ ESD

168 Roulettes composites

182 Roulettes pour applications spécifiques

Sortons du **SILLAGE...**

Un travail abouti ne peut être comparé à une course rapide, et certainement pas à un sprint. Il n'y a pas seulement l'objectif que vous vous êtes fixé après un court laps de temps et que vous savourez ensuite lorsque vous l'atteignez. C'est plutôt la stratégie élaborée, la persévérance, une équipe performante et les bonnes décisions prisent au bon moment. C'est ce que nous essayons d'établir chez CASCOO tous les jours depuis 10 ans maintenant, afin d'en tirer le plus grand bénéfice possible pour nos clients et nos employés.

> **TOUT VIENT À POINT À CELUI QUI SAIT ATTENDRE.**
>
> Thomas Alva Edison

Ces dernières années ont permis à CASCOO de grandir et de mûrir. Une loi non écrite est : l'expérience vient avec le temps, mais chacun de lui-même est responsable de ses connaissances et de ses compétences. Chaque demande, chaque problème et chaque projet nous motive et nous fait avancer. Décrivez-nous votre défi et laissez-nous vous convaincre par nos idées innovantes et nos processus structurés. Assurez-vous un avantage sur vos concurrents. Sortez du sillage avec nous !

12.584.891 pcs.
De roues et roulettes produitent par Cascoo cette année

Plus de 200 employés
À votre service chaque jour et mettent en mouvement votre vie

Plus de 15.000 Litres de café
Que nous consommons par an et vous invitons à boire une tasse avec nous

En 2021 nous avons remporté le prix Red Dot Award
Pour notre Design

EVÈNEMENTS MARQUANTS DE NOTRE HISTOIRE

10 ANS
2012 - 2022

2012

Création de CASCOO, dans le but de créer une autre marque sur le secteur européen de roues et roulettes. Installation d'un site de production sur env. 3 000 m² à Xiaolan / Chine et un site de Distribution des roues et roulettes sur env. 500 m² à Ruethen / Allemagne.

2015

Achèvement et relocalisation dans de nouveaux espaces de production avec environ 12 000 mètres carrés sur deux niveaux à Dongs-heng en Chine. Dans le même temps, la capacité de stockage de notre site de distribution de Rüthen passe à 3 500 mètres carrés avec un espace de stockage pour environ 5 000 palettes, et récemment 4 rampes de chargement et de déchargement.

2017

Première occasion offerte à des stagiaires à suivre un programme de formation afin de devenir assistant de gestion administrative et préparateur de commandes.

2018

En produisant notre propre polyuréthane nous avons augmenté notre production de 85%.

2020

Création de filiales de ventes dans 8 pays européens.

2021

Notre série de roulettes plastiques jumelées CASCOO EVA a reçu le prix Red Dot Award pour son design exceptionnel.

2022

Extension de la zone de production de 18 000 m² carrés supplémentaires sur trois niveaux sur le site de production à Dongsheng / Chine.

Pas de souci, où que vous soyez
NOUS SOMMES LA POUR VOUS

Plus de 200 employés travaillent en permanence afin de perfectionner nos roues et roulettes et à élargir notre gamme pour répondre à vos besoins et vos demandes. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller si vous avez des questions sur nos produits. N'hésitez pas à nous contacter !

CONTACTEZ NOUS

+33 7 68 51 54 60
contact@cascoo.fr
www.cascoo.eu

NOTRE PHILOSOPHIE

Créer des avantages : Dans l'intérêt de nos clients, nous voulons combiner une production efficace et rentable par l'automatisation avec un stock important sur nos différents sites dans le but de garantir des délais de livraisons courts.

Notre priorité : vous fournir des produits de qualité ! En tant que fabricant avec une production propre de plus de 85%, c'est évidemment dans nos cordes ! De la sélection des matières premières au processus de fabrication en passant par celui de l'assemblage final, la qualité est notre priorité absolue, à la fois pour tous nos produits de gamme standard que pour votre solution spécifique.

Nous prenons nos responsabilités ! Nos priorités, en plus du produit est le bien-être de nos employés. Tous les peuples du monde méritent d'être protégés par une norme sociale et un code de conduite appropriés. Avec la certification selon les directives de la BSCI (Business Social Compliance Initiative), nous avons fait un grand pas en avant sur cette voie.

VISITEZ NOTRE SITE WEB

WWW.CASCOO.EU

COMMENT FAIRE LE bon choix

Quelle est la meilleure façon de transporter vos marchandises d'un endroit à un autre ? Evidemment, sur des roulettes CASCOO. Mais de quelles roulettes ai-je réellement besoin pour atteindre cet objectif ? Diverses influences doivent être prises en compte lors du choix des bonnes roulettes : la capacité de charge, la plage de température, la surface du sol, les caractéristiques sonores, l'environnement de travail et bien sûr le prix. Ci-dessous, notre guide pour vous aider à faire le bon choix.

Deux ou plutôt quatre roulettes pivotantes ?

Que vous utilisiez deux roulettes pivotantes et deux roulettes fixes ou que vous préfériez quatre roulettes pivotantes, les deux versions sont possibles. Si vous devez parcourir de longues distances avec votre chariot de transport, nous vous recommandons de l'équiper de deux roulettes pivotantes et de deux roulettes fixes. Pourquoi deux roulettes fixes, car elles assurent un déplacement stable en ligne droite et l'utilisateur n'a pas à corriger constamment le sens de sa direction. Si vous devez transporter vos marchandises dans des allées étroites (par exemple, des chariots de supermarché), la version avec quatre roulettes pivotantes est le bon choix, car vous êtes très flexible dans les mouvements latéraux et vous pouvez pivoter sans contrainte.

Comment calculer la capacité de charge maximale ?

Lorsque vous utilisez quatre roulettes sous un chariot de transport, vous devez toujours supposer qu'une roulette est « suspendue » dans les airs - en raison d'un sol irrégulier par exemple - et ne peut pas contribuer à la stabilité du chariot. Par conséquent, la capacité de charge totale d'un chariot est toujours calculée sur 3 roulettes sur 4. Les détails de la capacité de charge sur les pages suivantes se réfèrent toujours aux propriétés dynamiques des normes DIN respectives (EN 12530 - 12533) par roulette. Si vous multipliez ces valeurs par 3, vous obtenez la capacité de charge totale du chariot selon la norme DIN correspondante et de ses exigences.

Quant ai-je besoin d'une roulette à frein ?

Une distinction est généralement faite entre un frein total, qui bloque le système de pivotement et la roue, et un frein directionnel, où la roue est toujours en mouvement et le système de pivotement se bloque pour devenir fixe. Le type de freinage le plus courant est le frein total (ou frein double). Il est très important de noter que cela ne fonctionne pas comme un véritable frein, mais comme une serrure, qui ne fait que sécuriser le chariot de transport contre le roulement. Nous garantissons cette fonctionnalité sous la définition suivante :

La combinaison de 2 roulettes fixes, une roulette pivotante et une roulette pivotante avec frein total

- Contribue à la sécurisation d'un chariot vide ou plein contre le roulement sur des surfaces essentiellement planes avec une pente maximale de 2%
- Sécurisation d'un chariot de transport vide ou chargé confronté à un vent léger
- Détection à court terme d'un chariot de transport vide ou chargé sur les hayons de camions en utilisation combinée avec l'interruption du système d'élevage.

Combination de deux roulette fixes – deux roulettes pivotantes avec frein total

- Sécurisation d'un chariot de transport vide ou chargé contre son déplacement sur des surfaces ayant une pente maximale de 5%.
- sécurisation d'un chariot de transport vide ou chargé contre son déplacement par vent fort (ne protège pas contre le renversement du chariot)
- sécurisation d'un container à roulettes vide ou chargé dans le camion en combinaison avec le respect de la charge admissible conforme à la loi. Dans la mesure du possible, les freins ne doivent pas être activés dans le camion en mouvement.

[L'opérateur est tenu d'effectuer l'opération en tenant compte de la législation applicable].

Quel matériau choisir et être sûr de faire le bon choix ?

Probablement la question la plus difficile lorsque l'on doit définir les roulettes appropriées et répondre à la question : quel matériau choisir ? Chaque matériau a des propriétés différentes et, par conséquent, des avantages et des inconvénients différents. Le matériau peut être mou ou dur, fort ou silencieux, solide ou léger et bien plus encore. Sur les pages suivantes, nous vous exposerons les avantages de chaque série et espérons pouvoir vous accompagner dans votre décision. Si vous avez des questions, des hésitations, n'hésitez pas à nous contacter. D'une part, nous serions heureux de vous apporter l'aide et les conseils nécessaires, d'autre part, vous pouvez également avoir besoin d'une solution adaptée, que nous serions heureux de vous exposer dans une entrevue en tête à tête.

GUIDE
Technique

CASCOO. DESCRIPTIF TECHNIQUE DES ROULETTES.



















1. Diamètre roue
2. Hauteur total
3. Hauteur de montage
4. Epaisseur de la plaque de fixation
5. Epaisseur de la chape
6. Déport
7. Dimensions extérieures de la platine
8. Entr'axe de la platine
9. Diamètre du trou de vis
10. Diamètre de l'œil de fixation
11. Largeur du bandage
12. Largeur du moyeu
13. Type de moyeu
14. Alésage

CASCOO. SYMBOLES ROULETTE.

Diamètre roue
en mm

Dimensions extérieures de la platine
en mm

Entr'axe de la platine
en mm

Diamètre du trou de vis
en mm

Diamètre œil de fixation
en mm

Déport
en mm

Hauteur totale
en mm

Encombrement
en mm

Tige / fixation expansible
en mm

Capacité de charge dynamique
en kg

CASCOO. SYMBOLES ROUE.

Diamètre roue
en mm

Largeur du bandage
en mm

Longueur moyeu
en mm

Alésage
en mm

Dimension de la vis
en mm

Capacité de charge dynamique
en kg

CASCOO. SYMBOLES MOYEU DE ROUE.

Roulement lisse

Roulement à rouleaux

Roulement à billes

Double roulement à billes

GUIDE
Technique

TYPES DE ROULETTES.

Roulette pivotante



Roulette fixe



Roulette pivotante avec frein total

Roulette pivotante avec blocage directionnel

Roulette pivotante avec frein avant

Les roulettes pivotantes (sans frein) peuvent être facilement déplacées dans toutes les directions, elles pivotent à 360°. Les roulettes fixes peuvent être déplacées que dans deux directions. Elles permettent une grande stabilité des appareils ou machines sur lesquelles elles sont disposées. **Les roulettes pivotantes avec frein total** pivotent à 360°. Le frein permet de stopper le roulage et bloquer le pivotement. Les chariots de manutention montés avec une roulette à frein peuvent être stoppés sur des pentes inclinées jusqu'à 2 % et ceux montées avec deux roulettes à frein jusqu'à 5%. Ces spécifications ne sont garanties que dans des conditions d'utilisations normales. **Les roulettes pivotantes avec blocage directionnel** sont orientables sur 360°, mais peuvent également bloquer le pivotement à l'aide de la pédale. La roue n'est pas freinée.

SCHÉMA DE LA DISTRIBUTION DE LA CHARGE.



2 pivotantes / 2 fixes

Bonne manutention sur les routes longues et sinueuses.
Calcul de la charge maximale :
3 roulettes sur 4



4 Roulettes pivotantes

Pour des déplacements simples et rapides sur de courtes distances.
Calcul de la charge maximale :
3 roulettes sur 4



4 pivotantes / 2 fixes

Grande stabilité et capacité de charge élevée sur de longues distances.
Calcul de la charge maximale :
4 roulettes sur 6



2 pivotantes / 2 fixes

Très bonne manœuvrabilité sur de petites surfaces
Calcul de la charge maximale :
3 roulettes sur 4



4 fixes

Les roulettes disposées au milieu du chariot doivent être légèrement plus hautes. Adapté sur les distances longues et droites
Calcul de la charge maximale :
3 roulettes sur 4



3 pivotantes

Très flexible dans des espaces étroits, moins adapté sur des longues distances. Conforme pour des petites charges avec un centre de gravité bas.
Calcul de la charge maximale :
3 roulettes sur 4

COURBE COMPARATIVE DES DIFFÉRENTES MATIÈRES DE BANDAGE DE ROUE.

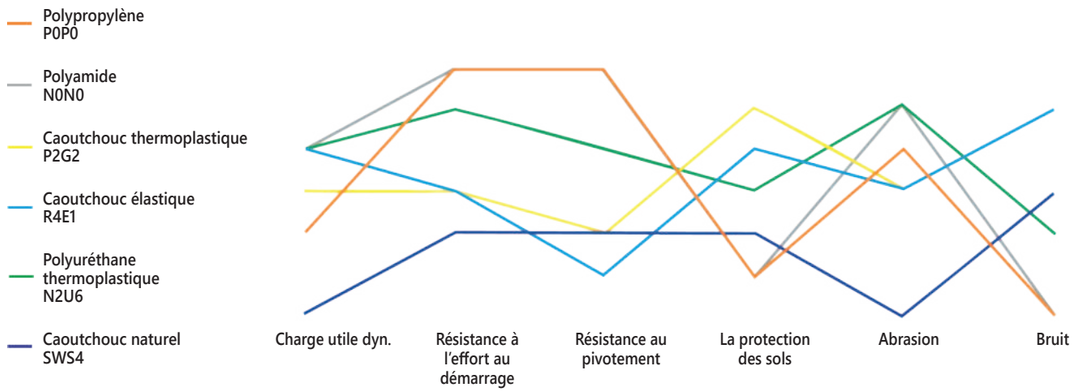

LES ROULEMENTS DE ROUE.

Seul un bon roulement permet de faire pivoter correctement la roue. Le roulement de la roue est l'un des éléments clé pour des mouvements fluides et faciles. Trois types de roulements différents sont disponibles à cet effet : le moyeu lisse, le roulement à rouleaux et le roulement à billes de précision. Les roulements que nous proposons ont les meilleures propriétés pour les différentes conditions d'application.

Les moyeux lisses

Son principal avantage est qu'il ne nécessite aucun entretien et possède d'excellentes propriétés lubrifiantes. Il est idéal pour les charges légères et les roues de petits diamètres.

Les roulements à rouleaux

Fabriqué en acier au carbone d'un diamètre de 4 ou 5 mm. Le roulement à rouleaux est souvent utilisé dans des applications industrielles et est bien adapté aux charges lourdes car il a une faible résistance à l'effort au démarrage.

Les roulements à billes de précision

Le roulement à billes de précision se compose de plusieurs billes, d'une bague extérieure fixe et d'une bague intérieure mobile. Le roulement est parfaitement adapté aux vitesses de fonctionnement élevées et aux charges lourdes.

CASCOO. ROULETTES DE COLLECTIVITÉ.

ROULETTES DE COLLECTIVITÉ

Les roulettes de collectivité sont principalement utilisées pour le transport d'équipements légers à moyens en intérieur. Elles convainquent par leur stabilité optimale, leur faible résistance au roulement, leur réduction du bruit et leur grande mobilité.
Les roulettes de collectivité sont souvent utilisées pour équiper des présentoirs, des dispositifs médicaux et intralogistiques ou sur les mobiliers de restauration. Ces roulettes sont disponibles en version à platine et version à œil dans différents diamètres.

Disponible également en option : avec fixation expansible, tige lisse ou tige filetée.

FIXATION EXPANSIBLE APERÇU

Fixation pour tube rond

	type	Diamètre int.	Dimension vis	matériel
EXRO1921	Tube rond 19.0 mm-21.5 mm	11 mm	M10x90	aluminium / composite
EXRO2124	Tube rond 21.5 mm-24.0 mm	11 mm	M10x90	aluminium / composite
EXRO2427	Tube rond 24.0 mm-27.0 mm	11 mm	M10x90	aluminium / composite
EXRO2730	Tube rond 27.0 mm-30.0 mm	11 mm	M10x90	aluminium / composite
EXRO3135	Tube rond 31.0 mm-35.0 mm	11 mm	M10x90	aluminium / composite

Fixation pour tube carré

	type	Diamètre int.	Dimension vis	matériel
EXSQ2124	Tube carré 21.5 mm-24.0 mm	11 mm	M10x90	aluminium / composite
EXSQ2427	Tube carré 24.0 mm-27.0 mm	11 mm	M10x90	aluminium / composite
EXSQ2730	Tube carré 27.0 mm-30.0 mm	11 mm	M10x90	aluminium / composite
EXSQ3135	Tube carré 31.0 mm-35.0 mm	11 mm	M10x90	aluminium / composite
EXSQ3640	Tube carré 36.0 mm-40.0 mm	11 mm	M10x90	aluminium / composite

DIFFÉRENTS TYPES DE TIGES : AVEC CIRCLIP OU TIGES FILETÉES SUR DEMANDE

CASCOO. ROULETTES DE COLLECTIVITÉ.

ROULETTES DE COLLECTIVITÉ
EN UN CLIN D'ŒIL

SÉRIE P2T2
PP / TPR
Collectivité légère
page 20

SÉRIE P4P4
PP
Collectivité légère
page 22

SÉRIE P2T2
PP / TPR
Moyeu lisse
page 24

SÉRIE P2T2
PP / TPR
roulement à billes
page 26

SÉRIE P2T2
PP / TPR
Avec fixations expansibles
page 28

SÉRIE P2T2
PP / TPR
Roulettes jumelées
page 30

SÉRIE N4N4
PP
Roulettes jumelées
page 32

CASCOO. ROULETTES DE COLLECTIVITÉ LÉGÈRE.

SÉRIE P2T2

Corps :	polypropylène
Bandage :	caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris
Roulement :	moyeu lisse / roulement à billes
Parefils :	sans / grands parefils
Capacité de charge :	50 kg à 75 kg
Diamètre de roue :	50 mm à 100 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Présentoirs et amènagement magasins
- ✓ Équipements médicaux
- ✓ Matériel de restauration (chariots à couverts)

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Roulement silencieux sur tout type de surfaces
- ✓ Capacité de charge idéale pour les applications citées
- ✓ Variante en alésage lisse et roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement

P2T2

roulette pivotante

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SAPA9C0050P2T2P0N SAPA9C0050P2T2B42	050	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70		50
SAPA2C0075P2T2P0N SAPA2C0075P2T2B42	075	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100		75

roulette fixe

FAPBCC0050P2T2P0N FAPBCC0050P2T2B42	050	55x55	44/38.5x44/38.5	6.3		70		50
FAPCCC0075P2T2P0N FAPCCC0075P2T2B42	075	67x60	48/38x48/38	6.3		100		75

roulette pivotante avec frein total

TAPA9C0050P2T2P0N TAPA9C0050P2T2B42	050	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70	80	50
TAPA2C0075P2T2P0N TAPA2C0075P2T2B42	075	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100	80	75

roulette pivotante à œil

	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HAH19C0050P2T2P0N HAH19C0050P2T2B42	050	11			25	70		50
HAH12C0075P2T2P0N HAH12C0075P2T2B42	075	11			25	100		75
HSH12C0100P2T2P0N	100	11			32	122		60

roulette pivotante à œil avec frein total

BAH19C0050P2T2P0N BAH19C0050P2T2B42	050	11			25	70	80	50
BAH12C0075P2T2P0N BAH12C0075P2T2B42	075	11			25	100	80	75
BSH12C0100P2T2P0N	100	11			24	122	80	60

roue seule

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
050P2T2P0N 050P2T2B42	050	19	22	8 6	M6			50
075P2T2P0N 075P2T2B42	075	25	28	8 6	M6			75
100P2T2P0N-28	100	25	28	8	M6			60

CASCOO. ROULETTES DE COLLECTIVITÉ LÉGÈRE.

SÉRIE P4P4

Corps :	polypropylène
Bandage :	polypropylène noir
Roulement :	moyeu lisse
Parefils :	sans
Capacité de charge :	30 kg
Diamètre de roue :	50 mm à 75 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Présentoirs et amènagement magasins
- ✓ Équipements médicaux
- ✓ Matériel de restauration (chariots à couverts)

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Design économique pour applications avec charge légère
- ✓ Capacité de charge idéale pour les applications citées
- ✓ Flexible pour une aide quotidienne

P4P4

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SAPA9C0050P4P4P0N	=	050	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70		30
SAPA2C0075P4P4P0N	=	075	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100		30

roulette fixe									
FAPBCC0050P4P4P0N	=	050	55x55	44/38.5x44/38.5	6.3		70		30
FAPCCC0075P4P4P0N	=	075	67x60	48/38x48/38	6.3		100		30

roulette pivotante avec frein total									
TAPA9C0050P4P4P0N	=	050	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70	80	30
TAPA2C0075P4P4P0N	=	075	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100	80	30

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HAH19C0050P4P4P0N	=	050	11			25	70		30
HAH12C0075P4P4P0N	=	075	11			25	100		30

roulette pivotante à œil avec frein total									
BAH19C0050P4P4P0N	=	050	11			25	70	80	30
BAH12C0075P4P4P0N	=	075	11			25	100	80	30

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
050P4P4P0N	=	050	18	22	6	M6			30
075P4P4P0N	=	075	23	28	8	M6			30

CASCOO. ROULETTES DE COLLECTIVITÉ LOURDES.

SÉRIE P2T2

Corps :	polypropylène
Bandage :	caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris
Roulement :	moyeu lisse
Parefils :	sans
Capacité de charge :	80 kg à 100 kg
Diamètre de roue :	80 mm à 150 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Présentoirs et amènagement magasins
- ✓ Équipements médicaux
- ✓ Matériel de restauration (chariots à couverts)

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Réduction du bruit sur tous types de surfaces
- ✓ Capacité de charge idéale pour les applications citées
- ✓ Disponibles jusqu'au diamètre 150 mm

P2T2

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SAPE5C0080P2T2P0N	=	080	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	111		80
SAPE5C0100P2T2P0N	=	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	135		100
SAPE5C0125P2T2P0N SAPJ5C0125P2T2P0N	=	125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	40	160		100
SAPE5C0150P2T2P0N	=	150	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	185		100

roulette fixe

FAPE5C0080P2T2P0N	=	080	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		111		80
FAPE5C0100P2T2P0N	=	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		135		100
FAPE5C0125P2T2P0N FAPJ5C0125P2T2P0N	=	125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11		160		100
FAPE5C0150P2T2P0N	=	150	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		185		100

roulette pivotante avec frein total

TAPE5C0080P2T2P0N	=	080	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	111	132	80
TAPE5C0100P2T2P0N	=	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	135	132	100
TAPE5C0125P2T2P0N TAPJ5C0125P2T2P0N	=	125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	40	160	132	100
TAPE5C0150P2T2P0N	=	150	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	185	132	100

roulette pivotante à œil

		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HAH15C0080P2T2P0N	=	080	11			37	111		80
HAH15C0100P2T2P0N	=	100	11			37	135		100
HAH15C0125P2T2P0N	=	125	11			40	160		100
HAH15C0150P2T2P0N	=	150	11			40	185		100

roulette pivotante à œil avec frein total

BAH15C0080P2T2P0N	=	080	11			37	111	132	80
BAH15C0100P2T2P0N	=	100	11			37	135	132	100
BAH15C0125P2T2P0N	=	125	11			40	160	132	100
BAH15C0150P2T2P0N	=	150	11			40	185	132	100

roue seule

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
080P2T2P0N	=	080	32	36	12	M8			80
100P2T2P0N	=	100	32	36	12	M8			100
125P2T2P0N	=	125	32	36	12	M8			100
150P2T2P0N	=	150	32	36	12	M8			100

CASCOO. ROULETTES DE COLLECTIVITÉ LOURDES.

SÉRIE P2T2

Corps :	polypropylène
Bandage :	caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris
Roulement :	à billes
Parefils :	grands parefils
Capacité de charge :	80 kg à 100 kg
Diamètre de roue :	80 mm à 150 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Présentoirs et amènagement magasins
- ✓ Équipements médicaux
- ✓ Matériel de restauration (chariots à couverts)

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Réduction du bruit sur tous types de surfaces
- ✓ Capacité de charge idéale pour les applications citées
- ✓ Variante en alésage lisse et roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SAPE5C0080P2T2B42		080	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	111		80
SAPE5C0100P2T2B42		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	135		100
SAPE5C0125P2T2B42 SAPJ5C0125P2T2B42		125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	40	160		100
SAPE5C0150P2T2B42		150	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	185		100

roulette fixe									
FAPE5C0080P2T2B42		080	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		111		80
FAPE5C0100P2T2B42		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		135		100
FAPE5C0125P2T2B42 FAPJ5C0125P2T2B42		125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11		160		100
FAPE5C0150P2T2B42		150	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		185		100

roulette pivotante avec frein total									
TAPE5C0080P2T2B42		080	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	111	132	80
TAPE5C0100P2T2B42		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	135	132	100
TAPE5C0125P2T2B42 TAPJ5C0125P2T2B42		125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	40	160	132	100
TAPE5C0150P2T2B42		150	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	185	132	100

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HAH15C0080P2T2B42		080	11			37	111		80
HAH15C0100P2T2B42		100	11			37	135		100
HAH15C0125P2T2B42		125	11			40	160		100
HAH15C0150P2T2B42		150	11			40	185		100

roulette pivotante à œil avec frein total									
BAH15C0080P2T2B42		080	11			37	111	132	80
BAH15C0100P2T2B42		100	11			37	135	132	100
BAH15C0125P2T2B42		125	11			40	160	132	100
BAH15C0150P2T2B42		150	11			40	185	132	100

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
080P2T2B42		080	32	36	8	M8			80
100P2T2B42		100	32	36	8	M8			100
125P2T2B42		125	32	36	8	M8			100
150P2T2B42		150	32	36	8	M8			100

CASCOO. ROULETTES DE COLLECTIVITÉ LOURDES.

SÉRIE P2T2

Corps :	polypropylène
Bandage :	caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris
Roulement :	moyeu lisse / roulement à billes
Parefils :	sans / grands parefils
Capacité de charge :	80 kg à 100 kg
Diamètre de roue :	80 mm à 150 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

FIXATIONS EXPANSIBLES aperçu PAGE 18

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Présentoirs et amènagement magasins
- ✓ Équipements médicaux
- ✓ Matériel de restauration (chariots à couverts)

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Réduction du bruit sur tous types de surfaces
- ✓ Capacité de charge idéale pour les applications citées
- ✓ Variante en alésage lisse et roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HAX15C0080P2T2P0N	=	080	11	19-35		37	111		80
HAX15C0100P2T2P0N	=	100	11	19-35		37	135		100
HAX15C0125P2T2P0N	=	125	11	19-35		40	160		100
HAX15C0150P2T2P0N	=	150	11	19-35		40	185		100

roulette pivotante à œil avec frein total									
BAX15C0080P2T2P0N	=	080	11	19-35		37	111	132	80
BAX15C0100P2T2P0N	=	100	11	19-35		37	135	132	100
BAX15C0125P2T2P0N	=	125	11	19-35		40	160	132	100
BAX15C0150P2T2P0N	=	150	11	19-35		40	185	132	100

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HAX15C0080P2T2B42		080	11	21.5-40		37	111		80
HAX15C0100P2T2B42		100	11	21.5-40		37	135		100
HAX15C0125P2T2B42		125	11	21.5-40		40	160		100
HAX15C0150P2T2B42		150	11	21.5-40		40	185		100

roulette pivotante à œil avec frein total									
BAX15C0080P2T2B42		080	11	21.5-40		37	111	132	80
BAX15C0100P2T2B42		100	11	21.5-40		37	135	132	100
BAX15C0125P2T2B42		125	11	21.5-40		40	160	132	100
BAX15C0150P2T2B42		150	11	21.5-40		40	185	132	100

CASCOO. ROULETTES DE COLLECTIVITÉ JUMELÉES.

SÉRIE P2T2

Corps :	polypropylène
Bandage :	caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris
Roulement :	moyeu lisse / roulement à billes
Parefils :	sans / grands parefils
Capacité de charge :	70 kg à 100 kg
Diamètre de roue :	50 mm à 75 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

FIXATIONS EXPANSIBLES aperçu PAGE 18

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Présentoirs et amènagement magasins
- ✓ Équipements médicaux
- ✓ Matériel de restauration (chariots à couverts)

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Réduction du bruit sur tous types de surfaces
- ✓ Capacité de charge plus importante : double roues
- ✓ Peut-être combinée avec différentes fixations

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SDPE6C0050P2T2P0N	═	050	60x60	48/38x48/38	6.3	25	70		70
SDPE6C0050P2T2B42	▭	050	60x60	48/38x48/38	6.3	25	70		70
SDPE1C0075P2T2P0N	═	075	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	32	100		100
SDPE1C0075P2T2B42	▭	075	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	32	100		100

roulette pivotante avec frein total									
TDPE6C0050P2T2P0N	═	050	60x60	48/38x48/38	6.3	25	70	80	70
TDPE6C0050P2T2B42	▭	050	60x60	48/38x48/38	6.3	25	70	80	70
TDPE1C0075P2T2P0N	═	075	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	32	100	96	100
TDPE1C0075P2T2B42	▭	075	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	32	100	96	100

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
050P2T2P0N	═	050	19	22	8	M6			50
075P2T2P0N	═	075	25	30	10	M8			75

roue seule									
050P2T2B42	▭	050	19	22	6	M6			50
075P2T2B42	▭	075	25	30	8	M8			75

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HDHHHC0050P2T2P0N	═	050	11			25	70		70
HDHHHC0050P2T2B42	▭	050	11			25	70		70
HDHJJC0075P2T2P0N	═	075	11			32	100		100
HDHJJC0075P2T2B42	▭	075	11			32	100		100

roulette pivotante à œil avec frein total									
BDHHHC0050P2T2P0N	═	050	11			25	70	80	70
BDHHHC0050P2T2B42	▭	050	11			25	70	80	70
BDHJJC0075P2T2P0N	═	075	11			32	100	96	100
BDHJJC0075P2T2B42	▭	075	11			32	100	96	100

roulette pivotante à œil									
HDXHHC0050P2T2P0N	═	050	11			25	70		70
HDXHHC0050P2T2B42	▭	050	11			25	70		70
HDXJJC0075P2T2P0N	═	075	11			32	100		100
HDXJJC0075P2T2B42	▭	075	11			32	100		100

roulette pivotante à œil avec frein total									
BDXHHC0050P2T2P0N	═	050	11			25	70	80	70
BDXHHC0050P2T2B42	▭	050	11			25	70	80	70
BDXJJC0075P2T2P0N	═	075	11			32	100	96	100
BDXJJC0075P2T2B42	▭	075	11			32	100	96	100

CASCOO. ROULETTES DE COLLECTIVITÉ JUMELÉES.

SÉRIE N4N4

Corps :	polyamide
Bandage :	polyamide noir
Roulement :	moyeu lisse
Parefils :	sans
Capacité de charge :	70 kg
Diamètre de roue :	50 mm à 75 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

FIXATIONS EXPANSIBLES aperçu PAGE 18

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Présentoirs et amènagement magasins
- ✓ Équipements médicaux
- ✓ Matériel de restauration (chariots à couverts)

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Option économique version polyamide
- ✓ Capacité de charge plus importante : double roues
- ✓ Peut-être combinée avec différentes fixations

N4N4

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SDPE6C0050N4N4P0N	=	050	60x60	48/38x48/38	6.3	25	70		70
SDPE1C0075N4N4P0N	=	075	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	32	100		70

roulette pivotante avec frein total									
TDPE6C0050N4N4P0N	=	050	60x60	48/38x48/38	6.3	25	70	80	70
TDPE1C0075N4N4P0N	=	075	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	32	100	96	70

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
050N4N4P0N	=	050	18	22	8	M6			70
075N4N4P0N	=	075	23	28	8	M8			70

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HDHHHC0050N4N4P0N	=	050	11			25	70		70
HDHJJC0075N4N4P0N	=	075	11			32	100		70

roulette pivotante à œil avec frein total									
BDHHHC0050N4N4P0N	=	050	11			25	70	80	70
BDHJJC0075N4N4P0N	=	075	11			32	100	96	70

roulette pivotante à œil									
HDXHHC0050N4N4P0N	=	050	11			25	70		70
HDXJJC0075N4N4P0N	=	075	11			32	100		70

roulette pivotante à œil avec frein total									
BDXHHC0050N4N4P0N	=	050	11			25	70	80	70
BDXJJC0075PN4N4P0N	=	075	11			32	100	96	70

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES.

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES. LES MONTURES.

ROULETTES INDUSTRIELLES

Nos roulettes industrielles et de manutention se distinguent par leurs capacités de charge élevées, elles disposent d'un faible jeu au niveau du roulement au pivot, une bonne résistance et un confort appréciable à l'effort au démarrage sans marquage au sol. Cette gamme de roulettes est utilisée dans divers secteurs industriels, tels que la production de matériel de transport, l'industrie événementielle, les équipements de fabrication d'atelier , etc.

Ces roulettes sont disponibles avec différentes options de montage : à platine ou à œil.

Les roues peuvent être montées dans différents types de chapes. Notre standard ne correspond pas exactement à votre demande ?
N'hésitez pas à nous contacter.

CASCOO. INNOVATION.

La ligne CASCOO *Innovation* est très compétitive. Simple, forte, Innovante – avec un prix défiant toute concurrence.

	80 mm	100 mm	125 mm
Pivot	Pivot ouvert	Pivot ouvert	Pivot ouvert
Moyeu	42 mm	42 mm	46 mm / 52 mm
Axe	8 mm	8 mm	8 mm / 10 mm
Frein	standard	standard	standard
Hauteur totale	108 mm	128 mm	155 mm
Capacité de charge	Jusqu'à 150 kg	Jusqu'à 150 kg	Jusqu'à 200 kg
Avantages	Également disponible en version inox		

CASCOO. FLEX.

Des exigences spécifiques nécessitent des mesures adaptées. Soyez plus flexible avec CASCOO Flex, Votre solution pour une entreprise qui prospère...

	80 mm	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm
Pivot	Pivot renforcé	Pivot renforcé	Pivot renforcé	Pivot renforcé	Pivot renforcé
Moyeu	42 mm	42 mm	52 mm	60 mm	60 mm
Axe	8 mm	8 mm	8 mm / 10 mm	12 mm	12 mm
Frein	standard	standard	standard	adjustable	adjustable
Hauteur totale	100 mm	125 mm	155 mm	190 mm	235 mm
Capacité de charge	Jusqu'à 150 kg	Jusqu'à 150 kg	Jusqu'à 200 kg	Jusqu'à 300 kg	Jusqu'à 300 kg
Avantages	Disponible avec un frein directionnel				

CASCOO. BASICS.

CASCOO ***Basics*** – des roues et des roulettes qui vous faciliterons la vie. Notre ligne préférée sans restriction qualitative.

	80 mm	100 mm	125 mm
Pivot	Pivot creu	Pivot creu	Pivot creu
Moyeu	42 mm	42 mm	52 mm
Axe	8 mm	8 mm	8 mm / 10 mm
Frein	standard	standard	standard
Hauteur totale	105 mm	125 mm	155 mm
Capacité de charge	Jusqu'à 150 kg	Jusqu'à 150 kg	Jusqu'à 200 kg

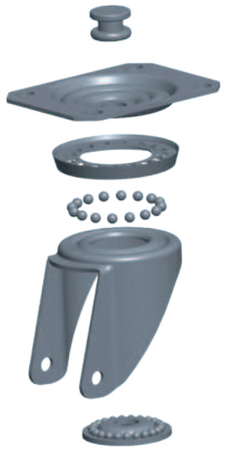

CASCOO. PREMIUM.

Avec CASCOO *Premium*, votre bien roule aisément. Un accent particulier est mis sur le choix des matériaux utilisés afin de garantir la robustesse et la résistance des produits. Laissez-nous vous convaincre.

	80 mm	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm
Pivot	Pivot renforcé	Pivot renforcé	Pivot renforcé	Pivot renforcé	Pivot renforcé
Moyeu	42 mm	42 mm	52 mm	60 mm	60 mm
Axe	8 mm	8 mm	8 mm / 10 mm	12 mm	12 mm
Frein	standard	standard	standard	adjustable	adjustable
Hauteur totale	105 mm	128 mm	155 mm	195 mm	235 mm
Capacité de charge	Jusqu'à 180 kg	Jusqu'à 250 kg	Jusqu'à 300 kg	Jusqu'à 350 kg	Jusqu'à 400 kg
Avantages	Disponible également avec une platine 135 x 110 mm				

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES.

ROULETTES INDUSTRIELLES
EN UN CLIN D'ŒIL

CHAPE A PLATINE STANDARD

SÉRIE P0P0
PP
page 40

SÉRIE N0N0
PA
page 42

SÉRIE T6P2
PP
avec anneau TPR
page 44

SÉRIE M6N2
PA
avec anneau élastique
page 46

SÉRIE N2K6
PA
avec anneau élastique
page 48

SÉRIE M6K6
PA
avec anneau élastique
page 50

SÉRIE N2U6
PA / TPU
page 52

SÉRIE R4F1
PA / caoutchouc élastique
page 54

SÉRIE R4E1
PA / caoutchouc élastique
page 56

SÉRIE R4E2
PA / caoutchouc élastique
page 58

SÉRIE P2G2
PP / TPR
page 60

SÉRIE P2D2
PP / TPR
page 62

SÉRIE P2V2
PP / TPR
page 64

SÉRIE P2W2
PP / TPR
page 66

SÉRIE P4S4
PP / caoutchouc plein
page 68

SÉRIE P4R2
PP / caoutchouc plein
page 70

SÉRIE SWS4
Corps acier / caoutchouc plein
page 72

SÉRIE SWR2
Corps acier / caoutchouc plein
page 74

SÉRIE N4B5
PA / PU
page 76

SÉRIE AAB5
aluminium / PU
page 78

SÉRIE AAX7
aluminium / PU
page 80

SÉRIE AAE2
aluminium / caoutchouc élastique
page 82


SÉRIE AAU5
aluminium / PU
page 84

SÉRIE AAX7
aluminium / PU
page 86

GRANDE PLATINE

SÉRIE P0P0
PP
page 88

SÉRIE N0N0
PA
page 89

SÉRIE N2U6
PA / TPU
page 90

SÉRIE M6N2
PA
avec anneau élastique
page 91

SÉRIE R4F1 / R4E1
PA / caoutchouc élastique
page 92

SÉRIE R4E2
PA / caoutchouc élastique
page 93

SÉRIE AAE2
aluminium / caoutchouc élastique
page 94


SÉRIE AAU5
aluminium / PU
page 95

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES. SÉRIE P0P0.

SÉRIE P0P0

Corps :	polypropylène
Bandage :	polypropylène
Roulement :	moyeu lisse / à rouleaux
Parefils :	sans / petits parefils métalliques
Capacité de charge :	80 kg à 250 kg
Diamètre de roue :	80 mm à 200 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

avec GRANDE PLATINE aperçu PAGE 88

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ roll containers
- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ flexible pour une aide quotidienne
- ✓ très bon rapport qualité-prix
- ✓ faible résistance au démarrage donc moins d'énergie dépensée

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP25WC080P0P0P0N SBP25WC080P0P0R1W	═ ▬	080	105x80	80/77x60	9	40	105		80
SBP25WC100P0P0P0N SBP25WC100P0P0R1W	═ ▬	100	105x80	80/77x60	9	40	125		100
SBP35WC125P0P0R1W SBP35WC125X0P0R1W	▬ ▬	125	105x80	80/77x60	9	40	155		150
SPP58WC150P0P0R1W	▬	150	135x110	105x84/76	11	55	190		250
SPP58WC160P0P0P0N SPP58WC160P0P0R1W	═ ▬	160	135x110	105x84/76	11	55	195		250
SPP58WC200P0P0P0N SPP58WC200P0P0R1W	═ ▬	200	135x110	105x84/76	11	55	235		250

roulette fixe

FBP22WC080P0P0P0N FBP22WC080P0P0R1W	═ ▬	080	105x80	80/77x60	9		105		80
FBP22WC100P0P0P0N FBP22WC100P0P0R1W	═ ▬	100	105x80	80/77x60	9		125		100
FBP32WC125P0P0R1W FBP32WC125X0P0R1W	▬ ▬	125	105x80	80/77x60	9		155		150
FPP55WC150P0P0R1W	▬	150	135x110	105x84/76	11		190		250
FPP55WC160P0P0P0N FPP55WC160P0P0R1W	═ ▬	160	135x110	105x84/76	11		195		250
FPP55WC200P0P0P0N FPP55WC200P0P0R1W	═ ▬	200	135x110	105x84/76	11		235		250

roulette pivotante avec frein total

TBP25WC080P0P0P0N TBP25WC080P0P0R1W	═ ▬	080	105x80	80/77x60	9	40	105	127	80
TBP25WC100P0P0P0N TBP25WC100P0P0R1W	═ ▬	100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	100
TBP35WC125P0P0R1W TBP35WC125X0P0R1W	▬ ▬	125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	150
TPP57WC150P0P0R1W	▬	150	135x110	105x84/76	11	55	190	165	250
TPP58WC160P0P0P0N TPP58WC160P0P0R1W	═ ▬	160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	250
TPP58WC200P0P0P0N TPP58WC200P0P0R1W	═ ▬	200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	250

roulette pivotante à œil

		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH35WC080P0P0P0N HBH35WC080P0P0R1W	═ ▬	080	13			40	104		80
HBH35WC100P0P0P0N HBH35WC100P0P0R1W	═ ▬	100	13			40	124		100
HBH85WC125P0P0R1W HBH85WC125X0P0R1W	▬ ▬	125	13			40	154		150
HPH98WC160P0P0P0N HPH98WC160P0P0R1W	═ ▬	160	13			55	189		250
HPH98WC200P0P0P0N HPH98WC200P0P0R1W	═ ▬	200	13			55	228		250

roulette pivotante à œil avec frein total

BBH35WC080P0P0P0N BBH35WC080P0P0R1W	═ ▬	080	13			40	104	127	80
BBH35WC100P0P0P0N BBH35WC100P0P0R1W	═ ▬	100	13			40	124	127	100
BBH85WC125P0P0R1W BBH85WC125X0P0R1W	▬ ▬	125	13			45	154	127	150
BPH98WC160P0P0P0N BPH98WC160P0P0R1W	═ ▬	160	13			55	189	165	250
BPH98WC200P0P0P0N BPH98WC200P0P0R1W	═ ▬	200	13			55	228	165	250

roue seule

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
080P0P0P0N 080P0P0R1W	═ ▬	080	34	40	12	M8			80
100P0P0P0N 100P0P0R1W	═ ▬	100	36	40	12	M8			100
125P0P0R1W 125X0P0R1W	▬ ▬	125	38	50	15 12	M10 M8			150
150P0P0R1W	▬	150	50	59	20	M12			250
160P0P0P0N 160P0P0R1W	═ ▬	160	50	59	20	M12			250
200P0P0P0N 200P0P0R1W	═ ▬	200	50	59	20	M12			250

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES. SÉRIE N0N0.

SÉRIE N0N0

Corps :	polyamide
Bandage :	polyamide
Roulement :	moyeu lisse / à rouleaux / à billes
Parefils :	sans / petits parefils métalliques
Capacité de charge :	130 kg à 300 kg
Diamètre de roue :	80 mm à 200 mm
Plage de température :	-40°C à +80°C

avec GRANDE PLATINE aperçu PAGE 89

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ roll containers
- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Adaptable, durable et solide
- ✓ Convient à basse et haute température
- ✓ Disponibles dans différentes couleurs et designs

N0N0

roulette pivotante

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP25WC080N0N0P0N SBP25WC080N0N0R1W SBP25WC080N0N0B30	80	105x80	80/77x60	9	40	105		130
SBP25WC100N0N0P0N SBP25WC100N0N0R1W SBP25WC100N0N0B30	100	105x80	80/77x60	9	40	125		150
SBP35WC125N0N0R1W SBP35WC125N0N0B30	125	105x80	80/77x60	9	40	155		200
SPP58WC150N0N0R1W	150	135x110	105x84/76	11	55	190		300
SPP58WC160N0N0P0N SPP58WC160N0N0R1W	160	135x110	105x84/76	11	55	195		300
SPP58WC200N0N0P0N SPP58WC200N0N0R1W	200	135x110	105x84/76	11	55	235		300

roulette fixe

FBP22WC080N0N0P0N FBP22WC080N0N0R1W FBP22WC080N0N0B30	80	105x80	80/77x60	9		105		130
FBP22WC100N0N0P0N FBP22WC100N0N0R1W FBP22WC100N0N0B30	100	105x80	80/77x60	9		125		150
FBP32WC125N0N0R1W FBP32WC125N0N0B30	125	105x80	80/77x60	9		155		200
FPP53WC150N0N0R1W	150	135x110	105x84/76	11		190		300
FPP53WC160N0N0P0N FPP53WC160N0N0R1W	160	135x110	105x84/76	11		195		300
FPP53WC200N0N0P0N FPP53WC200N0N0R1W	200	135x110	105x84/76	11		235		300

roulette pivotante avec frein total

TBP25WC080N0N0P0N TBP25WC080N0N0R1W TBP25WC080N0N0B30	80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	130
TBP25WC100N0N0P0N TBP25WC100N0N0R1W TBP25WC100N0N0B30	100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	150
TBP35WC125N0N0R1W TBP35WC125N0N0B30	125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	200
TPP57WC150N0N0R1W	150	135x110	105x84/76	11	55	190	165	300
TPP58WC160N0N0P0N TPP58WC160N0N0R1W	160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	300
TPP58WC200N0N0P0N TPP58WC200N0N0R1W	200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	300

roulette pivotante à œil

	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH35WC080N0N0P0N HBH35WC080N0N0R1W HBH35WC080N0N0B30	80	13			40	104		130
HBH35WC100N0N0P0N HBH35WC100N0N0R1W HBH35WC100N0N0B30	100	13			40	124		150
HBH85WC125N0N0R1W HBH85WC125N0N0B30	125	13			40	154		150
HPH98WC160N0N0P0N HPH98WC160N0N0R1W	160	13			55	189		250
HPH98WC200N0N0P0N HPH98WC200N0N0R1W	200	13			55	228		250

roulette pivotante à œil avec frein total

BBH35WC080N0N0P0N BBH35WC080N0N0R1W BBH35WC080N0N0B30	80	13			40	104	127	130
BBH35WC100N0N0P0N BBH35WC100N0N0R1W BBH35WC100N0N0B30	100	13			40	124	127	150
BBH85WC125N0N0R1W BBH85WC125N0N0B30	125	13			45	154	127	150
BPH98WC160N0N0P0N BPH98WC160N0N0R1W	160	13			55	189	165	250
BPH98WC200N0N0P0N BPH98WC200N0N0R1W	200	13			55	228	165	250

roue seule

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
080N0N0P0N 080N0N0R1W 080N0N0B30	80	34	40	12 12 8	M8			130
100N0N0P0N 100N0N0R1W 100N0N0B30	100	36	40	12 12 8	M8			150
125N0N0R1W 125N0N0B30	125	38	50	15 10	M10			200
150N0N0R1W	150	50	59	20	M12			300
160N0N0P0N 160N0N0R1W	160	50	59	20	M12			300
200N0N0P0N 200N0N0R1W	200	50	59	20	M12			300

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES. SÉRIE T6P2.

SÉRIE T6P2

Corps :	polypropylène avec anneau TPR
Bandage :	polypropylène gris
Roulement :	à rouleaux / roulement à billes
Parefils :	petits parefils / parefils plastiques
Capacité de charge :	150 kg à 200 kg
Diamètre de roue :	100 mm à 125 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ roll containers
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Alternative durable avec une haute capacité de charge
- ✓ Réduction du bruit par l'amortissement intérieur
- ✓ Déplacement en mouvement latéral – exemple dans un camion – possible sans quelconque problème

T6P2

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP21WC100T6P2R1W SPP91WC100T6P2B36		100	105x80	80/77x60	9	40	128		160
SPP31WC125T6P2R1W SPP91WC125T6P2B36		125	105x80	80/77x60	9	40	155		200

roulette fixe									
FPP25WC100T6P2R1W FPP95WC100T6P2B36		100	105x80	80/77x60	9		128		160
FPP35WC125T6P2R1W FPP95WC125T6P2B36		125	105x80	80/77x60	9		155		200

roulette pivotante avec frein total									
TPP21WC100T6P2R1W TPP91WC100T6P2B36		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP31WC125T6P2R1W TPP91WC125T6P2B36		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	200

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HPH35WC100T6P2R1W HPH95WC100T6P2B36		100	13			40	127		150
HPH85WC125T6P2R1W HPH95WC125T6P2B36		125	13			40	154		160

roulette pivotante à œil avec frein total									
BPH35WC100T6P2R1W BPH95WC100T6P2B36		100	13			40	127		160
BPH85WC125T6P2R1W BPH95WC125T6P2B36		125	13			40	155		200



roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
100T6P2R1W 100T6P2B36		100	36	40	12 8	M8			160
125T6P2R1W 125T6P2B36		125	36	50 46	15 10	M10			200

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES. SÉRIE M6N2.

SÉRIE M6N2

Corps :	polyamide avec anneau élastique
Bandage :	polyamide
Roulement :	à rouleaux / roulement à billes
Parefils :	petits parefils plastiques
Capacité de charge :	150 kg à 200 kg
Diamètre de roue :	100 mm à 125 mm
Plage de température :	-20°C à +80°C

avec GRANDE PLATINE aperçu PAGE 91

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ roll containers
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Alternative durable avec une haute capacité de charge
- ✓ Réduction du bruit par la bague élastique d'amortissement intérieur
- ✓ Déplacement en mouvement latéral - exemple dans un camion - possible sans quelconque problème

roulette pivotante

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP21WC100M6N2R32 SPP21WC100M6N2B32	100	105x80	80/77x60	9	40	128		160
SPP31WC125M6N2R32 SPP31WC125M6N2B32	125	105x80	80/77x60	9	40	155		200

roulette fixe

FPP25WC100M6N2R32 FPP25WC100M6N2B32	100	105x80	80/77x60	9		128		160
FPP35WC125M6N2R32 FPP35WC125M6N2B32	125	105x80	80/77x60	9		155		200

roulette pivotante avec frein total

TPP21WC100M6N2R32 TPP21WC100M6N2B32	100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP31WC125M6N2R32 TPP31WC125M6N2B32	125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	200

roulette pivotante à œil

	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HPH35WC100M6N2R32 HPH35WC100M6N2B32	100	13			40	127		150
HPH85WC125M6N2R32 HPH85WC125M6N2B32	125	13			40	154		160

roulette pivotante à œil avec frein total

BPH35WC100M6N2R32 BPH35WC100M6N2B32	100	13			40	127	127	150
BPH85WC125M6N2R32 BPH85WC125M6N2B32	125	13			45	154	127	160

roue seule

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
100M6N2R32 100M6N2B32	100	36	40	12 8	M8			160
125M6N2R32 125M6N2B32	125	36	50 46	15 10	M10			200

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES. SÉRIE N2K6.

SÉRIE N2K6

Corps :	polyamide
Bandage :	polyamide avec anneau élastique
Roulement :	à billes
Parefils :	petits parefils plastiques
Capacité de charge :	160 kg à 200 kg
Diamètre de roue :	125 mm
Plage de température :	-20°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ roll containers
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Alternative durable avec une haute capacité de charge
- ✓ Réduction du bruit permit par l'anneau élastique intérieur et extérieur du bandage
- ✓ un roulage optimal favorisé fortement par le bandage convexe

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP31WC125N2K6B32		125	105x80	80/77x60	9	40	155		200

roulette fixe									
FPP35WC125N2K6B32		125	105x80	80/77x60	9		155		200

roulette pivotante avec frein total									
TPP31WC125N2K6B32		125	105x80	80/77x60	9	40	155	127	200

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HPH85WC125N2K6B32		125	13			40	154		160

roulette pivotante à œil avec frein total									
BPH85WC125N2K6B32		125	13			45	154		160

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
125N2K6B32		125	34	50	10	M10			200

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES. SÉRIE M6K6.

SÉRIE M6K6

Corps :	polyamide avec anneau élastique
Bandage :	polyamide avec anneau élastique
Roulement :	à billes
Parefils :	petits parefils plastiques
Capacité de charge :	160 kg à 200 kg
Diamètre de roue :	125 mm
Plage de température :	-20°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ roll containers
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Alternative durable avec une haute capacité de charge
- ✓ Réduction du bruit permit par l'anneau élastique intérieur et extérieur du bandage
- ✓ un roulage optimal favorisé fortement par le bandage convexe

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP31WC125M6K6B32		125	105x80	80/77x60	9	40	155		200

roulette fixe									
FPP35WC125M6K6B32		125	105x80	80/77x60	9		155		200

roulette pivotante avec frein total									
TPP31WC125M6K6B32		125	105x80	80/77x60	9	40	155	127	200

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HPH85WC125M6K6B32		125	13			40	154		160

roulette pivotante à œil avec frein total									
BPH85WC125M6K6B32		125	13			45	154	127	160

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
125M6K6B32		125	34	50	10	M10			200

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES. SÉRIE N2U6.

SÉRIE N2U6

Corps :	polyamide
Bandage :	polyuréthane thermoplastique 95° shore A rouge
Roulement :	à rouleaux / à billes / double roulements à billes
Parefils :	petits parefils / parefils plastiques
Capacité de charge :	130 kg à 350 kg
Diamètre de roue :	80 mm à 200 mm
Plage de température :	-40°C à +80°C

avec GRANDE PLATINE aperçu PAGE 90

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ roll containers
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses
- ✓ Capacités de charge élevées dans diverses plages de températures
- ✓ Réduction du bruit permit grâce au bandage légèrement élastique

roulette pivotante	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP25WC080N2U6R1W SPP21WC080N2U6B32	80	105x80	80/77x60	9	40	105		130
SBP25WC100N2U6R1W SPP21WC100N2U6B32	100	105x80	80/77x60	9	40	125 128		150
SBP35WC125N2U6R1W SPP31WC125N2U6B32	125	105x80	80/77x60	9	40	155		200
SPP57WC160N2U6R1W SPP57WC160N2U6B32	160	135x110	105x84/76	11	55	195		350
SPP57WC200N2U6R1W SPP57WC200N2U6D32	200	135x110	105x84/76	11	55	235		350

roulette fixe								
FBP22WC080N2U6R1W FPP22WC080N2U6B32	80	105x80	80/77x60	9		105		130
FBP22WC100N2U6R1W FPP25WC100N2U6B32	100	105x80	80/77x60	9		125 128		150
FBP32WC125N2U6R1W FPP35WC125N2U6B32	125	105x80	80/77x60	9		155		200
FPP53WC160N2U6R1W FPP53WC160N2U6B32	160	135x110	105x84/76	11		195		350
FPP53WC200N2U6R1W FPP53WC200N2U6D32	200	135x110	105x84/76	11		235		350

roulette pivotante avec frein total								
TBP25WC080N2U6R1W TPP21WC080N2U6B32	80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	130
TBP25WC100N2U6R1W TPP21WC100N2U6B32	100	105x80	80/77x60	9	40	125 128	127	150
TBP35WC125N2U6R1W TPP31WC125N2U6B32	125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	200
TPP57WC160N2U6R1W TPP57WC160N2U6B32	160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	350
TPP57WC200N2U6R1W TPP57WC200N2U6D32	200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	350

roulette pivotante à œil	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH35WC080N2U6R1W HPH35WC080N2U6B32	80	13			40	104		130
HBH35WC100N2U6R1W HPH35WC100N2U6B32	100	13			40	127		150
HBH85WC125N2U6R1W HPH85WC125N2U6B32	125	13			40	154		160
HPH98WC160N2U6R1W HPH98WC160N2U6B32	160	13			55	189		250
HPH98WC200N2U6R1W HPH98WC200N2U6D32	200	13			55	228		250

roulette pivotante à œil avec frein total								
BBH35WC080N2U6R1W BPH35WC080N2U6B32	80	13			40	104	127	130
BBH35WC100N2U6R1W BPH35WC100N2U6B32	100	13			40	127	127	150
BBH85WC125N2U6R1W BPH85WC125N2U6B32	125	13			45	154	127	160
BPH98WC160N2U6R1W BPH98WC160N2U6B32	160	13			55	189	165	250
BPH98WC200N2U6R1W BPH98WC200N2U6D32	200	13			55	228	165	250

roue seule	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
080N2U6R1W 080N2U6B32	80	32	40	12 8	M8			130
100N2U6R1W 100N2U6B32	100	32	40	12 8	M8			150
125N2U6R1W 125N2U6B32	125	32	50	15 10	M10			200
160N2U6R1W 160N2U6B32	160	40	59	20 12	M12			350
200N2U6R1W 200N2U6D32	200	48	59	20 12	M12			350

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES. SÉRIE R4F1.

SÉRIE R4F1

Corps :	polyamide
Bandage :	caoutchouc élastique 75° shore A bleu
Roulement :	à rouleaux
Parefils :	sans
Capacité de charge :	130 kg à 350 kg
Diamètre de roue :	80 mm à 200 mm
Plage de température :	-20°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ roll containers
- ✓ flightcases / industries évenmentielles
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ bruit réduit sur tous types de surfaces
- ✓ charge adaptée sur notre fameuse version Basics
- ✓ également disponible en version inox avec un bandage gris V2A

R4F1

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP25WC080R4F1R0N		80	105x80	80/77x60	9	40	105		130
SBP25WC100R4F1R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125		160
SBP35WC125R4F1R0N		125	105x80	80/77x60	9	40	155		200
SPP58WC160R4F1R0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195		300
SPP58WC200R4F1R0N		200	135x110	105x84/76	11	55	235		350

roulette fixe									
FBP22WC080R4F1R0N		80	105x80	80/77x60	9		105		130
FBP22WC100R4F1R0N		100	105x80	80/77x60	9		125		160
FBP32WC125R4F1R0N		125	105x80	80/77x60	9		155		200
FPP53WC160R4F1R0N		160	135x110	105x84/76	11		195		300
FPP53WC200R4F1R0N		200	135x110	105x84/76	11		235		350

roulette pivotante avec frein total									
TBP25WC080R4F1R0N		80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	130
TBP25WC100R4F1R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	160
TBP35WC125R4F1R0N		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	200
TPP58WC160R4F1R0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	300
TPP58WC200R4F1R0N		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	350

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH35WC080R4F1R0N		80	13			40	104		130
HBH35WC100R4F1R0N		100	13			40	124		150
HBH85WC125R4F1R0N		125	13			40	154		160
HPH98WC160R4F1R0N		160	13			55	189		250
HPH98WC200R4F1R0N		200	13			55	228		250

roulette pivotante à œil avec frein total									
BBH35WC080R4F1R0N		80	13			40	104	127	130
BBH35WC100R4F1R0N		100	13			40	124	127	150
BBH85WC125R4F1R0N		125	13			45	154	127	160
BPH98WC160R4F1R0N		160	13			55	189	165	250
BPH98WC200R4F1R0N		200	13			55	228	165	250

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
080R4F1R0N		80	35	40	12	M8			130
100R4F1R0N		100	35	40	12	M8			160
125R4F1R0N		125	38	50	15	M10			200
160R4F1R0N		160	46	59	20	M12			300
200R4F1R0N		200	46	59	20	M12			350

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES. SÉRIE R4E1.

SÉRIE R4E1

Corps :	polyamide
Bandage :	caoutchouc élastique 65° shore A bleu
Roulement :	à billes / double roulements à billes
Parefils :	petits parefils plastiques
Capacité de charge :	150 kg à 350 kg
Diamètre de roue :	80 mm à 200 mm
Plage de température :	-20°C à +80°C

avec GRANDE PLATINE aperçu PAGE 92

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ roll containers
- ✓ flightcases / industries évenmentielles
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ bruit réduit sur tous types de surfaces
- ✓ capacités de charge élevées avec notre version Premium
- ✓ roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement

R4E1

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP21WC080R4E1B34		80	105x80	80/77x60	9	40	105		150
SPP21WC100R4E1B34		100	105x80	80/77x60	9	40	128		200
SPP31WC125R4E1B34		125	105x80	80/77x60	9	40	155		220
SPP58WC160R4E1D34		160	135x110	105x84/76	11	55	195		300
SPP58WC200R4E1D34		200	135x110	105x84/76	11	55	235		350

roulette fixe									
FPP22WC080R4E1B34		80	105x80	80/77x60	9		105		150
FPP22WC100R4E1B34		100	105x80	80/77x60	9		128		200
FPP35WC125R4E1B34		125	105x80	80/77x60	9		155		220
FPP53WC160R4E1D34		160	135x110	105x84/76	11		195		300
FPP53WC200R4E1D34		200	135x110	105x84/76	11		235		350

roulette pivotante avec frein total									
TPP21WC080R4E1B34		80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	150
TPP21WC100R4E1B34		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	200
TPP31WC125R4E1B34		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	220
TPP58WC160R4E1D34		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	300
TPP58WC200R4E1D34		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	350

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HPH35WC080R4E1B34		80	13			40	104		130
HPH35WC100R4E1B34		100	13			40	127		150
HPH85WC125R4E1B34		125	13			40	154		160
HPH98WC160R4E1D34		160	13			55	189		250
HPH98WC200R4E1D34		200	13			55	228		250

roulette pivotante à œil avec frein total									
BPH35WC080R4E1B34		80	13			40	104	127	130
BPH35WC100R4E1B34		100	13			40	127	127	150
BPH85WC125R4E1B34		125	13			45	154	127	160
BPH98WC160R4E1D34		160	13			55	189	165	250
BPH98WC200R4E1D34		200	13			55	228	165	250

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
080R4E1B34		80	35	40	8	M8			150
100R4E1B34		100	35	40	8	M8			200
125R4E1B34		125	38	50	10	M10			250
160R4E1D34		160	46	59	12	M12			300
200R4E1D34		200	46	59	12	M12			350

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES. SÉRIE R4E2.



SÉRIE R4E2

Corps :	polyamide
Bandage :	élastique 65° shore A gris
Roulement :	à billes / double roulements à billes
Parefils :	petits parefils plastiques
Capacité de charge :	150 kg à 350 kg
Diamètre de roue :	80 mm à 200 mm
Plage de température :	-20°C à +80°C

avec GRANDE PLATINE aperçu PAGE 93

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ roll containers
- ✓ chariots de transport
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ bruit réduit sur tous types de surfaces
- ✓ haute capacité de charge sur notre version Premium forte charge
- ✓ roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP21WC080R4E2B34		80	105x80	80/77x60	9	40	105		150
SPP21WC100R4E2B34		100	105x80	80/77x60	9	40	128		200
SPP31WC125R4E2B34		125	105x80	80/77x60	9	40	155		220
SPP58WC160R4E2D34		160	135x110	105x84/76	11	55	195		300
SPP58WC200R4E2D34		200	135x110	105x84/76	11	55	235		350

roulette fixe

FPP22WC080R4E2B34		80	105x80	80/77x60	9		105		150
FPP22WC100R4E2B34		100	105x80	80/77x60	9		128		200
FPP35WC125R4E2B34		125	105x80	80/77x60	9		155		220
FPP53WC160R4E2D34		160	135x110	105x84/76	11		195		300
FPP53WC200R4E2D34		200	135x110	105x84/76	11		235		350

roulette pivotante avec frein total

TPP21WC080R4E2B34		80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	150
TPP21WC100R4E2B34		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	200
TPP31WC125R4E2B34		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	220
TPP58WC160R4E2D34		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	300
TPP58WC200R4E2D34		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	350

roulette pivotante à œil

		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HPH35WC080R4E2B34		80	13			40	104		130
HPH35WC100R4E2B34		100	13			40	127		150
HPH85WC125R4E2B34		125	13			40	154		160
HPH98WC160R4E2D34		160	13			55	189		250
HPH98WC200R4E2D34		200	13			55	228		250

roulette pivotante à œil avec frein total

BPH35WC080R4E2B34		80	13			40	104	127	130
BPH35WC100R4E2B34		100	13			40	127	127	150
BPH85WC125R4E2B34		125	13			45	154	127	160
BPH98WC160R4E2D34		160	13			55	189	165	250
BPH98WC200R4E2D34		200	13			55	228	165	250

roue seule

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
080R4E2B34		80	35	40	8	M8			150
100R4E2B34		100	35	40	8	M8			200
125R4E2B34		125	38	50	10	M10			250
160R4E2D34		160	46	59	12	M12			300
200R4E2D34		200	46	59	12	M12			350

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES. SÉRIE P2G2.

SÉRIE P2G2

Corps :	polypropylène
Bandage :	caoutchouc thermoplastique 65° shore A gris
Roulement :	à billes / double roulements à billes
Parefils :	petits parefils plastiques
Capacité de charge :	100 kg à 300 kg
Diamètre de roue :	100 mm à 250 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

Egalement disponibles en **DURETÉ SHORE A85** et en **VERSION ESD**

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de manutention
- ✓ chariots de transport
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ bruit réduit sur tous types de surfaces
- ✓ design extraordinaire
- ✓ roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement

P2G2

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP26WC100P2G2B32		100	105x80	80/77x60	9	40	125		135
SBP35WC125P2G2B32		125	105x80	80/77x60	9	40	155		165
SPP58WC160P2G2B32		160	135x110	105x84/76	11	55	195		200
SPP58WC200P2G2B32		200	135x110	105x84/76	11	55	235		250
SPP57WC250P2G2D32		250	135x110	105x84/76	11	65	295		300

roulette fixe									
FBP22WC100P2G2B32		100	105x80	80/77x60	9		125		135
FBP32WC125P2G2B32		125	105x80	80/77x60	9		155		165
FPP55WC160P2G2B32		160	135x110	105x84/76	11		195		200
FPP55WC200P2G2B32		200	135x110	105x84/76	11		235		250
FPP53WC250P2G2D32		250	135x110	105x84/76	11		295		300

roulette pivotante avec frein total									
TBP25WC100P2G2B32		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	135
TBP35WC125P2G2B32		125	105x80	80/77x60	9	40	155	127	165
TPP58WC160P2G2B32		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	200
TPP58WC200P2G2B32		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	250
TPP57WC250P2G2D32		250	135x110	105x84/76	11	65	295	180	300

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH36WC100P2G2B32		100	13			40	124		100
HBH85WC125P2G2B32		125	13			40	154		160
HPH98WC160P2G2B32		160	13			55	189		200
HPH98WC200P2G2B32		200	13			55	228		250
HPH97WC250P2G2D32		250	13			65	288		300

roulette pivotante à œil avec frein total									
BBH35WC100P2G2B32		100	13			40	124	127	100
BBH85WC125P2G2B32		125	13			45	154	127	160
BPH98WC160P2G2B32		160	13			55	189	165	200
BPH98WC200P2G2B32		200	13			55	228	165	250
BPH97WC250P2G2D32		250	13			65	288	180	300

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
100P2G2B32		100	36	40	8	M8			135
125P2G2B32		125	36	50	10	M10			165
160P2G2B32		160	40	59	12	M12			200
200P2G2B32		200	40	59	12	M12			250
250P2G2D32		250	40	59	12	M12			300

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES. SÉRIE P2D2.



SÉRIE P2D2

Corps :	polypropylène
Bandage :	caoutchouc thermoplastique 65° shore A gris
Roulement :	à billes
Parefils :	petits parefils plastiques
Capacité de charge :	100 kg à 165 kg
Diamètre de roue :	100 mm à 125 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

SYSTÈME DE VERROUILLAGE DIRECTIONNEL CENTRALISE PAGE 214

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de manutention
- ✓ roll containers pour les blanchisseries
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ réduction du bruit sur tous types de surfaces
- ✓ haute capacité de charge sur notre célèbre version Basics si fameuse
- ✓ roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement

P2D2

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP26WC100P2D2B32		100	105x80	80/77x60	9	40	125		135
SBP35WC125P2D2B32		125	105x80	80/77x60	9	40	155		165

roulette fixe									
FBP22WC100P2D2B32		100	105x80	80/77x60	9		125		135
FBP32WC125P2D2B32		125	105x80	80/77x60	9		155		165

roulette pivotante avec frein total									
TBP25WC100P2D2B32		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	135
TBP35WC125P2D2B32		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	165

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH36WC100P2D2B32		100	13			40	124		100
HBH85WC125P2D2B32		125	13			40	154		160

roulette pivotante à œil avec frein total									
BBH35WC100P2D2B32		100	13			40	124	127	100
BBH85WC125P2D2B32		125	13			45	154	127	160

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
100P2D2B32		100	35	40	8	M8			135
125P2D2B32		125	40	50	10	M10			165

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES. SÉRIE P2V2.

SÉRIE P2V2

Corps :	polypropylène
Bandage :	caoutchouc thermoplastique 85° shore A gris
Roulement :	à rouleaux / à billes / double roulements à billes
Parefils :	petits parefils / parefils plastiques
Capacité de charge :	80 kg à 200 kg
Diamètre de roue :	80 mm à 200 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de manutention
- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ réduction du bruit sur tous types de surfaces
- ✓ haute capacité de charge sur notre célèbre version Basics
- ✓ roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement

P2V2

roulette pivotante

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP26WC080P2V2R1W SBP26WC080P2V2B32	80	105x80	80/77x60	9	40	105		80
SBP26WC100P2V2R1W SBP26WC100P2V2B32	100	105x80	80/77x60	9	40	125		100
SBP35WC125P2V2R1W SBP35WC125P2V2B32	125	105x80	80/77x60	9	40	155		135
SPP58WC160P2V2R1W SPP58WC160P2V2B32	160	135x110	105x84/76	11	55	195		200
SPP58WC200P2V2R1W SPP58WC200P2V2D32	200	135x110	105x84/76	11	55	235		200

roulette fixe

FBP22WC080P2V2R1W FBP22WC080P2V2B32	80	105x80	80/77x60	9		105		80
FBP22WC100P2V2R1W FBP22WC100P2V2B32	100	105x80	80/77x60	9		125		100
FBP32WC125P2V2R1W FBP32WC125P2V2B32	125	105x80	80/77x60	9		155		135
FPP55WC160P2V2R1W FPP55WC160P2V2B32	160	135x110	105x84/76	11		195		200
FPP55WC200P2V2R1W FPP55WC200P2V2D32	200	135x110	105x84/76	11		235		200

roulette pivotante avec frein total

TBP25WC080P2V2R1W TBP25WC080P2V2B32	80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	80
TBP25WC100P2V2R1W TBP25WC100P2V2B32	100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	100
TBP35WC125P2V2R1W TBP35WC125P2V2B32	125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	135
TPP58WC160P2V2R1W TPP58WC160P2V2B32	160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	200
TPP58WC200P2V2R1W TPP58WC200P2V2D32	200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	200

roulette pivotante à œil

	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH36WC080P2V2R1W HBH36WC080P2V2B32	80	13			40	104		80
HBH36WC100P2V2R1W HBH36WC100P2V2B32	100	13			40	124		100
HBH85WC125P2V2R1W HBH85WC125P2V2B32	125	13			40	154		135
HPH98WC160P2V2R1W HPH98WC160P2V2B32	160	13			55	189		200
HPH98WC200P2V2R1W HPH98WC200P2V2D32	200	13			55	228		200

roulette pivotante à œil avec frein total

BBH35WC080P2V2R1W BBH35WC080P2V2B32	80	13			40	104	127	80
BBH35WC100P2V2R1W BBH35WC100P2V2B32	100	13			40	124	127	100
BBH85WC125P2V2R1W BBH85WC125P2V2B32	125	13			45	154	127	135
BPH98WC160P2V2R1W BPH98WC160P2V2B32	160	13			55	189	165	200
BPH98WC200P2V2R1W BPH98WC200P2V2D32	200	13			55	228	165	200

roue seule

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
080P2V2R1W 080P2V2B32	80	32	40	12 8	M8			80
100P2V2R1W 100P2V2B32	100	32	40	12 8	M8			100
125P2V2R1W 125P2V2B32	125	32	50	15 10	M10			135
160P2V2R1W 160P2V2B32	160	40	59	20 12	M12			200
200P2V2R1W 200P2V2D32	200	48	59	20 12	M12			200

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES. SÉRIE P2W2.

SÉRIE P2W2

Corps :	polypropylène
Bandage :	caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris
Roulement :	moyeu lisse / à rouleaux
Parefils :	sans / petits parefils métalliques
Capacité de charge :	75 kg à 100 kg
Diamètre de roue :	80 mm à 100 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de manutention
- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ bruit réduit sur tous types de surfaces
- ✓ charge idéale sur notre célèbre version Basics
- ✓ à partir du diamètre 100 mm : tube d'acier injecté pour une longue durée de vie

P2W2

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP26WC080P2W2P0N SBP26WC080P2W2R1W	=	80	105x80	80/77x60	9	40	105		75
SBP26WC100P2W2P0N SBP26WC100P2W2R1W	=	100	105x80	80/77x60	9	40	125		100

roulette fixe

FBP22WC080P2W2P0N FBP22WC080P2W2R1W	=	80	105x80	80/77x60	9		105		75
FBP22WC100P2W2P0N FBP22WC100P2W2R1W	=	100	105x80	80/77x60	9		125		100

roulette pivotante avec frein total

TBP25WC080P2W2P0N TBP25WC080P2W2R1W	=	80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	75
TBP25WC100P2W2P0N TBP25WC100P2W2R1W	=	100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	100

roulette pivotante à œil

		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH36WC080P2W2P0N HBH36WC080P2W2R1W	=	80	13			40	104		75
HBH36WC100P2W2P0N HBH36WC100P2W2R1W	=	100	13			40	124		100

roulette pivotante à œil avec frein total

BBH35WC080P2W2P0N BBH35WC080P2W2R1W	=	80	13			40	104	127	75
BBH35WC100P2W2P0N BBH35WC100P2W2R1W	=	100	13			40	124	127	100

roue seule

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
080P2W2P0N 080P2W2R1W	=	80	30	40	12	8			75
100P2W2P0N 100P2W2R1W	=	100	32	40	12	8			100

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES. SÉRIE P4S4.

SÉRIE P4S4

Corps :	polypropylène
Bandage :	caoutchouc plein 85° shore A noir
Roulement :	à rouleaux
Parefils :	sans
Capacité de charge :	70 kg à 250 kg
Diamètre de roue :	80 mm à 250 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport
- ✓ équipements d'ateliers

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ bruit réduit sur tous types de surfaces
- ✓ très bonne alternative pour une utilisation intérieure et extérieure
- ✓ conforme à la norme REACH

P4S4

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP26WC080P4S4R0N		80	105x80	80/77x60	9	40	105		70
SBP26WC100P4S4R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125		75
SBP35WC125P4S4R0N		125	105x80	80/77x60	9	40	155		100
SPP58WC160P4S4R0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195		135
SPP58WC200P4S4R0N		200	135x110	105x84/76	11	55	235		205
SPP57WC250P4S4R0N		250	135x110	105x84/76	11	65	295		250

roulette fixe									
FBP22WC080P4S4R0N		80	105x80	80/77x60	9		105		70
FBP22WC100P4S4R0N		100	105x80	80/77x60	9		125		75
FBP32WC125P4S4R0N		125	105x80	80/77x60	9		155		100
FPP55WC160P4S4R0N		160	135x110	105x84/76	11		195		135
FPP55WC200P4S4R0N		200	135x110	105x84/76	11		235		205
FPP53WC250P4S4R0N		250	135x110	105x84/76	11		295		250

roulette pivotante avec frein total									
TBP25WC080P4S4R0N		80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	70
TBP25WC100P4S4R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	75
TBP35WC125P4S4R0N		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	100
TPP58WC160P4S4R0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200P4S4R0N		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	205
TPP57WC250P4S4R0N		250	135x110	105x84/76	11	65	295	180	250

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH36WC080P4S4R0N		80	13			40	104		70
HBH36WC100P4S4R0N		100	13			40	124		75
HBH85WC125P4S4R0N		125	13			40	154		100
HPH98WC160P4S4R0N		160	13			55	189		135
HPH98WC200P4S4R0N		200	13			55	228		205
HPH97WC250P4S4R0N		250	13			65	288		250

roulette pivotante à œil avec frein total									
BBH35WC080P4S4R0N		80	13			40	104	127	70
BBH35WC100P4S4R0N		100	13			40	124	127	75
BBH85WC125P4S4R0N		125	13			45	154	127	100
BPH98WC160P4S4R0N		160	13			55	189	165	135
BPH98WC200P4S4R0N		200	13			55	228	165	205
BPH97WC250P4S4R0N		250	13			65	288	180	250

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
080P4S4R0N		80	32	40	12	M8			70
100P4S4R0N		100	32	40	12	M8			75
125P4S4R0N		125	38	50	15	M10			100
160P4S4R0N		160	40	59	20	M12			135
200P4S4R0N		200	50	59	20	M12			205
250P4S4R0N		250	50	59	20	M12			250

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES. SÉRIE P4R2.

SÉRIE P4R2

Corps :	polypropylène
Bandage :	caoutchouc plein 85° shore A gris
Roulement :	à rouleaux
Parefils :	sans
Capacité de charge :	70 kg à 250 kg
Diamètre de roue :	80 mm à 250 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport
- ✓ équipements d'ateliers

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ bruit réduit sur tous types de surfaces
- ✓ très bonne alternative pour une utilisation intérieure et extérieure
- ✓ conforme à la norme REACH

P4R2

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP26WC080P4R2R0N		80	105x80	80/77x60	9	40	105		70
SBP26WC100P4R2R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125		75
SBP35WC125P4R2R0N		125	105x80	80/77x60	9	40	155		100
SPP58WC160P4R2R0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195		135
SPP58WC200P4R2R0N		200	135x110	105x84/76	11	55	235		205
SPP57WC250P4R2R0N		250	135x110	105x84/76	11	65	295		250

roulette fixe									
FBP22WC080P4R2R0N		80	105x80	80/77x60	9		105		70
FBP22WC100P4R2R0N		100	105x80	80/77x60	9		125		75
FBP32WC125P4R2R0N		125	105x80	80/77x60	9		155		100
FPP55WC160P4R2R0N		160	135x110	105x84/76	11		195		135
FPP55WC200P4R2R0N		200	135x110	105x84/76	11		235		205
FPP53WC250P4R2R0N		250	135x110	105x84/76	11		295		250

roulette pivotante avec frein total									
TBP25WC080P4R2R0N		80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	70
TBP25WC100P4R2R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	75
TBP35WC125P4R2R0N		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	100
TPP58WC160P4R2R0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200P4R2R0N		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	205
TPP57WC250P4R2R0N		250	135x110	105x84/76	11	65	295	180	250

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH36WC080P4R2R0N		80	13			40	104		70
HBH36WC100P4R2R0N		100	13			40	124		75
HBH85WC125P4R2R0N		125	13			40	154		100
HPH98WC160P4R2R0N		160	13			55	189		135
HPH98WC200P4R2R0N		200	13			55	228		205
HPH97WC250P4R2R0N		250	13			65	288		250

roulette pivotante à œil avec frein total									
BBH35WC080P4R2R0N		80	13			40	104	127	70
BBH35WC100P4R2R0N		100	13			40	124	127	75
BBH85WC125P4R2R0N		125	13			45	154	127	100
BPH98WC160P4R2R0N		160	13			55	189	165	135
BPH98WC200P4R2R0N		200	13			55	228	165	205
BPH97WC250P4R2R0N		250	13			65	288	180	250

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
080P4R2R0N		80	32	40	12	M8			70
100P4R2R0N		100	32	40	12	M8			75
125P4R2R0N		125	38	50	15	M10			100
160P4R2R0N		160	40	59	20	M12			135
200P4R2R0N		200	50	59	20	M12			205
250P4R2R0N		250	50	59	20	M12			250

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES. SÉRIE SWS4.

SÉRIE SWS4

Corps :	Corps acier
Bandage :	caoutchouc plein 85° shore A noir
Roulement :	à rouleaux
Parefils :	sans
Capacité de charge :	70 kg à 250 kg
Diamètre de roue :	80 mm à 250 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport
- ✓ équipements d'ateliers

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ bruit réduit sur tous types de surfaces
- ✓ très bonne alternative pour une utilisation intérieure et extérieure
- ✓ conforme à la norme REACH

SWS4

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP26WC080SWS4R0N		80	105x80	80/77x60	9	40	105		70
SBP26WC100SWS4R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125		75
SBP35WC125SWS4R0N		125	105x80	80/77x60	9	40	155		100
SPP58WC160SWS4R0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195		135
SPP58WC200SWS4R0N		200	135x110	105x84/76	11	55	235		205
SPP57WC250SWS4R0N		250	135x110	105x84/76	11	65	295		250

roulette fixe									
FBP22WC080SWS4R0N		80	105x80	80/77x60	9		105		70
FBP22WC100SWS4R0N		100	105x80	80/77x60	9		125		75
FBP32WC125SWS4R0N		125	105x80	80/77x60	9		155		100
FPP55WC160SWS4R0N		160	135x110	105x84/76	11		195		135
FPP55WC200SWS4R0N		200	135x110	105x84/76	11		235		205
FPP53WC250SWS4R0N		250	135x110	105x84/76	11		295		250

roulette pivotante avec frein total									
TBP25WC080SWS4R0N		80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	70
TBP25WC100SWS4R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	75
TBP35WC125SWS4R0N		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	100
TPP58WC160SWS4R0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200SWS4R0N		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	205
TPP57WC250SWS4R0N		250	135x110	105x84/76	11	65	295	180	250

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH36WC080SWS4R0N		80	13			40	104		70
HBH36WC100SWS4R0N		100	13			40	124		75
HBH85WC125SWS4R0N		125	13			40	154		100
HPH98WC160SWS4R0N		160	13			55	189		135
HPH98WC200SWS4R0N		200	13			55	228		205
HPH97WC250SWS4R0N		250	13			65	288		250

roulette pivotante à œil avec frein total									
BBH35WC080SWS4R0N		80	13			40	104	127	70
BBH35WC100SWS4R0N		100	13			40	124	127	75
BBH85WC125SWS4R0N		125	13			45	154	127	100
BPH98WC160SWS4R0N		160	13			55	189	165	135
BPH98WC200SWS4R0N		200	13			55	228	165	205
BPH97WC250SWS4R0N		250	13			65	288	180	250

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
080SWS4R0N		80	27	40	12	M8			70
100SWS4R0N		100	27	40	12	M8			75
125SWS4R0N		125	37	50	15	M10			100
160SWS4R0N		160	40	59	20	M12			135
200SWS4R0N		200	50	59	20	M12			205
250SWS4R0N		250	50	59	20	M12			250

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES. SÉRIE SWR2.

SÉRIE SWR2

Corps :	Corps acier
Bandage :	caoutchouc plein 85° shore A gris
Roulement :	à rouleaux
Parefils :	sans
Capacité de charge :	70 kg à 250 kg
Diamètre de roue :	80 mm à 250 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport
- ✓ équipements d'ateliers

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ bruit réduit sur tous types de surfaces
- ✓ très bonne alternative pour une utilisation intérieure et extérieure
- ✓ conforme à la norme REACH

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP26WC080SWR2R0N		80	105x80	80/77x60	9	40	105		70
SBP26WC100SWR2R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125		75
SBP35WC125SWR2R0N		125	105x80	80/77x60	9	40	155		100
SPP58WC160SWR2R0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195		135
SPP58WC200SWR2R0N		200	135x110	105x84/76	11	55	235		205
SPP57WC250SWR2R0N		250	135x110	105x84/76	11	65	295		250

roulette fixe									
FBP22WC080SWR2R0N		80	105x80	80/77x60	9		105		70
FBP22WC100SWR2R0N		100	105x80	80/77x60	9		125		75
FBP32WC125SWR2R0N		125	105x80	80/77x60	9		155		100
FPP55WC160SWR2R0N		160	135x110	105x84/76	11		195		135
FPP55WC200SWR2R0N		200	135x110	105x84/76	11		235		205
FPP53WC250SWR2R0N		250	135x110	105x84/76	11		295		250

roulette pivotante avec frein total									
TBP25WC080SWR2R0N		80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	70
TBP25WC100SWR2R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	75
TBP35WC125SWR2R0N		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	100
TPP58WC160SWR2R0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200SWR2R0N		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	205
TPP57WC250SWR2R0N		250	135x110	105x84/76	11	65	295	180	250

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH36WC080SWR2R0N		80	13			40	104		70
HBH36WC100SWR2R0N		100	13			40	124		75
HBH85WC125SWR2R0N		125	13			40	154		100
HPH98WC160SWR2R0N		160	13			55	189		135
HPH98WC200SWR2R0N		200	13			55	228		205
HPH97WC250SWR2R0N		250	13			65	288		250

roulette pivotante à œil avec frein total									
BBH35WC080SWR2R0N		80	13			40	104	127	70
BBH35WC100SWR2R0N		100	13			40	124	127	75
BBH85WC125SWR2R0N		125	13			45	154	127	100
BPH98WC160SWR2R0N		160	13			55	189	165	135
BPH98WC200SWR2R0N		200	13			55	228	165	205
BPH97WC250SWR2R0N		250	13			65	288	180	250

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
080SWR2R0N		80	27	40	12	M8			70
100SWR2R0N		100	27	40	12	M8			75
125SWR2R0N		125	37	50	15	M10			100
160SWR2R0N		160	40	59	20	M12			135
200SWR2R0N		200	50	59	20	M12			205
250SWR2R0N		250	50	59	20	M12			250

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES. SÉRIE N4B5.

SÉRIE N4B5

Corps :	polyamide
Bandage :	polyuréthane 92° shore A brun
Roulement :	à billes
Parefils :	petits parefils plastiques
Capacité de charge :	150 kg à 250 kg
Diamètre de roue :	100 mm à 125 mm
Plage de température :	-20°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport
- ✓ bacs roulants

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Fonctionnement ergonomique même à des charges élevées
- ✓ un fonctionnement silencieux grâce à une légère élasticité
- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP21WC100N4B5B34		100	105x80	80/77x60	9	40	128		200
SPP31WC125N4B5B34		125	105x80	80/77x60	9	40	155		250

roulette fixe									
FPP25WC100N4B5B34		100	105x80	80/77x60	9		128		200
FPP35WC125N4B5B34		125	105x80	80/77x60	9		155		250

roulette pivotante avec frein total									
TPP21WC100N4B5B34		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	200
TPP31WC125N4B5B34		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	250

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HPH35WC100N4B5B34		100	13			40	127		150
HPH85WC125N4B5B34		125	13			40	154		160

roulette pivotante à œil avec frein total									
BPH35WC100N4B5B34		100	13			40	127	127	150
BPH85WC125N4B5B34		125	13			45	154	127	160

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
100N4B5B34		100	32	40	8	M8			200
125N4B5B34		125	32	50	10	M10			250

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES. SÉRIE AAB5.

SÉRIE AAB5

Corps :	aluminium
Bandage :	polyuréthane 92° shore A brun
Roulement :	double roulements à billes
Parefils :	petits parefils plastiques
Capacité de charge :	200 kg à 300 kg
Diamètre de roue :	100 mm à 125 mm
Plage de température :	-20°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport
- ✓ roll containers

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Fonctionnement ergonomique même à des charges élevées
- ✓ Silencieuse grâce à la bande légèrerement élastique
- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP27WC100AAB5D39		100	105x80	80/77x60	9	40	128		180
SPP37WC125AAB5D39		125	105x80	80/77x60	9	40	155		250

roulette fixe									
FPP23WC100AAB5D39		100	105x80	80/77x60	9		128		180
FPP33WC125AAB5D39		125	105x80	80/77x60	9		155		250

roulette pivotante avec frein total									
TPP27WC100AAB5D39		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	180
TPP37WC125AAB5D39		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	250

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HPH37WC100AAB5D39		100	13			40	127		180
HPH87WC125AAB5D39		125	13			40	154		200

roulette pivotante à œil avec frein total									
BPH37WC100AAB5D39		100	13			40	127	127	180
BPH87WC125AAB5D39		125	13			45	154	127	200

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
100AAB5D39		100	32	40	8	M8			250
125AAB5D39		125	32	50	10	M10			300

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES. SÉRIE AAX7.

SÉRIE AAX7

Corps :	aluminium
Bandage :	polyuréthane 75° shore A vert
Roulement :	double roulements à billes
Parefils :	petits parefils plastiques
Capacité de charge :	200 kg à 300 kg
Diamètre de roue :	100 mm à 125 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport
- ✓ Bacs roulants

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ fonctionnement ergonomique, même avec des charges élevées
- ✓ silencieuse grâce à la bande légèrement élastique
- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses

AAX7

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP27WC100AAX7D39		100	105x80	80/77x60	9	40	128		250
SPP37WC125AAX7D39		125	105x80	80/77x60	9	40	155		300

roulette fixe									
FPP23WC100AAX7D39		100	105x80	80/77x60	9		128		250
FPP33WC125AAX7D39		125	105x80	80/77x60	9		155		300

roulette pivotante avec frein total									
TPP27WC100AAX7D39		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	250
TPP37WC125AAX7D39		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	300

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HPH37WC100AAX7D39		100	13			40	127		200
HPH87WC125AAX7D39		125	13			40	154		200

roulette pivotante à œil avec frein total									
BPH37WC100AAX7D39		100	13			40	127	127	200
BPH87WC125AAX7D39		125	13			45	154	127	200

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
100AAX7D39		100	32	40	8	M8			250
125AAX7D39		125	32	50	10	M10			300

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES. SÉRIE AAE2.

SÉRIE AAE2

Corps :	aluminium
Bandage :	élastique 65° shore A gris
Roulement :	double roulements à billes
Parefils :	sans
Capacité de charge :	200 kg à 250 kg
Diamètre de roue :	100 mm à 125 mm
Plage de température :	-20°C à +80°C

avec GRANDE PLATINE aperçu PAGE 94

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport
- ✓ roll containers

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ déplacer des chariots pesant jusqu'à 750 kg
- ✓ fonctionnement silencieux grâce à la bande élastique souple
- ✓ ne laisse aucune trace, même en cas de charge élevée

AAE2

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP37WC100AAE2D0N		100	105x80	80/77x60	9	40	128		200
SPP37WC125AAE2D0N		125	105x80	80/77x60	9	40	155		250

roulette fixe									
FPP33WC100AAE2D0N		100	105x80	80/77x60	9		128		200
FPP33WC125AAE2D0N		125	105x80	80/77x60	9		155		250

roulette pivotante avec frein total									
TPP37WC100AAE2D0N		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	200
TPP37WC125AAE2D0N		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	250

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HPH87WC100AAE2D0N		100	13			40	127		200
HPH87WC125AAE2D0N		125	13			40	154		200

roulette pivotante à œil avec frein total									
BPH87WC100AAE2D0N		100	13			40	127	127	200
BPH87WC125AAE2D0N		125	13			45	154	127	200

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
100AAE2D0N		100	40	50	12	M8			200
125AAE2D0N		125	40	50	15	M10			250

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES. SÉRIE AAU5.

SÉRIE AAU5

Corps :	aluminium
Bandage :	polyuréthane 92° shore A brun
Roulement :	double roulements à billes
Parefils :	sans
Capacité de charge :	200 kg à 300 kg
Diamètre de roue :	100 mm à 125 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

avec GRANDE PLATINE aperçu PAGE 95

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport
- ✓ roll containers

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Déplacer des chariots pesant jusqu'à 900 kg
- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses
- ✓ extrêmement résistante aux influences et impacts extérieurs

AAU5

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP37WC100AAU5D0N		100	105x80	80/77x60	9	40	128		250
SPP37WC125AAU5D0N		125	105x80	80/77x60	9	40	155		300

roulette fixe

FPP33WC100AAU5D0N		100	105x80	80/77x60	9		128		250
FPP33WC125AAU5D0N		125	105x80	80/77x60	9		155		300

roulette pivotante avec frein total

TPP37WC100AAU5D0N		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	250
TPP37WC125AAU5D0N		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	300

roulette pivotante à œil

		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HPH87WC100AAU5D0N		100	13			40	127		200
HPH87WC125AAU5D0N		125	13			40	154		200

roulette pivotante à œil avec frein total

BPH87WC100AAU5D0N		100	13			40	127	127	200
BPH87WC125AAU5D0N		125	13			45	154	127	200



roue seule

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
100AAU5D0N		100	40	50	12	M8			250
125AAU5D0N		125	40	50	15	M10			300

CASCOO. ROULETTES INDUSTRIELLES. SÉRIE AAX7.

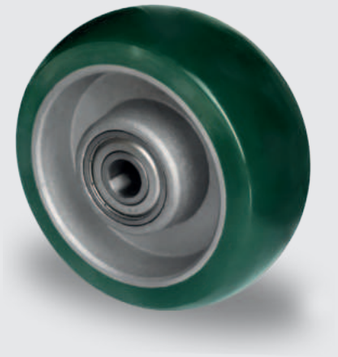

SÉRIE AAX7

Corps :	aluminium
Bandage :	polyuréthane 75° shore A vert
Roulement :	double roulements à billes
Parefils :	sans
Capacité de charge :	250 kg à 300 kg
Diamètre de roue :	100 mm à 125 mm
Plage de température :	-20°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ chariots de transport / chariots d'ameublement
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport
- ✓ roll containers

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Déplacer des chariots pesant jusqu'à 900 kg
- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses
- ✓ extrêmement résistante aux influences et impacts extérieurs

AAX7

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP37WC100AAX7D0N		100	105x80	80/77x60	9	40	128		250
SPP37WC125AAX7D0N		125	105x80	80/77x60	9	40	155		300

roulette fixe									
FPP33WC100AAX7D0N		100	105x80	80/77x60	9		128		250
FPP33WC125AAX7D0N		125	105x80	80/77x60	9		155		300

roulette pivotante avec frein total									
TPP37WC100AAX7D0N		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	250
TPP37WC125AAX7D0N		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	300

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HPH87WC100AAX7D0N		100	13			40	127		200
HPH87WC125AAX7D0N		125	13			40	154		200

roulette pivotante à œil avec frein total									
BPH87WC100AAX7D0N		100	13			40	127	127	200
BPH87WC125AAX7D0N		125	13			45	154	127	200

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
100AAX7D0N		100	40	50	12	M8			250
125AAX7D0N		125	40	50	15	M10			300

SÉRIE P0P0

Corps : polypropylène
Bandage : polypropylène
Roulement : à rouleaux / roulement à billes
Parefils : petits parefils / parefils plastiques
Capacité de charge : 200 kg
Diamètre de roue : 125 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

avec PLATINE STANDARD aperçu PAGE 40

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP47WC125Q0P0R1W		125	135x110	105x84/76	11	50	155		200
SPP47WC125P0P0B30		125	135x110	105x84/76	11	50	155		150

roulette fixe

FPP43WC125Q0P0R1W		125	135x110	105x84/76	11		155		200
FPP43WC125P0P0B30		125	135x110	105x84/76	11		155		150

roulette pivotante avec frein total

TPP47WC125Q0P0R1W		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	200
TPP47WC125P0P0B30		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	150

SÉRIE N0N0

Corps : polyamide
Bandage : polyamide
Roulement : à rouleaux / roulement à billes
Parefils : petits parefils / parefils plastiques
Capacité de charge : 180 kg à 250 kg
Diamètre de roue : 100 mm à 125 mm
Plage de température : -40°C à +80°C

avec PLATINE STANDARD aperçu PAGE 42

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP47WC100F0N0R1W		100	135x110	105x84/76	11	50	128		150
SPP47WC100F0N0B30		100	135x110	105x84/76	11	50	155		150
SPP47WC125H0N0R1W		125	135x110	105x84/76	11	50	128		220
SPP47WC125N0N0B30		125	135x110	105x84/76	11	50	155		200

roulette fixe

FPP43WC100F0N0R1W		100	135x110	105x84/76	11		128		150
FPP43WC100F0N0B30		100	135x110	105x84/76	11		155		150
FPP43WC125H0N0R1W		125	135x110	105x84/76	11		128		220
FPP43WC125N0N0B30		125	135x110	105x84/76	11		155		200

roulette pivotante avec frein total

TPP47WC100F0N0R1W		100	135x110	105x84/76	11	55	128	154	150
TPP47WC100F0N0B30		100	135x110	105x84/76	11	55	155	154	150
TPP47WC125H0N0R1W		125	135x110	105x84/76	11	55	128	154	220
TPP47WC125N0N0B30		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	200

SÉRIE N2U6

Corps :	polyamide
Bandage :	polyuréthane thermoplastique 95° shore A
Roulement :	à rouleaux / à billes / double roulements à billes
Parefils :	sans / petits parefils métalliques
Capacité de charge :	200 kg à 300 kg
Diamètre de roue :	125 mm
Plage de température :	-40°C à +80°C

avec PLATINE STANDARD aperçu PAGE 52

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP47WC125N2U6R1W		125	135x110	105x84/76	11	50	155		200
SPP47WC125N2U6B32		125	135x110	105x84/76	11	50	155		200
SPP47WC125N2U6D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	155		200

roulette fixe

FPP43WC125N2U6R1W		125	135x110	105x84/76	11		155		200
FPP43WC125N2U6B32		125	135x110	105x84/76	11		155		200
FPP43WC125N2U6D0N		125	135x110	105x84/76	11		155		200

roulette pivotante avec frein total

TPP47WC125N2U6R1W		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	200
TPP47WC125N2U6B32		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	200
TPP47WC125N2U6D0N		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	200

SÉRIE M6N2

Corps :	polyamide avec anneau élastique
Bandage :	polyamide
Roulement :	à rouleaux / roulement à billes
Parefils :	petits parefils plastiques
Capacité de charge :	200 kg
Diamètre de roue :	125 mm
Plage de température :	-20°C à +80°C

avec PLATINE STANDARD aperçu PAGE 46

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP47WC125M6N2R32		125	135x110	105x84/76	11	50	155		200
SPP47WC125M6N2B32		125	135x110	105x84/76	11	50	155		200

roulette fixe

FPP43WC125M6N2R32		125	135x110	105x84/76	11		155		200
FPP43WC125M6N2B32		125	135x110	105x84/76	11		155		200

roulette pivotante avec frein total

TPP47WC125M6N2R32		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	200
TPP47WC125M6N2B32		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	200

SÉRIE R4F1 / R4E1

Corps :	polyamide
Bandage :	caoutchouc élastique 65° or 75° shore A bleu
Roulement :	à rouleaux / roulement à billes
Parefils :	sans / petits parefils plastiques
Capacité de charge :	200 kg à 220 kg
Diamètre de roue :	125 mm
Plage de température :	-20°C à +80°C

avec PLATINE STANDARD aperçu PAGE 54/56

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP47WC125R4F1R0N		125	135x110	105x84/76	11	50	155		200
SPP47WC125R4E1B34		125	135x110	105x84/76	11	50	155		250

roulette fixe

FPP43WC125R4F1R0N		125	135x110	105x84/76	11		155		200
FPP43WC125R4E1B34		125	135x110	105x84/76	11		155		250

roulette pivotante avec frein total

TPP47WC125R4F1R0N		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	200
TPP47WC125R4E1B34		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	250



SÉRIE R4E2

Corps :	polyamide
Bandage :	caoutchouc élastique 65° shore A gris
Roulement :	à rouleaux / roulement à billes
Parefils :	sans / petits parefils plastiques
Capacité de charge :	200 kg à 220 kg
Diamètre de roue :	125 mm
Plage de température :	-20°C à +80°C

avec PLATINE STANDARD aperçu PAGE 58

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP47WC125R4E2R0N		125	135x110	105x84/76	11	50	155		200
SPP47WC125R4E2B34		125	135x110	105x84/76	11	50	155		250

roulette fixe

FPP43WC125R4E2R0N		125	135x110	105x84/76	11		155		200
FPP43WC125R4E2B34		125	135x110	105x84/76	11		155		250

roulette pivotante avec frein total

TPP47WC125R4E2R0N		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	200
TPP47WC125R4E2B34		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	250

SÉRIE AAE2

Corps : aluminium
Bandage : caoutchouc élastique 65° shore A gris
Roulement : double roulements à billes
Parefils : sans
Capacité de charge : 200 kg à 250 kg
Diamètre de roue : 100 mm à 125 mm
Plage de température : -20°C à +80°C

avec PLATINE STANDARD aperçu PAGE 82

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP47WC100AAE2D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	128		200
SPP47WC125AAE2D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	155		250

roulette fixe

FPP43WC100AAE2D0N		125	135x110	105x84/76	11		128		200
FPP43WC125AAE2D0N		125	135x110	105x84/76	11		155		250

roulette pivotante avec frein total

TPP47WC100AAE2D0N		125	135x110	105x84/76	11	55	128	154	200
TPP47WC125AAE2D0N		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	250

SÉRIE AAU5

Corps : aluminium
Bandage : polyuréthane 92° shore A brun
Roulement : double roulements à billes
Parefils : sans
Capacité de charge : 250 kg à 300 kg
Diamètre de roue : 100 mm à 125 mm
Plage de température : -20°C à +80°C

avec PLATINE STANDARD aperçu PAGE 84

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP47WC100AAU5D0N		100	135x110	105x84/76	11	50	128		250
SPP47WC125AAU5D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	155		300

roulette fixe

FPP43WC100AAU5D0N		100	135x110	105x84/76	11		128		250
FPP43WC125AAU5D0N		125	135x110	105x84/76	11		155		300

roulette pivotante avec frein total

TPP47WC100AAU5D0N		100	135x110	105x84/76	11	55	128	154	250
TPP47WC125AAU5D0N		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	300

CASCOO. ROULETTES LEGERES A USAGE INTENSIF.

ROULETTES LÉGÈRES À USAGE INTENSIF

Les roulettes légères à usage intensif sont utilisées lorsqu'il faut transporter des charges lourdes, auxquelles une roulette industrielle standard ne peut plus répondre et pour lesquelles une roulette à usage intensif serait surdimensionnée. En outre, les roulettes pour charges légères et lourdes ont une faible hauteur totale et ont de petits diamètres. Les domaines d'applications sont variables : de la construction mécanique, l'automobile, l'industrie du bâtiment à la technique événementielle.

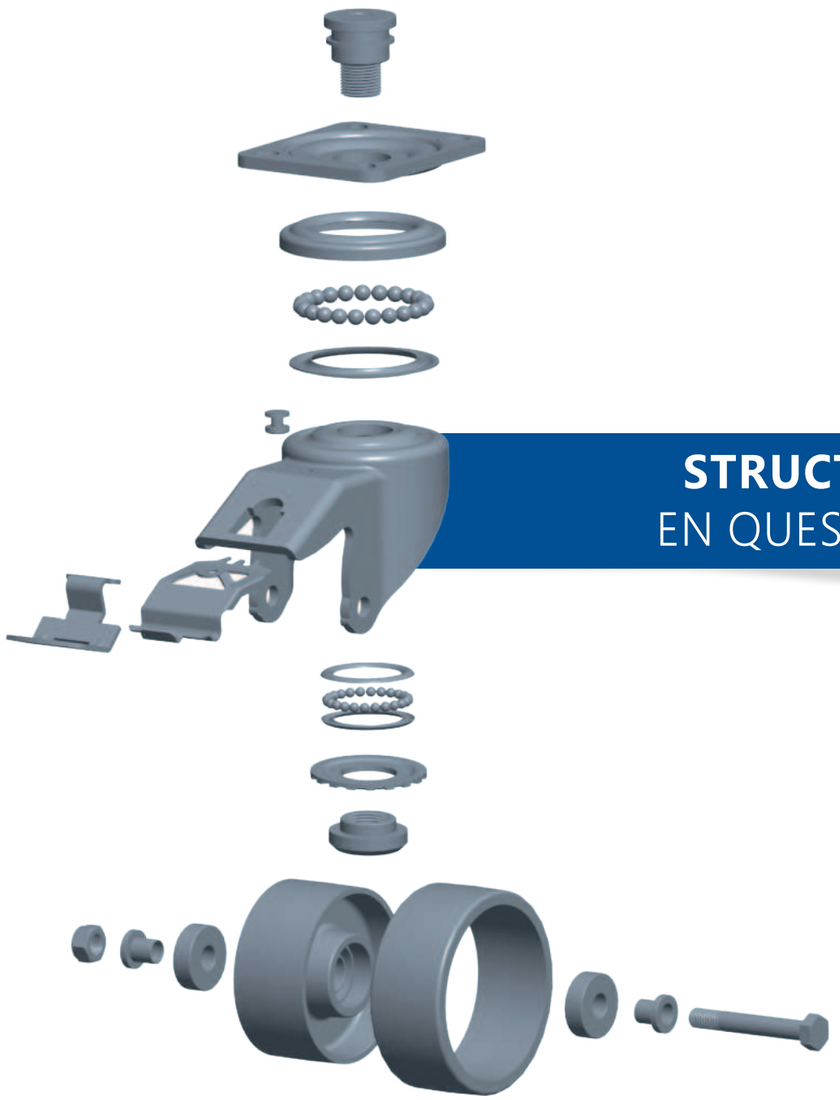

STRUCTURE
EN QUESTION

CASCOO. ROULETTES LÉGÈRES À USAGE INTENSIF.

ROULETTES LÉGÈRES À USAGE INTENSIF
EN UN CLIN D'ŒIL

SÉRIE DAU5
aluminium / PU
page 100

SÉRIE V0Z0
PA
page 102

CASCOO. ROULETTES LÉGÈRES À USAGE INTENSIF ET ROULETTES COMPACTES. SÉRIE DAU5.

SÉRIE DAU5

Corps :	aluminium
Bandage :	polyuréthane 95° shore A brun
Roulement :	double roulements à billes de précision
Parefils :	sans
Capacité de charge :	180 kg à 350 kg
Diamètre de roue :	80 mm à 125 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport avec des charges lourdes
- ✓ ingénierie mécanique
- ✓ automobile

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ transport de charge plus élevées avec de faibles hauteurs
- ✓ chape extrêmement robuste avec chemin de billes renforcé
- ✓ capacité de charge élevée même avec une chape standard perçage 80 x 60 mm

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SHPKKWC080DAU5D0N		080	100x85	80/75x60/55/48	9.2	45	120		180
SHPKKWC100DAU5D0N SHPLKWC100DAU5D0N		100	100x85 135x108	80/75x60/55/48 105x80/75	9.2 11	45	140		250
SHPKKWC125DAU5D0N SHPLKWC125DAU5D0N		125	100x85 135x108	80/75x60/55/48 105x80/75	9.2 11	45	165		350

roulette pivotante avec frein total		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
THPKKWC080DAU5D0N		080	100x85	80/75x60/55/48	9.2	45	120	85	180
THPKKWC100DAU5D0N THPLKWC100DAU5D0N		100	100x85 135x108	80/75x60/55/48 105x80/75	9.2 11	45	140	95	250
THPKKWC125DAU5D0N THPLKWC125DAU5D0N		125	100x85 135x108	80/75x60/55/48 105x80/75	9.2 11	45	165	107.5	350

roulette fixe									
FHPK4WC080DAU5D0N		80	100x88	80/75x60/55/48	9.2		120		180
FHPK4WC100DAU5D0N		100	100x88	80/75x60/55/48	9.2		140		250
FHPK4WC125DAU5D0N		125	100x88	80/75x60/55/48	9.2		165		350

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
080DAU5D0N		080	30	35/47	15	M10			180
100DAU5D0N 100DAU5D0N-50		100	40	40/47 40/50	15 12	M10 M8			250
125DAU5D0N 125DAU5D0N-50		125	40	45/47 45/50	15 15	M10 M10			350

CASCOO. ROULETTES LÉGÈRES À USAGE INTENSIF ET ROULETTES COMPACTES. SÉRIE V0Z0.

SÉRIE V0Z0

Corps :	polyamide
Bandage :	polyamide
Roulement :	double roulements à billes de précision
Parefils :	sans
Capacité de charge :	300 kg à 700 kg
Diamètre de roue :	75 mm à 125 mm
Plage de température :	-40°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport avec des charges élevées
- ✓ ingénierie mécanique
- ✓ automobile

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ transport de charge plus élevées avec de faibles hauteurs
- ✓ chape extrêmement robuste avec chemin de billes renforcé
- ✓ capacité de charge élevée même avec une chape standard perçage 80 x 60 mm

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SHPKKWC075V0Z0D0N		75	100x85	80/75x60/55/48	9.2	45	117.5		300
SHPKKWC080V0Z0D0N		80	100x85	80/75x60/55/48	9.2	45	120		300
SHPKKWC100V0Z0D0N SHPLKWC100V0Z0D0N		100	100x85 135x108	80/75x60/55/48 105x80/75	9.2 11	45	140		500
SHPKKWC125V0Z0D0N SHPLKWC125V0Z0D0N		125	100x85 135x108	80/75x60/55/48 105x80/75	9.2 11	45	165		700

roulette fixe									
FHPK4WC075V0Z0D0N		75	100x88	80/75x60/55/48	9.2		117.5		300
FHPK4WC080V0Z0D0N		80	100x88	80/75x60/55/48	9.2		120		300
FHPK4WC100V0Z0D0N		100	100x88	80/75x60/55/48	9.2		140		500
FHPK4WC125V0Z0D0N		125	100x88	80/75x60/55/48	9.2		165		700

roulette pivotante avec frein total		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
THPKKWC075V0Z0D0N		75	100x85	80/75x60/55/48	9.2	45	117.5	85	300
THPKKWC080V0Z0D0N		80	100x85	80/75x60/55/48	9.2	45	120	85	300
THPKKWC100V0Z0D0N THPLKWC100V0Z0D0N		100	100x85 135x108	80/75x60/55/48 105x80/75	9.2 11	45	140	95	500
THPKKWC125V0Z0D0N THPLKWC125V0Z0D0N		125	100x85 135x108	80/75x60/55/48 105x80/75	9.2 11	45	165	107.5	700

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
075V0Z0D0N		75	32	35/47	15	M10			300
080V0Z0D0N		80	37	45/47	15	M10			350
100V0Z0D0N 100V0Z0D0N-50		100	37	45/47 45/50	15 12	M10 M8			500
125V0Z0D0N 125V0Z0D0N-50		125	40	45/47 45/50	15 15	M10 M10			700

CASCOO. ROULETTES FORTES CHARGES.

CASCOO. ROULETTES FORTES CHARGES. LES MONTURES.

ROULETTES FORTES CHARGES

Les roulettes fortes charges ont une construction robuste et stable permettant le transport de tous types de marchandises lourdes. Ces roulettes sont disponibles avec différentes séries de chapes en fonction des applications. Elles sont utilisées, par exemple, dans la construction mécanique, la technologie automobile, les systèmes AGV et les installations industrielles. Elles sont disponibles avec une fixation à platine.

Des blocages directionnels et des pares pieds sont disponibles en option pour cette gamme.

7-SÉRIE

	125 mm	160 mm	200 mm
Platine	4.0 mm	4.0 mm	4.0 mm
Chape	3.0 mm	3.0 mm	3.0 mm
Fixation	pressé	pressé	pressé
Frein version	frein total à l'arrière	frein total à l'arrière	frein total à l'arrière
Hauteur totale avec roulette	164 mm	195 mm	245 mm
Dyn. capacité de charge	300 kg	400 kg	500 kg
Verrouillage directionnel disponible	✓	✓	✓
Accessoires	pare pieds sur demande		

K-SÉRIE

	125 mm	160 mm	200 mm
Platine	6.0 mm	6.0 mm	6.0 mm
Chape	5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm
Fixation	pressé	pressé	pressé
Frein version	frein total à l'arrière	frein total à l'arrière	frein total à l'arrière
Hauteur totale avec roulette	170 mm	202 mm	245 mm
Dyn. capacité de charge	500 kg	800 kg	1.000 kg
Verrouillage directionnel disponible	✓	✓	✓
Accessoires	pare pieds sur demande		

E-SÉRIE

	125 mm	160 mm	200 mm
Platine	5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm
Chape	4.0 mm	4.0 mm	4.0 mm
Fixation	pressé	pressé	pressé
Frein version	frein total à l'arrière	frein total à l'arrière	frein total à l'arrière
Hauteur totale avec roulette	164 mm	195 mm	245 mm
Dyn. capacité de charge	400 kg	600 kg	700 kg
Verrouillage directionnel disponible	✓	✓	✓
Accessoires	pare pieds sur demande		

M-SÉRIE

	125 mm	160 mm	200 mm
Platine	8.0 mm	8.0 mm	8.0 mm
Chape	6.0 mm	6.0 mm	6.0 mm
Fixation	soudé	soudé	soudé
Frein version	frein total à l'avant	frein total à l'avant	frein total à l'avant
Hauteur totale avec roulette	170 mm	202 mm	245 mm
Dyn. capacité de charge	700 kg	1.500 kg	1.500 kg
Verrouillage directionnel disponible	✓	✓	✓
Accessoires	pare pieds sur demande		

CASCOO. ROULETTES FORTES CHARGES.

ROULETTES FORTES CHARGES
UNE CONSTRUCTION AU POINT

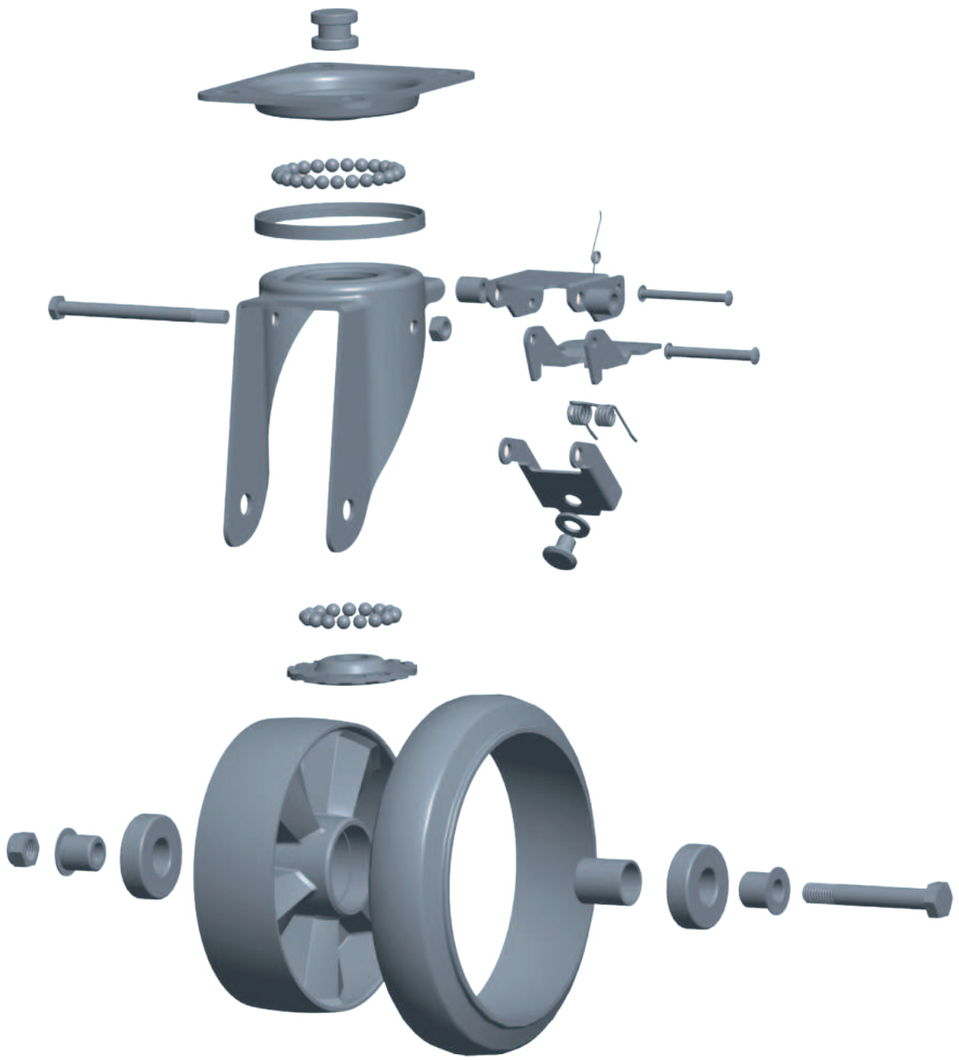

ROULETTES FORTES CHARGES
EN UN CLIN D'ŒIL

SÉRIE Z4U5
PA / PU
page 110

SÉRIE BAF2
aluminium / caoutchouc élastique
page 112

SÉRIE BAF4
aluminium / caoutchouc élastique
page 114

SÉRIE BAU5
aluminium / PU
page 116

SÉRIE BAX7
aluminium / PUlastic
page 118

SÉRIE BAY5
aluminium / 2-composants-PU
page 120

SÉRIE Z0Z0
PA6
page 122

SÉRIE I2U5
Fonte / PU
page 124

CASCOO. ROULETTES FORTES CHARGES. SÉRIE Z4U5.

SÉRIE Z4U5

Corps :	polyamide (fortes charges)
Bandage :	polyuréthane 93-95° shore A brun
Roulement :	double roulements à billes de précision
Parefils :	petits parefils plastiques
Capacité de charge :	300 kg à 500 kg
Diamètre de roue :	125 mm à 200 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ ingénierie mécanique
- ✓ automobile
- ✓ wagons tractables

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ fonctionnement ergonomique grâce à un bandage bombé
- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses
- ✓ extrêmement résistantes aux influences et impacts extérieurs

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SHP5EWC125Z4U5D34 SHP5KWC125Z4U5D34 SHP5MWC125Z4U5D34		125	135x110	105x84/76	11	50 54 50	164 170 170		300
SHP5EWC160Z4U5D34 SHP5KWC160Z4U5D34 SHP5MWC160Z4U5D34		160	135x110	105x84/76	11	55 55 57	195 202 202		400
SHP5EWC200Z4U5D34 SHP5KWC200Z4U5D34 SHP5MWC200Z4U5D34		200	135x110	105x84/76	11	55 55 59	245 245 245		500

roulette pivotante
avec frein total

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
THP5EWC125Z4U5D34 THP5KWC125Z4U5D34		125	135x110	105x84/76	11	55 54	164 170	155 165	300 300
THP5EWC160Z4U5D34 THP5KWC160Z4U5D34		160	135x110	105x84/76	11	55 55	195 202	165 195	400 400
THP5EWC200Z4U5D34 THP5KWC200Z4U5D34		200	135x110	105x84/76	11	55 55	245 245	165 195	500 500

roulette fixe

FHP54WC125Z4U5D34 FHP5LWC125Z4U5D34 FHP5MWC125Z4U5D34		125	135x110	105x84/76	11		164 170 170		300
FHP54WC160Z4U5D34 FHP5LWC160Z4U5D34 FHP5MWC160Z4U5D34		160	135x110	105x84/76	11		195 202 202		400
FHP54WC200Z4U5D34 FHP5LWC200Z4U5D34 FHP5MWC200Z4U5D34		200	135x110	105x84/76	11		245 245 245		500

roulette pivotante avec un frein à l'avant

CHP5MWC125Z4U5D34		125	135x110	105x84/76	11	50	170	117.5	300
CHP5MWC160Z4U5D34		160	135x110	105x84/76	11	57	202	135	400
CHP5MWC200Z4U5D34		200	135x110	105x84/76	11	59	245	155	500

roue seule

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
125Z4U5D34		125	45	60	12	M12			300
160Z4U5D34		160	45	60	12	M12			400
200Z4U5D34		200	45	60	12	M12			500

CASCOO. ROULETTES FORTES CHARGES. SÉRIE BAF2.

SÉRIE BAF2

Corps :	aluminium (fortes charges)
Bandage :	caoutchouc élastique 70-75° shore A gris
Roulement :	double roulements à billes de précision
Parefils :	sans
Capacité de charge :	300 kg à 500 kg
Diamètre de roue :	125 mm à 250 mm
Plage de température :	-20°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ ingénierie mécanique
- ✓ automobile
- ✓ wagons tractables

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Réduction du bruit par un bandage élastique souple
- ✓ pas de marquage au sol même en cas de fortes sollicitations
- ✓ design extraordinaire

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SHP57WC125BAF2D0N SHP5KWC125BAF2D0N SHP5MWC125BAF2D0N		125	135x110	105x84/76	11	50 54 50	164 170 170		300
SHP57WC160BAF2D0N SHP5KWC160BAF2D0N SHP5MWC160BAF2D0N		160	135x110	105x84/76	11	55 55 57	195 202 202		400
SHP57WC200BAF2D0N SHP5KWC200BAF2D0N SHP5MWC200BAF2D0N		200	135x110	105x84/76	11	55 55 59	245 245 245		500
SHP57WC250BAF2D0N		250	135x110	105x84/76	11	65	295		500

roulette fixe

FHP53WC125BAF2D0N FHP5LWC125BAF2D0N FHP5MWC125BAF2D0N		125	135x110	105x84/76	11		164 170 170		300
FHP53WC160BAF2D0N FHP5LWC160BAF2D0N FHP5MWC160BAF2D0N		160	135x110	105x84/76	11		195 202 202		400
FHP53WC200BAF2D0N FHP5LWC200BAF2D0N FHP5MWC200BAF2D0N		200	135x110	105x84/76	11		245 245 245		500
FHP53WC250BAF2D0N		250	135x110	105x84/76	11		295		500

roulette pivotante
avec frein total

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
THP57WC125BAF2D0N THP5KWC125BAF2D0N		125	135x110	105x84/76	11	55 54	164 170	155 165	300
THP57WC160BAF2D0N THP5KWC160BAF2D0N		160	135x110	105x84/76	11	55 55	195 202	165 195	400
THP57WC200BAF2D0N THP5KWC200BAF2D0N		200	135x110	105x84/76	11	55 55	245 245	165 195	500
THP57WC250BAF2D0N		250	135x110	105x84/76	11	65	295	180	500

roulette pivotante avec un frein à l'avant

CHP5MWC125BAF2D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	170	117.5	300
CHP5MWC160BAF2D0N		160	135x110	105x84/76	11	57	202	135	400
CHP5MWC200BAF2D0N		200	135x110	105x84/76	11	59	245	155	500

roue seule

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
125BAF2D0N		125	50	60	20	M12			300
160BAF2D0N		160	50	60	20	M12			400
200BAF2D0N		200	50	60	20	M12			500
250BAF2D0N		250	50	60	20	M12			500

BAF2

CASCOO. ROULETTES FORTES CHARGES. SÉRIE BAF4.

SÉRIE BAF4

Corps :	aluminium (fortes charges)
Bandage :	caoutchouc élastique 70-75° shore A noir
Roulement :	double roulements à billes de précision
Parefils :	sans
Capacité de charge :	300 kg à 500 kg
Diamètre de roue :	125 mm à 250 mm
Plage de température :	-20°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ ingénierie mécanique
- ✓ automobile
- ✓ wagons tractables

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Réduction du bruit par un bandage élastique souple
- ✓ Conforme à la législation REACH et PAH
- ✓ design extraordinaire

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SHP57WC125BAF4D0N SHP5KWC125BAF4D0N SHP5MWC125BAF4D0N		125	135x110	105x84/76	11	50 54 50	164 170 170		300
SHP57WC160BAF4D0N SHP5KWC160BAF4D0N SHP5MWC160BAF4D0N		160	135x110	105x84/76	11	55 55 57	195 202 202		400
SHP57WC200BAF4D0N SHP5KWC200BAF4D0N SHP5MWC200BAF4D0N		200	135x110	105x84/76	11	55 55 59	245 245 245		500
SHP57WC250BAF4D0N		250	135x110	105x84/76	11	65	295		500

roulette fixe									
FHP53WC125BAF4D0N FHP5LWC125BAF4D0N FHP5MWC125BAF4D0N		125	135x110	105x84/76	11		164 170 170		300
FHP53WC160BAF4D0N FHP5LWC160BAF4D0N FHP5MWC160BAF4D0N		160	135x110	105x84/76	11		195 202 202		400
FHP53WC200BAF4D0N FHP5LWC200BAF4D0N FHP5MWC200BAF4D0N		200	135x110	105x84/76	11		245 245 245		500
FHP53WC250BAF4D0N		250	135x110	105x84/76	11		295		500

roulette pivotante avec frein total		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
THP57WC125BAF4D0N THP5KWC125BAF4D0N		125	135x110	105x84/76	11	55 54	164 170	155 165	300
THP57WC160BAF4D0N THP5KWC160BAF4D0N		160	135x110	105x84/76	11	55 55	195 202	165 195	400
THP57WC200BAF4D0N THP5KWC200BAF4D0N		200	135x110	105x84/76	11	55 55	245 245	165 195	500
THP57WC250BAF4D0N		250	135x110	105x84/76	11	65	295	180	500

roulette pivotante avec un frein à l'avant									
CHP5MWC125BAF4D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	170	117.5	300
CHP5MWC160BAF4D0N		160	135x110	105x84/76	11	57	202	135	400
CHP5MWC200BAF4D0N		200	135x110	105x84/76	11	59	245	155	500

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
125BAF4D0N		125	50	60	20	M12			300
160BAF4D0N		160	50	60	20	M12			400
200BAF4D0N		200	50	60	20	M12			500
250BAF4D0N		250	50	60	20	M12			500

BAF4

CASCOO. ROULETTES FORTES CHARGES. SÉRIE BAU5.

SÉRIE BAU5

Corps :	aluminium (fortes charges)
Bandage :	polyuréthane 93-95° shore A brun
Roulement :	double roulements à billes de précision
Parefils :	sans
Capacité de charge :	500 kg à 800 kg
Diamètre de roue :	125 mm à 200 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ ingénierie mécanique
- ✓ automobile
- ✓ wagons tractables

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ jusqu'à 800 kg de capacité de charge par roue
- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses
- ✓ extrêmement résistante aux influences et impacts extérieurs

roulette pivotante	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SHP5EWC125BAU5D0N	125	135x110	105x84/76	11	50	164		400
SHP5KWC125BAU5D0N					54	170		500
SHP5MWC125BAU5D0N					50	170		500
SHP5EWC160BAU5D0N	160	135x110	105x84/76	11	55	195		600
SHP5KWC160BAU5D0N					55	202		
SHP5MWC160BAU5D0N					57	202		
SHP5EWC200BAU5D0N	200	135x110	105x84/76	11	55	245		700
SHP5KWC200BAU5D0N					55	245		800
SHP5MWC200BAU5D0N					59	245		800

roulette fixe								
FHP54WC125BAU5D0N	125	135x110	105x84/76	11		164		400
FHP5LWC125BAU5D0N						170		500
FHP5MWC125BAU5D0N						170		500
FHP54WC160BAU5D0N	160	135x110	105x84/76	11		195		600
FHP5LWC160BAU5D0N						202		
FHP5MWC160BAU5D0N						202		
FHP54WC200BAU5D0N	200	135x110	105x84/76	11		245		700
FHP5LWC200BAU5D0N						245		800
FHP5MWC200BAU5D0N						245		800

roulette pivotante avec frein total	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
THP5EWC125BAU5D0N	125	135x110	105x84/76	11	55	164	155	400
THP5KWC125BAU5D0N					54	170	165	500
THP5EWC160BAU5D0N	160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	600
THP5KWC160BAU5D0N					55	202	195	
THP5EWC200BAU5D0N	200	135x110	105x84/76	11	55	245	165	700
THP5KWC200BAU5D0N					55	245	195	800

BAU5

roulette pivotante avec un frein à l'avant								
CHP5MWC125BAU5D0N	125	135x110	105x84/76	11	50	170	117.5	500
CHP5MWC160BAU5D0N	160	135x110	105x84/76	11	57	202	135	600
CHP5MWC200BAU5D0N	200	135x110	105x84/76	11	59	245	155	800

roue seule	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
125BAU5D0N	125	50	60	20	M12			500
160BAU5D0N	160	50	60	20	M12			600
200BAU5D0N	200	50	60	20	M12			800

CASCOO. ROULETTES FORTES CHARGES. SÉRIE BAX7.

SÉRIE BAX7

Corps :	aluminium (fortes charges)
Bandage :	Polyuréthane élastique 75° shore A vert
Roulement :	double roulements à billes de précision
Parefils :	sans
Capacité de charge :	500 kg à 800 kg
Diamètre de roue :	125 mm à 200 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ ingénierie mécanique
- ✓ automobile
- ✓ wagons tractables

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ jusqu'à 800 kg de capacité de charge par roue
- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses
- ✓ amortissement élastique dû au bandage souple

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SHP5EWC125BAX7D0N						50	164		400
SHP5KWC125BAX7D0N		125	135x110	105x84/76	11	54	170		500
SHP5MWC125BAX7D0N						50	170		500
SHP5EWC160BAX7D0N						55	195		
SHP5KWC160BAX7D0N		160	135x110	105x84/76	11	55	202		600
SHP5MWC160BAX7D0N						57	202		
SHP5EWC200BAX7D0N						55	245		700
SHP5KWC200BAX7D0N		200	135x110	105x84/76	11	55	245		800
SHP5MWC200BAX7D0N						59	245		800

roulette pivotante avec frein total		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
THP5EWC125BAX7D0N						55	164	155	400
THP5KWC125BAX7D0N		125	135x110	105x84/76	11	54	170	165	500
THP5EWC160BAX7D0N						55	195	165	
THP5KWC160BAX7D0N		160	135x110	105x84/76	11	55	202	195	600
THP5EWC200BAX7D0N						55	245	165	700
THP5KWC200BAX7D0N		200	135x110	105x84/76	11	55	245	195	800

roulette fixe									
FHP54WC125BAX7D0N							164		400
FHP5LWC125BAX7D0N		125	135x110	105x84/76	11		170		500
FHP5MWC125BAX7D0N							170		500
FHP54WC160BAX7D0N							195		
FHP5LWC160BAX7D0N		160	135x110	105x84/76	11		202		600
FHP5MWC160BAX7D0N							202		
FHP54WC200BAX7D0N							245		700
FHP5LWC200BAX7D0N		200	135x110	105x84/76	11		245		800
FHP5MWC200BAX7D0N							245		800

roulette pivotante avec un frein à l'avant									
CHP5MWC125BAX7D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	170	117.5	500
CHP5MWC160BAX7D0N		160	135x110	105x84/76	11	57	202	135	600
CHP5MWC200BAX7D0N		200	135x110	105x84/76	11	59	245	155	800

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
125BAX7D0N		125	50	60	20	M12			500
160BAX7D0N		160	50	60	20	M12			600
200BAX7D0N		200	50	60	20	M12			800

BAX7

CASCOO. ROULETTES FORTES CHARGES. SÉRIE BAY5.

SÉRIE BAY5

Corps :	aluminium (fortes charges)
Bandage :	Polyuréthane élastique 75° shore A vert / PU 93-95° shore A brun
Roulement :	double roulements à billes de précision
Parefils :	sans
Capacité de charge :	500 kg à 800 kg
Diamètre de roue :	125 mm à 200 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ ingénierie mécanique
- ✓ automobile
- ✓ wagons tractables

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ jusqu'à 800 kg de capacité de charge par roue
- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses
- ✓ bonne performance de roulage permise par la technique innovante des 2 composants

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SHP5EWC125BAY5D0N						50	164		400
SHP5KWC125BAY5D0N		125	135x110	105x84/76	11	54	170		500
SHP5MWC125BAY5D0N						50	170		500
SHP5EWC160BAY5D0N						55	195		
SHP5KWC160BAY5D0N		160	135x110	105x84/76	11	55	202		600
SHP5MWC160BAY5D0N						57	202		
SHP5EWC200BAY5D0N						55	245		700
SHP5KWC200BAY5D0N		200	135x110	105x84/76	11	55	245		800
SHP5MWC200BAY5D0N						59	245		800

roulette pivotante avec frein total

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
THP5EWC125BAY5D0N		125	135x110	105x84/76	11	55	164	155	400
THP5KWC125BAY5D0N						54	170	165	500
THP5EWC160BAY5D0N		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	600
THP5KWC160BAY5D0N						55	202	195	
THP5EWC200BAY5D0N		200	135x110	105x84/76	11	55	245	165	700
THP5KWC200BAY5D0N						55	245	195	800

roulette fixe

FHP54WC125BAY5D0N							164		400
FHP5LWC125BAY5D0N		125	135x110	105x84/76	11		170		500
FHP5MWC125BAY5D0N							170		500
FHP54WC160BAY5D0N							195		
FHP5LWC160BAY5D0N		160	135x110	105x84/76	11		202		600
FHP5MWC160BAY5D0N							202		
FHP54WC200BAY5D0N							245		700
FHP5LWC200BAY5D0N		200	135x110	105x84/76	11		245		800
FHP5MWC200BAY5D0N							245		800

roulette pivotante avec un frein à l'avant

CHP5MWC125BAY5D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	170	117.5	500
CHP5MWC160BAY5D0N		160	135x110	105x84/76	11	57	202	135	600
CHP5MWC200BAY5D0N		200	135x110	105x84/76	11	59	245	155	800

roue seule

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
125BAY5D0N		125	50	60	20	M12			500
160BAY5D0N		160	50	60	20	M12			600
200BAY5D0N		200	50	60	20	M12			800

BAY5

CASCOO. ROULETTES FORTES CHARGES. SÉRIE Z0Z0.

SÉRIE Z0Z0

Corps :	polyamide PA6
Bandage :	polyamide PA6
Roulement :	double roulements à billes de précision
Parefils :	sans
Capacité de charge :	400 kg à 1000 kg
Diamètre de roue :	125 mm à 200 mm
Plage de température :	-40°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ ingénierie mécanique
- ✓ automobile
- ✓ wagons tractables

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ jusqu'à 1000 kg de capacité de charge par roue
- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses
- ✓ résistance parfaite au roulage

roulette pivotante

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SHP5EWC125Z0Z0D0N					50	164		400
SHP5KWC125Z0Z0D0N	125	135x110	105x84/76	11	54	170		500
SHP5MWC125Z0Z0D0N					50	170		700
SHP5EWC150Z0Z0D0N					55	190		600
SHP5KWC150Z0Z0D0N	150	135x110	105x84/76	11	55	197		800
SHP5MWC150Z0Z0D0N					57	197		800
SHP5EWC160Z0Z0D0N					55	195		600
SHP5KWC160Z0Z0D0N	160	135x110	105x84/76	11	55	202		800
SHP5MWC160Z0Z0D0N					57	202		800
SHP5EWC200Z0Z0D0N					55	245		700
SHP5KWC200Z0Z0D0N	200	135x110	105x84/76	11	55	245		1000
SHP5MWC200Z0Z0D0N					59	245		1000

roulette fixe

FHP54WC125Z0Z0D0N						164		400
FHP5LWC125Z0Z0D0N	125	135x110	105x84/76	11		170		500
FHP5MWC125Z0Z0D0N						170		700
FHP54WC150Z0Z0D0N						190		600
FHP5LWC150Z0Z0D0N	150	135x110	105x84/76	11		197		800
FHP5MWC150Z0Z0D0N						197		800
FHP54WC160Z0Z0D0N						195		600
FHP5LWC160Z0Z0D0N	160	135x110	105x84/76	11		202		800
FHP5MWC160Z0Z0D0N						202		800
FHP54WC200Z0Z0D0N						245		700
FHP5LWC200Z0Z0D0N	200	135x110	105x84/76	11		245		1000
FHP5MWC200Z0Z0D0N						245		1000

roulette pivotante avec frein total

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
THP5EWC125Z0Z0D0N					55	164	155	400
THP5KWC125Z0Z0D0N	125	135x110	105x84/76	11	54	170	165	500
THP5EWC150Z0Z0D0N					55	190	165	600
THP5KWC150Z0Z0D0N	150	135x110	105x84/76	11	55	197	195	800
THP5EWC160Z0Z0D0N					55	195	165	600
THP5KWC160Z0Z0D0N	160	135x110	105x84/76	11	55	202	195	800
THP5EWC200Z0Z0D0N					55	245	165	700
THP5KWC200Z0Z0D0N	200	135x110	105x84/76	11	55	245	195	1000

roulette pivotante avec un frein à l'avant

CHP5MWC125Z0Z0D0N	125	135x110	105x84/76	11	50	170	117.5	700
CHP5MWC150Z0Z0D0N	150	135x110	105x84/76	11	57	197	135	800
CHP5MWC160Z0Z0D0N	160	135x110	105x84/76	11	57	202	135	800
CHP5MWC200Z0Z0D0N	200	135x110	105x84/76	11	59	245	155	1000

roue seule

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
125Z0Z0D0N	125	50	60	20	M12			700
150Z0Z0D0N	150	50	60	20	M12			800
160Z0Z0D0N	160	50	60	20	M12			800
200Z0Z0D0N	200	50	60	20	M12			1000

CASCOO. ROULETTES FORTES CHARGES. SÉRIE I2U5.

SÉRIE I2U5

Corps :	fonte (fortes charges)
Bandage :	polyuréthane 93° shore A brun
Roulement :	double roulements à billes de précision
Parefils :	sans
Capacité de charge :	400 kg à 1000 kg
Diamètre de roue :	125 mm à 200 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ ingénierie mécanique
- ✓ automobile
- ✓ wagons tractables

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ jusqu'à 1000 kg de capacité de charge par roue
- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses
- ✓ extrêmement robuste aux influences et impacts extérieurs

roulette pivotante

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SHP5EWC125I2U5D0N	125	135x110	105x84/76	11	50	164		400
SHP5KWC125I2U5D0N					54	170		500
SHP5MWC125I2U5D0N					50	170		700
SHP5EWC160I2U5D0N	150	135x110	105x84/76	11	55	195		600
SHP5KWC160I2U5D0N					55	202		800
SHP5MWC160I2U5D0N					57	202		800
SHP5EWC200I2U5D0N	160	135x110	105x84/76	11	55	245		700
SHP5KWC200I2U5D0N					55	245		1000
SHP5MWC200I2U5D0N					59	245		1000

roulette fixe

FHP54WC125I2U5D0N	125	135x110	105x84/76	11		164		400
FHP5LWC125I2U5D0N						170		500
FHP5MWC125I2U5D0N						170		700
FHP54WC160I2U5D0N	150	135x110	105x84/76	11		195		600
FHP5LWC160I2U5D0N						202		800
FHP5MWC160I2U5D0N						202		800
FHP54WC200I2U5D0N	160	135x110	105x84/76	11		245		700
FHP5LWC200I2U5D0N						245		1000
FHP5MWC200I2U5D0N						245		1000

roulette pivotante
avec frein total

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
THP5EWC125I2U5D0N	125	135x110	105x84/76	11	55	164	155	400
THP5KWC125I2U5D0N					54	170	165	500
THP5EWC160I2U5D0N	160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	600
THP5KWC160I2U5D0N					55	202	195	800
THP5EWC200I2U5D0N	200	135x110	105x84/76	11	55	245	165	700
THP5KWC200I2U5D0N					55	245	195	1000

roulette pivotante avec un frein à l'avant

CHP5MWC125I2U5D0N	125	135x110	105x84/76	11	50	170	117.5	700
CHP5MWC160I2U5D0N	160	135x110	105x84/76	11	57	202	135	800
CHP5MWC200I2U5D0N	200	135x110	105x84/76	11	59	245	155	1000

roue seule

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
125I2U5D0N	125	50	60	20	M12			700
160I2U5D0N	160	50	60	20	M12			800
200I2U5D0N	200	50	60	20	M12			1000

CASCOO. ROULETTES INOX.

ROULETTES INOX

En raison de leurs propriétés particulières, les roulettes inox sont requises dans de nombreuses branches de l'industrie. Ce matériau résistant des roulettes assure une résilience particulière. En outre, l'acier inoxydable est moins sensible aux produits agressifs pour nettoyer les sols et est très facile à entretenir grâce à sa surface lisse - les roulettes en acier inoxydable sont parfaites pour des raisons d'hygiènes. Les roulettes pivotantes ou fixes en inox sont souvent utilisées dans l'industrie alimentaire, dans les boulangeries, les cuisines industrielles, les entreprises de restauration et le transport direct des aliments. Egalement, une grande variété de laboratoires, d'entreprises de technologie médicale, d'hôpitaux, de services de secours et l'industrie informatique et électrique utilisent également ces roulettes conformes aux normes d'hygiènes.

Ces roulettes sont disponibles avec une fixation à platine et à œil.

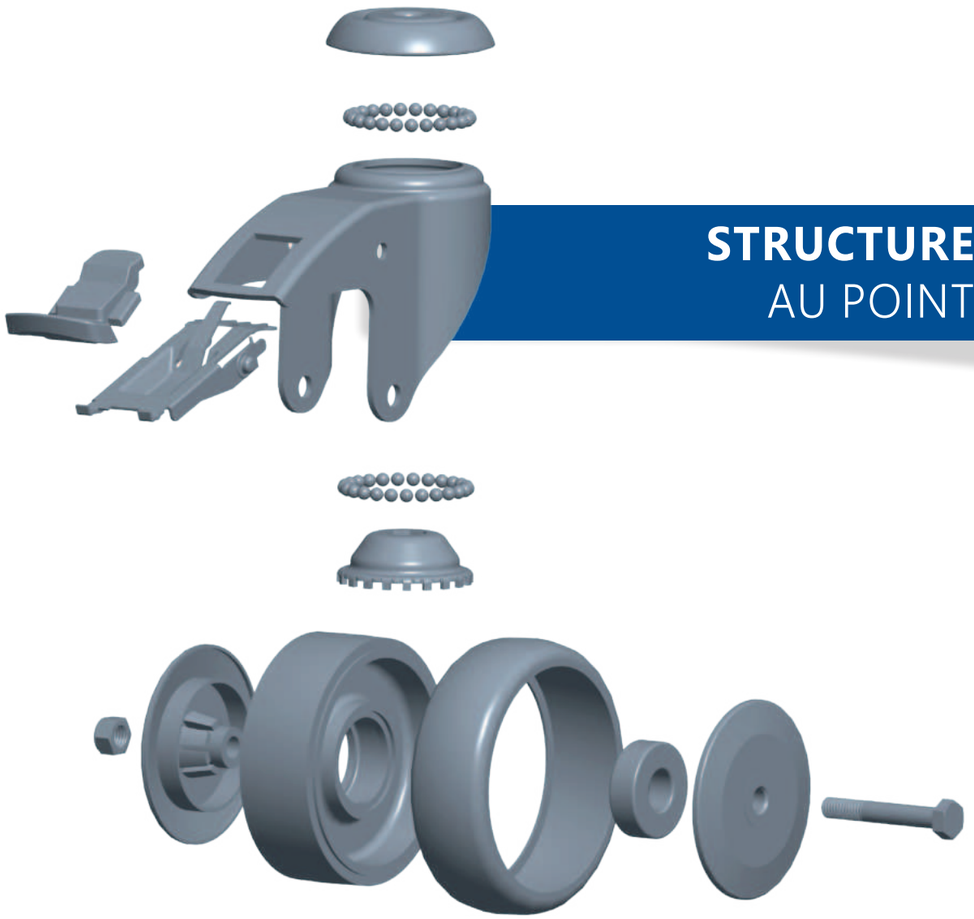

STRUCTURE
AU POINT

CASCOO. ROULETTES INOX.

ROULETTES INOX
EN UN CLIN D'ŒIL

SÉRIE P2T2
PP / TPR
collectivité légère
page 128

SÉRIE P2T2
PP / TPR
collectivité lourde
page 130

SÉRIE N0N0
PA
page 132

SÉRIE N2U6
PA / TPU
page 134

SÉRIE R4E2
PA / caoutchouc
élastique
page 136

SÉRIE P2W2
PA / TPR
page 138

CASCOO. ROULETTES INOX. SÉRIE P2T2.

SÉRIE P2T2

Corps :	polypropylène
Bandage :	caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris
Roulement :	moyeu lisse int. inox
Parefils :	sans / grands parefils
Capacité de charge :	50 kg à 75 kg
Diamètre de roue :	50 mm à 75 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Industrie alimentaire
- ✓ Échelles de cuisine
- ✓ Chariots de transport alimentaire

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version en acier inoxydable pour une durée de vie plus longue
- ✓ silencieuse sur tous types de surfaces
- ✓ résistance suffisante pour des applications légères

roulette pivotante

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SAPAQS0050P2T2L0N SAPAQS0050P2T2S42	50	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70		50
SAPAQS0075P2T2L0N SAPAQS0075P2T2S42	75	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100		75

roulette fixe

FAPBCS0050P2T2L0N FAPBCS0050P2T2S42	50	55x55	44/38.5x44/38.5	6.3		70		50
FAPCCS0075P2T2L0N FAPCCS0075P2T2S42	75	67x60	48/40x48/40	6.3		100		75

roulette pivotante avec frein total

TAPAQS0050P2T2L0N TAPAQS0050P2T2S42	50	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70	80	50
TAPAQS0075P2T2L0N TAPAQS0075P2T2S42	75	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100	80	75

roulette pivotante à œil

	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HAH1QS0050P2T2L0N HAH1QS0050P2T2S42	50	11			25	70		50
HAH1QS0075P2T2L0N HAH1QS0075P2T2S42	75	11			25	100		75

roulette pivotante à œil avec frein total

BAH1QS0050P2T2L0N BAH1QS0050P2T2S42	50	11			25	70	80	50
BAH1QS0075P2T2L0N BAH1QS0075P2T2S42	75	11			25	100	80	75

roue seule

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
050P2T2L0N 050P2T2S42	50	19	22	8 6	M6			50
075P2T2L0N 075P2T2S42	75	25	28	8 6	M6			75

CASCOO. ROULETTES INOX. SÉRIE P2T2.

SÉRIE P2T2

Corps :	polypropylène
Bandage :	caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris
Roulement :	moyeu lisse int. inox
Parefils :	sans
Capacité de charge :	80 kg à 100 kg
Diamètre de roue :	80 mm à 125 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Industrie alimentaire
- ✓ Échelles de cuisine
- ✓ Chariots de transport alimentaire

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version en acier inoxydable pour une durée de vie plus longue
- ✓ silencieuse sur tous types de surfaces
- ✓ résistance suffisante pour des applications légères

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SAPE9S0080P2T2L0N	=	80	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	111		80
SAPE2S0100P2T2L0N	=	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	135		100
SAPE2S0125P2T2L0N SAPJ9S0125P2T2L0N	=	125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	40	160		100

roulette fixe

FAPE9S0080P2T2L0N	=	80	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		111		80
FAPE6S0100P2T2L0N	=	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		135		100
FAPE6S0125P2T2L0N FAPJ9S0125P2T2L0N	=	125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11		160		100

roulette pivotante avec frein total

TAPE9S0080P2T2L0N	=	80	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	36	111	108	80
TAPE2S0100P2T2L0N	=	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	36	135	108	100
TAPE2S0125P2T2L0N TAPJ9S0125P2T2L0N	=	125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	36	160	108	100

roulette pivotante à œil

		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HAH19S0080P2T2L0N	=	80	11			37	111		80
HAH12S0100P2T2L0N	=	100	11			37	135		100
HAH12S0125P2T2L0N	=	125	11			40	160		100

roulette pivotante à œil avec frein total

BAH19S0080P2T2L0N	=	80	11			36	111	108	80
BAH12S0100P2T2L0N	=	100	11			36	135	108	100
BAH12S0125P2T2L0N	=	125	11			36	160	108	100

roue seule

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
080P2T2L0N	=	80	32	36	12	M8			80
100P2T2L0N	=	100	32	36	12	M8			100
125P2T2L0N	=	125	32	36	12	M8			100

CASCOO. ROULETTES INOX. SÉRIE N0N0.

SÉRIE N0N0

Corps :	polyamide
Bandage :	polyamide
Roulement :	moyeu lisse int. inox
Parefils :	sans
Capacité de charge :	130 kg à 300 kg
Diamètre de roue :	80 mm à 200 mm
Plage de température :	-40°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Industrie alimentaire
- ✓ Échelles de cuisine
- ✓ Chariots de transport alimentaire

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version en acier inoxydable pour une durée de vie plus longue
- ✓ durabilité et solidité à toute épreuve
- ✓ adaptée aux basses et hautes températures

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SIP26SC080N0N0L0N	=	80	96x80	80/77x60	9	36	108		130
SIP26SC100N0N0L0N	=	100	96x80	80/77x60	9	36	128		150
SIP36SC125N0N0L0N	=	125	96x80	80/77x60	9	40	155		200
SIP5OSC160N0N0L0N	=	160	135x110	105x76/84	11	55	195		300
SIP5OSC200N0N0L0N	=	200	135x110	105x76/84	11	55	235		300

roulette fixe									
FIP22SC080N0N0L0N	=	80	96x80	80/77x60	9		108		130
FIP22SC100N0N0L0N	=	100	96x80	80/77x60	9		128		150
FIP32SC125N0N0L0N	=	125	96x80	80/77x60	9		155		200
FIP55SC160N0N0L0N	=	160	135x110	105x76/84	11		195		300
FIP55SC200N0N0L0N	=	200	135x110	105x76/84	11		235		300

roulette pivotante avec frein total									
TIP26SC080N0N0L0N	=	80	96x80	80/77x60	9	36	108	115	130
TIP26SC100N0N0L0N	=	100	96x80	80/77x60	9	36	128	115	150
TIP36SC125N0N0L0N	=	125	96x80	80/77x60	9	40	155	120	200
TIP5OSC160N0N0L0N	=	160	135x110	105x76/84	11	55	195	165	300
TIP5OSC200N0N0L0N	=	200	135x110	105x76/84	11	55	235	165	300

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HIH36SC080N0N0L0N	=	80	13			36	106		130
HIH36SC100N0N0L0N	=	100	13			36	126		150
HIH86SC125N0N0L0N	=	125	13			40	153		200
HIH9OSC160N0N0L0N	=	160	13			55	190		300
HIH9OSC200N0N0L0N	=	200	13			55	230		300

roulette pivotante à œil avec frein total									
BIH36SC080N0N0L0N	=	80	13			36	106	115	130
BIH36SC100N0N0L0N	=	100	13			36	126	115	150
BIH86SC125N0N0L0N	=	125	13			40	153	120	200
BIH9OSC160N0N0L0N	=	160	13			55	190	165	300
BIH9OSC200N0N0L0N	=	200	13			55	230	165	300

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
080N0N0L0N	=	80	34	40	12	M8			130
100N0N0L0N	=	100	36	40	12	M8			150
125N0N0L0N	=	125	32	50	12	M8			200
160N0N0L0N	=	160	50	59	20	M12			300
200N0N0L0N	=	200	50	59	20	M12			300

CASCOO. ROULETTES INOX. SÉRIE N2U6.

SÉRIE N2U6

Corps :	polyamide
Bandage :	polyuréthane thermoplastique 95° shore A rouge
Roulement :	moyeu lisse int. inox / roulement à rouleaux inox
Parefils :	sans
Capacité de charge :	130 kg à 300 kg
Diamètre de roue :	80 mm à 200 mm
Plage de température :	-40°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Industrie alimentaire
- ✓ Échelles de cuisine
- ✓ Chariots de transport alimentaire

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version en acier inoxydable pour une durée de vie plus longue
- ✓ réduction des bruits grâce à la bande légèrement élastique
- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SIP26SC080N2U6L0N SIP26SC080N2U6Q0N	=	080	96x80	80/77x60	9	36	108		130
SIP26SC100N2U6L0N SIP26SC100N2U6Q0N	=	100	96x80	80/77x60	9	36	128		150
SIP36SC125N2U6L0N SIP36SC125N2U6Q0N	=	125	96x80	80/77x60	9	40	155		200
SIP5OSC160N2U6L0N SIP5OSC160N2U6Q0N	=	160	135x110	105x76/84	11	55	195		300
SIP5OSC200N2U6L0N SIP5OSC200N2U6Q0N	=	200	135x110	105x76/84	11	55	235		300

roulette fixe

FIP22SC080N2U6L0N FIP22SC080N2U6Q0N	=	080	96x80	80/77x60	9		108		130
FIP22SC100N2U6L0N FIP22SC100N2U6Q0N	=	100	96x80	80/77x60	9		128		150
FIP32SC125N2U6L0N FIP32SC125N2U6Q0N	=	125	96x80	80/77x60	9		155		200
FIP55SC160N2U6L0N FIP55SC160N2U6Q0N	=	160	135x110	105x76/84	11		195		300
FIP55SC200N2U6L0N FIP55SC200N2U6Q0N	=	200	135x110	105x76/84	11		235		300

roulette pivotante avec frein total

TIP26SC080N2U6L0N TIP26SC080N2U6Q0N	=	080	96x80	80/77x60	9	36	108	115	130
TIP26SC100N2U6L0N TIP26SC100N2U6Q0N	=	100	96x80	80/77x60	9	36	128	115	150
TIP36SC125N2U6L0N TIP36SC125N2U6Q0N	=	125	96x80	80/77x60	9	40	155	120	200
TIP5OSC160N2U6L0N TIP5OSC160N2U6Q0N	=	160	135x110	105x76/84	11	55	195	165	300
TIP5OSC200N2U6L0N TIP5OSC200N2U6Q0N	=	200	135x110	105x76/84	11	55	235	165	300

roulette pivotante à œil

		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HIH36SC080N2U6L0N HIH36SC080N2U6Q0N	=	080	13			36	106		130
HIH36SC100N2U6L0N HIH36SC100N2U6Q0N	=	100	13			36	126		150
HIH86SC125N2U6L0N HIH86SC125N2U6Q0N	=	125	13			40	153		200
HIH9OSC160N2U6L0N HIH9OSC160N2U6Q0N	=	160	13			55	190		300
HIH9OSC200N2U6L0N HIH9OSC200N2U6Q0N	=	200	13			55	230		300

roulette pivotante à œil avec frein total

BIH36SC080N2U6L0N BIH36SC080N2U6Q0N	=	080	13			36	106	115	130
BIH36SC100N2U6L0N BIH36SC100N2U6Q0N	=	100	13			36	126	115	150
BIH86SC125N2U6L0N BIH86SC125N2U6Q0N	=	125	13			40	153	120	200
BIH9OSC160N2U6L0N BIH9OSC160N2U6Q0N	=	160	13			55	190	165	300
BIH9OSC200N2U6L0N BIH9OSC200N2U6Q0N	=	200	13			55	230	165	300

roue seule

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
080N2U6L0N 080N2U6Q0N	=	080	32	40	12	M8			130
100N2U6L0N 100N2U6Q0N	=	100	32	40	12	M8			150
125N2U6L0N 125N2U6Q0N	=	125	32	50	12	M8			200
160N2U6L0N 160N2U6Q0N	=	160	40	59	20	M12			300
200N2U6L0N 200N2U6Q0N	=	200	48	59	20	M12			300

CASCOO. ROULETTES INOX. SÉRIE R4E2.

SÉRIE R4E2

Corps :	polyamide
Bandage :	caoutchouc élastique 65° shore A gris
Roulement :	à rouleaux inox/roulement à billes inox
Parefils :	sans / petits parefils plastiques
Capacité de charge :	150 kg à 300 kg
Diamètre de roue :	100 mm à 200 mm
Plage de température :	-20°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Industrie alimentaire
- ✓ Échelles de cuisine
- ✓ Chariots de transport alimentaire

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version en acier inoxydable pour une durée de vie plus longue
- ✓ silencieuse sur tous types de surfaces
- ✓ roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement

roulette pivotante

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SIP26SC100R4E2Q0N SIP26SC100R4E2S34	100	96x80	80/77x60	9	36	128		150
SIP36SC125R4E2Q0N SIP36SC125R4E2S34	125	96x80	80/77x60	9	40	155		200
SIP5OSC160R4E2Q0N SIP5OSC160R4E2S34	160	135x110	105x76/84	11	55	195		300
SIP5OSC200R4E2Q0N SIP5OSC200R4E2S34	200	135x110	105x76/84	11	55	235		300

roulette fixe

FIP22SC100R4E2Q0N FIP22SC100R4E2S34	100	96x80	80/77x60	9		128		150
FIP32SC125R4E2Q0N FIP32SC125R4E2S34	125	96x80	80/77x60	9		155		200
FIP55SC160R4E2Q0N FIP55SC160R4E2S34	160	135x110	105x76/84	11		195		300
FIP55SC200R4E2Q0N FIP55SC200R4E2S34	200	135x110	105x76/84	11		235		300

roulette pivotante avec frein total

TIP26SC100R4E2Q0N TIP26SC100R4E2S34	100	96x80	80/77x60	9	36	128	115	150
TIP36SC125R4E2Q0N TIP36SC125R4E2S34	125	96x80	80/77x60	9	40	155	120	200
TIP5OSC160R4E2Q0N TIP5OSC160R4E2S34	160	135x110	105x76/84	11	55	195	165	300
TIP5OSC200R4E2Q0N TIP5OSC200R4E2S34	200	135x110	105x76/84	11	55	235	165	300

roulette pivotante à œil

	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HIH36SC100R4E2Q0N HIH36SC100R4E2S34	100	13			36	126		150
HIH86SC125R4E2Q0N HIH86SC125R4E2S34	125	13			40	153		200
HIH9OSC160R4E2Q0N HIH9OSC160R4E2S34	160	13			55	190		300
HIH9OSC200R4E2Q0N HIH9OSC200R4E2S34	200	13			55	230		300

roulette pivotante à œil avec frein total

BIH36SC100R4E2Q0N BIH36SC100R4E2S34	100	13			36	126	115	150
BIH86SC125R4E2Q0N BIH86SC125R4E2S34	125	13			40	153	120	200
BIH9OSC160R4E2Q0N BIH9OSC160R4E2S34	160	13			55	190	165	300
BIH9OSC200R4E2Q0N BIH9OSC200R4E2S34	200	13			55	230	165	300

roue seule

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
100R4E2Q0N 100R4E2S34	100	35	40	12 8	M8			160
125R4E2Q0N 125R4E2S34	125	38	50	12 8	M8			200
160R4E2Q0N 160R4E2S34	160	50	59	20 12	M12			300
200R4E2Q0N 200R4E2S34	200	50	59	20 12	M12			350

CASCOO. ROULETTES INOX. SÉRIE P2W2.

SÉRIE P2W2

Corps :	polypropylène
Bandage :	caoutchouc thermoplastique 85°/ 95° shore A gris
Roulement :	moyeu lisse int. inox
Parefils :	sans
Capacité de charge :	80 kg à 200 kg
Diamètre de roue :	80 mm à 200 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Industrie alimentaire
- ✓ Échelles de cuisine
- ✓ Chariots de transport alimentaire

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version en acier inoxydable pour une durée de vie plus longue
- ✓ silencieuse sur tous types de surfaces
- ✓ résistance suffisante pour des applications légères

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SIP26SC080P2W2L0N	=	80	96x80	80/77x60	9	36	108		80
SIP26SC100P2W2L0N	=	100	96x80	80/77x60	9	36	128		100
SIP36SC125P2W2L0N	=	125	96x80	80/77x60	9	40	155		100
SIP5OSC160P2V2L0N	=	160	135x110	105x76/84	11	55	195		200
SIP5OSC200P2V2L0N	=	200	135x110	105x76/84	11	55	235		200

roulette fixe									
FIP22SC080P2W2L0N	=	80	96x80	80/77x60	9		108		80
FIP22SC100P2W2L0N	=	100	96x80	80/77x60	9		128		100
FIP32SC125P2W2L0N	=	125	96x80	80/77x60	9		155		100
FIP55SC160P2V2L0N	=	160	135x110	105x76/84	11		195		200
FIP55SC200P2V2L0N	=	200	135x110	105x76/84	11		235		200

roulette pivotante avec frein total									
TIP26SC080P2W2L0N	=	80	96x80	80/77x60	9	36	108	115	80
TIP26SC100P2W2L0N	=	100	96x80	80/77x60	9	36	128	115	100
TIP36SC125P2W2L0N	=	125	96x80	80/77x60	9	40	155	120	100
TIP5OSC160P2V2L0N	=	160	135x110	105x76/84	11	55	195	165	200
TIP5OSC200P2V2L0N	=	200	135x110	105x76/84	11	55	235	165	200

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HIH36SC080P2W2L0N	=	80	13			36	106		80
HIH36SC100P2W2L0N	=	100	13			36	126		100
HIH86SC125P2W2L0N	=	125	13			40	153		100
HIH9OSC160P2V2L0N	=	160	13			55	190		200
HIH9OSC200P2V2L0N	=	200	13			55	230		200

roulette pivotante à œil avec frein total									
BIH36SC080P2W2L0N	=	80	13			36	106	115	80
BIH36SC100P2W2L0N	=	100	13			36	126	115	100
BIH86SC125P2W2L0N	=	125	13			40	153	120	100
BIH9OSC160P2V2L0N	=	160	13			55	190	165	200
BIH9OSC200P2V2L0N	=	200	13			55	230	165	200

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
080P2W2L0N	=	80	30	40	12	M8			80
100P2W2L0N	=	100	32	40	12	M8			100
125P2W2L0N	=	125	32	50	12	M8			100
160P2V2L0N	=	160	40	59	20	M12			200
200P2V2L0N	=	200	48	59	20	M12			200

CASCOO. ROULETTES CONTAINERS À DÉCHETS.

LES ROULETTES CONTAINERS À DÉCHETS

Les roulettes poubelles sont utilisées pour les poubelles privées et les grands containers à déchets publics. Grâce à leur forme et à leurs caractéristiques résistantes, les containers parfois encombrants peuvent être déplacés rapidement et facilement sur le bord de la route et, après avoir été vidés, regagner leur emplacement. Afin de pouvoir supporter sans problème les charges régulières, les poubelles doivent être équipées de roulettes robustes, durables et résistantes aux intempéries.

roue à nez pour bac à deux roues	[mm]	[mm]					[kg]
200P4S4Z0N	200	50					100

Axe acier pour bac deux roues	[mm]	[mm]	[mm]				
A460SO	460	21.5					
A552SO	552	21.5					

Axe semi-creux pour bac deux roues							
A460SE20	460	21.5	2.0				
A552SE20	552	21.5	2.0				

Axe creux pour bac deux roues							
A460HO18 A552HO18	460 552	21.5	1.8				
A460HO25 A552HO25	460 552	21.5	2.5				

CASCOO. ROULETTES CONTAINERS À DÉCHETS.

ROULETTES CONTAINERS À DÉCHETS
EN UN CLIN D'ŒIL

SÉRIE P4S4
PP / caoutchouc plein
page 144

SÉRIE SBS4
Corps acier / caoutchouc plein
page 146

SÉRIE BAF4
aluminium / caoutchouc élastique
page 148

CASCOO. ROULETTES CONTAINERS À DÉCHETS. SÉRIE P4S4.

SÉRIE P4S4

Corps :	polypropylène
Bandage :	caoutchouc plein noir 85° shore A
Roulement :	moyeu lisse
Parefils :	sans
Capacité de charge :	205 kg
Diamètre de roue :	160 mm à 200 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

✓ poubelle du particulier à la poubelle publique

POINTS FORTS ET AVANTAGES

✓ la solution idéale pour le recyclage du caoutchouc
✓ conforme à la norme REACH
✓ Certifié DIN EN 840-5

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SWP53WC200P4S4P0N SWP58WC200P4S4P0N	=	200	135x110	105x84/76	11	55	238		205

roulette pivotante à frein (crochet en acier)

CWP53WC200P4S4P0N CWP58WC200P4S4P0N	=	200	135x110	105x84/76	11	55	238		205

roulette pivotante à frein (Vis de réglage)		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
AWP53WC200P4S4P0N AWP58WC200P4S4P0N	=	200	135x110	105x84/76	11	55	238		205

roulette pivotante avec frein central		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
ZWP58WC200P4S4P0N	=	200	135x110	105x84/76	11	55	238		205

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
200P4S4P0N	=	200	50	60	20	12			205

P4S4

CASCOO. ROULETTES CONTAINERS À DÉCHETS. SÉRIE SBS4.

SÉRIE SBS4

Corps :	Corps acier
Bandage :	caoutchouc plein noir 85° shore A
Roulement :	à rouleaux
Parefils :	sans
Capacité de charge :	205 kg à 300 kg
Diamètre de roue :	200 mm à 250 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

✓ poubelle du particulier à la poubelle publique

POINTS FORTS ET AVANTAGES

✓ la solution idéale pour le recyclage du caoutchouc
✓ conforme à la norme REACH
✓ Certifié DIN EN 840-5

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SWP53WC200SBS4R0N SWP58WC200SBS4R0N	═	200	135x110	105x84/76	11	55	238		205
SWP54WC250SBS4R0N	═	250	135x110	105x84/76	11	68	290		295

roulette fixe

FWP54WC250SBS4R0N	═	200	135x110	105x84/76	11		238		295

roulette pivotante à frein (crochet en acier)		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
CWP53WC200SBS4R0N CWP58WC200SBS4R0N	═	200	135x110	105x84/76	11	55	238		205

roulette pivotante à frein (Vis de réglage)		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
AWP53WC200SBS4R0N AWP58WC200SBS4R0N	═	200	135x110	105x84/76	11	55	238		205
AWP54WC250SBS4R0N	═	250	135x110	105x84/76	11	68	290		295

roulette pivotante avec frein central

ZWP58WC200SBS4R0N	═	200	135x110	105x84/76	11	55	238		205

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
200SBS4R0N	═	200	50	60	20	M12			205
250SBS4R0N	═	250	50	60	20	M12			295

SBS4

CASCOO. ROULETTES CONTAINERS À DÉCHETS. SÉRIE BAF4.

SÉRIE BAF4

Corps :	aluminium
Bandage :	caoutchouc élastique noir 70° shore A
Roulement :	double roulements à billes de précision : 6204
Parefils :	sans
Capacité de charge :	350 kg à 500 kg
Diamètre de roue :	160 mm à 250 mm
Plage de température :	-20°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ poubelle du particulier à la poubelle publique

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ la version caoutchouc élastique, spécialement conçue pour les containers lourds
- ✓ conforme à la norme REACH
- ✓ Certifié DIN EN 840-5

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SWP5BWC160BAF4D0N		160	135x110	105x84/76	11	52	195		350
SWP5BWC200BAF4D0N		200	135x110	105x84/76	11	55	238		450
SWP54WC250BAF4D0N		250	135x110	105x84/76	11	68	290		500

roulette fixe									
FWP53WC160BAF4D0N		160	135x110	105x84/76	11		195		350
FWP53WC200BAF4D0N		200	135x110	105x84/76	11		238		450
FWP54WC250BAF4D0N		250	135x110	105x84/76	11		290		500

roulette pivotante à frein (Vis de réglage)		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
AWP5BWC160BAF4D0N		160	135x110	105x84/76	11	52	195		350
AWP5BWC200BAF4D0N		200	135x110	105x84/76	11	55	238		450
AWP54WC250BAF4D0N		250	135x110	105x84/76	11	68	290		500

roulette pivotante avec frein central		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
ZWP58WC200BAF4D0N		160	135x110	105x84/76	11	52	195		300

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
160BAF4D0N		160	50	60	20	M12			400
200BAF4D0N		200	50	60	20	M12			500
250BAF4D0N		250	50	60	20	M12			500

CASCOO. ROULETTES ANTISTATIQUES / ESD.

ROULETTES ANTISTATIQUES / ESD

Dans les domaines où des technologies sensibles sont utilisées, les roulettes antistatiques / ESD jouent un rôle très important. Ces dernières, si elles ne sont pas installées peuvent avoir des effets négatifs sur la technologie stockée ou transportée, ce qui peut entraîner des dommages et des temps d'arrêt. Les roulettes conductrices d'électricité peuvent offrir une protection efficace contre les chargements électrostatiques. Les domaines d'application sont, par exemple, l'industrie électrique ou la technologie médicale.

Ces roulettes sont fournies avec une fixation platine ou à œil avec différents matériaux de roue.

QU'EST QUE L'ESD ?

ESD est l'abréviation de Electro Static Discharge. L'électricité statique est un phénomène de surface généré lorsque deux ou plusieurs surfaces entrent en contact puis sont séparées. La puissance de la charge (la force de champ) dépend de plusieurs facteurs : le matériau, ses propriétés physiques et électriques, la température, l'humidité de l'air, la puissance et la vitesse de séparation. Plus la puissance ou la vitesse de séparation est grande, plus la charge est importante. Un exemple de ce phénomène est la décharge électrique qui se produit lorsqu'on touche une portière de voiture. Une tension electrique se décharge alors travers le corps et pertube ce dernier. Dans la plupart des cas, ces chocs sont à peine perceptibles par l'homme (généralement à partir de 3 000 volts environ) et ne sont certainement pas dangereux. Dans la production des composants électroniques, une tension de 35 volts peut suffire à endommager un composant. Pour cette raison, la protection contre ces décharges électrostatiques est indispensables dans ces industries et dans d'autres industries manufacturières.

COMMENT SE FORMENT LES TENSIONS ÉLECTROSTATIQUES ?

Les tensions électrostatiques résultent de l'échange de charges électriques entre deux corps ayant des potentiels de tension différents. Cela peut se produire, par exemple, lorsque deux matériaux différents se frottent l'un contre l'autre, puis se séparent. L'œil humain peut observer ce phénomène lors du frottement d'un ballon sur un vêtement ou lorsque le film étirable est déroulé d'un produit. Il en résulte un échange de capacité de charge sur l'objet ayant la plus faible capacité de charge, ce qui, dans certains cas, peut entraîner des étincelles visibles pendant la décharge.

COMMENT PROTEGER MES PRODUITS DES DECHARGES ELECTRIQUES ?

En utilisant les matériaux appropriés entre le produit et le sol, vous pouvez éviter la décharge électrique. Si, en tant que personne, je suis en contact direct (avec mes mains) ou en contact indirect (via un chariot de transport) avec mon produit, il est recommandé d'utiliser des chaussures conductrices ou, dans notre espace, des roues et roulettes conductrices correspondantes. Ces roulettes sont fabriquées dans un matériau conducteur. Différentes jantes et bandes de roulement peuvent être fabriquées en conséquence. Cela signifie qu'aucune tension ne peut se produire, car la charge peut être rejetée directement dans le sol.

DANS QUELS DOMAINES SE RÉPARTISSENT-ILS ?

Dans notre gamme de roues et roulettes, nous distinguons la partie antistatique de la partie conductrice. Les roulettes antistatiques se situent dans une plage de 10^6 à 10^9 de résistance ohmique (Ω). Les roulettes conductrices d'électricité , elles sont dans la plage de 10^3 à 10^5 de résistance ohmique (Ω). Il s'agit donc d'une résistance plus faible, puisqu'une tension plus élevée correspondante doit être déchargée.

CASCOO. ROULETTES ANTISTATIQUES / ESD.

ROULETTES ANTISTATIQUES / ESD
EN UN CLIN D'ŒIL

SÉRIE P2T2
PP / TPR
collectivité légère
page 154

SÉRIE P2T2
PP / TPR
collectivité lourde
page 156

SÉRIE P2G2
PP / TPR
page 158

SÉRIE P2D2
PP / TPR
page 160

SÉRIE P4S4
PP / caoutchouc plein
page 162

SÉRIE SWS4
Corps acier / caoutchouc plein
page 164

CASCOO. ROULETTES ANTISTATIQUES / ESD. SÉRIE P2T2.

SÉRIE P2T2

Corps :	polypropylène
Bandage :	caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris
Roulement :	moyeu lisse / roulement à billes
Parefils :	sans / grands parefils
Capacité de charge :	30 kg à 50 kg
Diamètre de roue :	50 mm à 75 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C
antistatique (A) :	résistance ohmique [Ω]: $10^6 < R < 10^9$
électroconductive (E) :	résistance ohmique [Ω]: $10^3 < R < 10^5$

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ industries électroniques
- ✓ Équipements médicaux

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version conductive
- ✓ Roulement silencieux sur tous types de surfaces
- ✓ résilience suffisante pour les applications légères

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SAPA9C0050P2T2P0NA SAPA9C0050P2T2P0NE	═	50	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70		30
SAPA9C0050P2T2B42A SAPA9C0050P2T2B42E	⊟	50	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70		30
SAPA2C0075P2T2P0NA SAPA2C0075P2T2P0NE	═	75	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100		50
SAPA2C0075P2T2B42A SAPA2C0075P2T2B42E	⊟	75	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100		50

roulette fixe									
FAPBCC0050P2T2P0NA FAPBCC0050P2T2P0NE	═	50	55x55	44/38.5x44/38.5	6.3		70		30
FAPBCC0050P2T2B42A FAPBCC0050P2T2B42E	⊟	50	55x55	44/38.5x44/38.5	6.3		70		30
FAPCCC0075P2T2P0NA FAPCCC0075P2T2P0NE	═	75	67x60	48/38x48/38	6.3		100		50
FAPCCC0075P2T2B42A FAPCCC0075P2T2B42E	⊟	75	67x60	48/38x48/38	6.3		100		50

roulette pivotante avec frein total									
TAPA9C0050P2T2P0NA TAPA9C0050P2T2P0NE	═	50	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70	80	30
TAPA9C0050P2T2B42A TAPA9C0050P2T2B42E	⊟	50	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70	80	30
TAPA2C0075P2T2P0NA TAPA2C0075P2T2P0NE	═	75	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100	80	50
TAPA2C0075P2T2B42A TAPA2C0075P2T2B42E	⊟	75	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100	80	50

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HAH19C0050P2T2P0NA HAH19C0050P2T2P0NE	═	50	11			25	70		30
HAH19C0050P2T2B42A HAH19C0050P2T2B42E	⊟	50	11			25	70		30
HAH12C0075P2T2P0NA HAH12C0075P2T2P0NE	═	75	11			25	100		50
HAH12C0075P2T2B42A HAH12C0075P2T2B42E	⊟	75	11			25	100		50

roulette pivotante à œil avec frein total									
BAH19C0050P2T2P0NA BAH19C0050P2T2P0NE	═	50	11			25	70	80	30
BAH19C0050P2T2B42A BAH19C0050P2T2B42E	⊟	50	11			25	70	80	30
BAH12C0075P2T2P0NA BAH12C0075P2T2P0NE	═	75	11			25	100	80	50
BAH12C0075P2T2B42A BAH12C0075P2T2B42E	⊟	75	11			25	100	80	50

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
050P2T2P0NA 050P2T2P0NE	═	50	19	22	8	M6			30
050P2T2B42A 050P2T2B42E	⊟	50	19	22	6	M6			30
075P2T2P0NA 075P2T2P0NE	═	75	25	28	8	M6			50
075P2T2B42A 075P2T2B42E	⊟	75	25	28	6	M6			50

CASCOO. ROULETTES ANTISTATIQUES / ESD. SÉRIE P2T2.

SÉRIE P2T2

Corps :	polypropylène
Bandage :	caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris
Roulement :	moyeu lisse / roulement à billes
Parefils :	sans / grands parefils
Capacité de charge :	70 kg
Diamètre de roue :	100 mm à 125 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C
antistatique (A) :	résistance ohmique [Ω]: $10^6 < R < 10^9$
électroconductive (E) :	résistance ohmique [Ω]: $10^3 < R < 10^5$

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ industrie électronique
- ✓ Équipements médicaux

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version conductive
- ✓ Roulement silencieux sur tous types de surfaces
- ✓ résilience suffisante pour les applications légères

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SAPE5C0100P2T2P0NA SAPE5C0100P2T2P0NE	═	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	135		70
SAPE5C0100P2T2B42A SAPE5C0100P2T2B42E	⊟	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	135		70
SAPE5C0125P2T2P0NA SAPE5C0125P2T2P0NE	═	125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	160		70
SAPE5C0125P2T2B42A SAPE5C0125P2T2B42E	⊟	125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	160		70

roulette fixe

FAPE5C0100P2T2P0NA FAPE5C0100P2T2P0NE	═	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		135		70
FAPE5C0100P2T2B42A FAPE5C0100P2T2B42E	⊟	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		135		70
FAPE5C0125P2T2P0NA FAPE5C0125P2T2P0NE	═	125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		160		70
FAPE5C0125P2T2B42A FAPE5C0125P2T2B42E	⊟	125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		160		70

roulette pivotante avec frein total

TAPE5C0100P2T2P0NA TAPE5C0100P2T2P0NE	═	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	135	132	70
TAPE5C0100P2T2B42A TAPE5C0100P2T2B42E	⊟	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	135	132	70
TAPE5C0125P2T2P0NA TAPE5C0125P2T2P0NE	═	125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	160	132	70
TAPE5C0125P2T2B42A TAPE5C0125P2T2B42E	⊟	125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	160	132	70

roulette pivotante à œil

		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HAH15C0100P2T2P0NA HAH15C0100P2T2P0NE	═	100	11			37	135		70
HAH15C0100P2T2B42A HAH15C0100P2T2B42E	⊟	100	11			37	135		70
HAH15C0125P2T2P0NA HAH15C0125P2T2P0NE	═	125	11			40	160		70
HAH15C0125P2T2B42A HAH15C0125P2T2B42E	⊟	125	11			40	160		70

roulette pivotante à œil avec frein total

BAH15C0100P2T2P0NA BAH15C0100P2T2P0NE	═	100	11			37	135	132	70
BAH15C0100P2T2B42A BAH15C0100P2T2B42E	⊟	100	11			37	135	132	70
BAH15C0125P2T2P0NA BAH15C0125P2T2P0NE	═	125	11			40	160	132	70
BAH15C0125P2T2B42A BAH15C0125P2T2B42E	⊟	125	11			40	160	132	70

roue seule

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
100P2T2P0NA 100P2T2P0NE	═	100	32	36	12	M8			70
100P2T2B42A 100P2T2B42E	⊟	100	32	36	8	M8			70
125P2T2P0NA 125P2T2P0NE	═	125	32	36	12	M8			70
125P2T2B42A 125P2T2B42E	⊟	125	32	36	8	M8			70

CASCOO. ROULETTES ANTISTATIQUES / ESD. SÉRIE P2G2.

SÉRIE P2G2

Corps :	polypropylène
Bandage :	thermoplastic rubber 65 -75° shore A gris
Roulement :	à billes
Parefils :	petits parefils plastiques
Capacité de charge :	90 kg à 175 kg
Diamètre de roue :	100 mm à 200 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C
antistatique (A) :	résistance ohmique [Ω]: $10^6 < R < 10^9$
électroconductive (E) :	résistance ohmique [Ω]: $10^3 < R < 10^5$

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ industrie électronique
- ✓ Équipements médicaux

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version conductive
- ✓ bruit réduit sur tous types de surfaces
- ✓ Variante en alésage lisse et roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP26WC100P2G2B32A SBP26WC100P2G2B32E		100	105x80	80/77x60	9	40	125		90
SBP35WC125P2G2B32A SBP35WC125P2G2B32E		125	105x80	80/77x60	9	40	155		120
SPP58WC160P2G2B32A SPP58WC160P2G2B32E		160	135x110	105x84/76	11	55	195		135
SPP58WC200P2G2B32A SPP58WC200P2G2B32E		200	135x110	105x84/76	11	55	235		175

roulette fixe

FBP22WC100P2G2B32A FBP22WC100P2G2B32E		100	105x80	80/77x60	9		125		90
FBP32WC125P2G2B32A FBP32WC125P2G2B32E		125	105x80	80/77x60	9		155		120
FPP55WC160P2G2B32A FPP55WC160P2G2B32E		160	135x110	105x84/76	11		195		135
FPP55WC200P2G2B32A FPP55WC200P2G2B32E		200	135x110	105x84/76	11		235		175

roulette pivotante avec frein total

TBP25WC100P2G2B32A TBP25WC100P2G2B32E		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	90
TBP35WC125P2G2B32A TBP35WC125P2G2B32E		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	120
TPP58WC160P2G2B32A TPP58WC160P2G2B32E		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200P2G2B32A TPP58WC200P2G2B32E		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	175

roulette pivotante à œil

		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH36WC100P2G2B32A HBH36WC100P2G2B32E		100	13			40	124		90
HBH85WC125P2G2B32A SBP35WC125P2G2B32E		125	13			40	154		120
HPH98WC160P2G2B32A HPH98WC160P2G2B32E		160	13			55	189		135
HPH98WC200P2G2B32A HPH98WC200P2G2B32E		200	13			55	228		175

roulette pivotante à œil avec frein total

BBH35WC100P2G2B32A BBH35WC100P2G2B32E		100	13			40	124	127	90
BBH85WC125P2G2B32A BBH85WC125P2G2B32E		125	13			45	154	127	120
BPH98WC160P2G2B32A BPH98WC160P2G2B32E		160	13			55	189	165	135
BPH98WC200P2G2B32A BPH98WC200P2G2B32E		200	13			55	228	165	175

roue seule

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
100P2G2B32A 100P2G2B32E		100	32	40	8	M8			90
125P2G2B32A 125P2G2B32E		125	35	50	10	M10			120
160P2G2B32A 160P2G2B32E		160	40	59	12	M12			135
200P2G2B32A 200P2G2B32E		200	40	59	12	M12			175

CASCOO. ROULETTES ANTISTATIQUES / ESD. SÉRIE P2D2.

SÉRIE P2D2

Corps :	polypropylène
Bandage :	thermoplastic rubber 65 -75° shore A gris
Roulement :	à billes
Parefils :	petits parefils plastiques
Capacité de charge :	90 kg - 120 kg
Diamètre de roue :	100 mm - 125 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C
antistatique (A) :	résistance ohmique [Ω]: $10^6 < R < 10^9$
électroconductive (E) :	résistance ohmique [Ω]: $10^3 < R < 10^5$

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ industrie électronique
- ✓ Équipements médicaux

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version conductive
- ✓ bruit réduit sur tous types de surfaces
- ✓ Variante en alésage lisse et roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP26WC100P2D2B32A SBP26WC100P2D2B32E		100	105x80	80/77x60	9	40	125		90
SBP35WC125P2D2B32A SBP35WC125P2D2B32E		125	105x80	80/77x60	9	40	155		120

roulette fixe

FBP22WC100P2D2B32A FBP22WC100P2D2B32E		100	105x80	80/77x60	9		125		90
FBP32WC125P2D2B32A FBP32WC125P2D2B32E		125	105x80	80/77x60	9		155		120

roulette pivotante avec frein total

TBP25WC100P2D2B32A TBP25WC100P2D2B32E		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	90
TBP35WC125P2D2B32A TBP35WC125P2D2B32E		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	120

roulette pivotante à œil

		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH36WC100P2D2B32A HBH36WC100P2D2B32E		100	13			40	124		90
HBH85WC125P2D2B32A HBH85WC125P2D2B32E		125	13			40	154		120

roulette pivotante à œil avec frein total

BBH35WC100P2D2B32A BBH35WC100P2D2B32E		100	13			40	124	127	90
BBH85WC125P2D2B32A BBH85WC125P2D2B32E		125	13			45	154	127	120

roue seule

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
100P2D2B32A 100P2D2B32E		100	35	40	8	M8			90
125P2D2B32A 125P2D2B32E		125	40	50	10	M10			120

CASCOO. ROULETTES ANTISTATIQUES / ESD. SÉRIE P4S4.

SÉRIE P4S4

Corps :	polypropylène
Bandage :	caoutchouc plein 85° shore A noir
Roulement :	à rouleaux
Parefils :	sans
Capacité de charge :	50 kg à 140 kg
Diamètre de roue :	80 mm à 200 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C
antistatique (A) :	résistance ohmique [Ω]: $10^6 < R < 10^9$
électroconductive (E) :	résistance ohmique [Ω]: $10^3 < R < 10^5$

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ industrie électronique
- ✓ Équipements médicaux

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version conductive
- ✓ très bonne alternative pour une utilisation intérieure et extérieure
- ✓ conformé à la norme REACH

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP26WC080P4S4R0NA SBP26WC080P4S4R0NE		80	105x80	80/77x60	9	40	105		50
SBP26WC100P4S4R0NA SBP26WC100P4S4R0NE		100	105x80	80/77x60	9	40	125		50
SBP35WC125P4S4R0NA SBP35WC125P4S4R0NE		125	105x80	80/77x60	9	40	155		70
SPP58WC160P4S4R0NA SPP58WC160P4S4R0NE		160	135x110	105x84/76	11	55	195		90
SPP58WC200P4S4R0NA SPP58WC200P4S4R0NE		200	135x110	105x84/76	11	55	235		140

roulette fixe

FBP22WC080P4S4R0NA FBP22WC080P4S4R0NE		80	105x80	80/77x60	9		105		50
FBP22WC100P4S4R0NA FBP22WC100P4S4R0NE		100	105x80	80/77x60	9		125		50
FBP32WC125P4S4R0NA FBP32WC125P4S4R0NE		125	105x80	80/77x60	9		155		70
FPP55WC160P4S4R0NA FPP55WC160P4S4R0NE		160	135x110	105x84/76	11		195		90
FPP55WC200P4S4R0NA FPP55WC200P4S4R0NE		200	135x110	105x84/76	11		235		140

roulette pivotante avec frein total

TBP25WC080P4S4R0NA TBP25WC080P4S4R0NE		80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	50
TBP25WC100P4S4R0NA TBP25WC100P4S4R0NE		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	50
TBP35WC125P4S4R0NA TBP35WC125P4S4R0NE		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	70
TPP58WC160P4S4R0NA TPP58WC160P4S4R0NE		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	90
TPP58WC200P4S4R0NA TPP58WC200P4S4R0NE		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	140

roulette pivotante à œil

		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH36WC080P4S4R0NA HBH36WC080P4S4R0NE		80	13			40	104		50
HBH36WC100P4S4R0NA HBH36WC100P4S4R0NE		100	13			40	124		50
HBH85WC125P4S4R0NA HBH85WC125P4S4R0NE		125	13			40	154		70
HPH98WC160P4S4R0NA HPH98WC160P4S4R0NE		160	13			55	189		90
HPH98WC200P4S4R0NA HPH98WC200P4S4R0NE		200	13			55	228		140

roulette pivotante à œil avec frein total

BBH35WC080P4S4R0NA BBH35WC080P4S4R0NE		80	13			40	104	127	50
BBH35WC100P4S4R0NA BBH35WC100P4S4R0NE		100	13			40	124	127	50
BBH85WC125P4S4R0NA BBH85WC125P4S4R0NE		125	13			45	154	127	70
BPH98WC160P4S4R0NA BPH98WC160P4S4R0NE		160	13			55	189	165	90
BPH98WC200P4S4R0NA BPH98WC200P4S4R0NE		200	13			55	228	165	140

roue seule

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
080P4S4R0NA 080P4S4R0NE		80	32	40	12	M8			50
100P4S4R0NA 100P4S4R0NE		100	32	40	12	M8			50
125P4S4R0NA 125P4S4R0NE		125	38	50	15	M10			70
160P4S4R0NA 160P4S4R0NE		160	40	59	20	M12			90
200P4S4R0NA 200P4S4R0NE		200	50	59	20	M12			140

CASCOO. ROULETTES ANTISTATIQUES / ESD. SÉRIE SWS4.

SÉRIE SWS4

Corps :	Corps acier
Bandage :	caoutchouc plein 85° shore A noir
Roulement :	à rouleaux
Parefils :	sans
Capacité de charge :	50 kg à 140 kg
Diamètre de roue :	80 mm à 200 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C
antistatique (A) :	résistance ohmique [Ω]: $10^6 < R < 10^9$
électroconductive (E) :	résistance ohmique [Ω]: $10^3 < R < 10^5$

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ industrie électronique
- ✓ Équipements médicaux

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version conductive
- ✓ très bonne alternative pour une utilisation intérieure et extérieure
- ✓ conforme à la norme REACH

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP26WC080SWS4R0NA SBP26WC080SWS4R0NE		80	105x80	80/77x60	9	40	105		50
SBP26WC100SWS4R0NA SBP26WC100SWS4R0NE		100	105x80	80/77x60	9	40	125		50
SBP35WC125SWS4R0NA SBP35WC125SWS4R0NE		125	105x80	80/77x60	9	40	155		70
SPP58WC160SWS4R0NA SPP58WC160SWS4R0NE		160	135x110	105x84/76	11	55	195		90
SPP58WC200SWS4R0NA SPP58WC200SWS4R0NE		200	135x110	105x84/76	11	55	235		140

roulette fixe

FBP22WC080SWS4R0NA FBP22WC080SWS4R0NE		80	105x80	80/77x60	9		105		50
FBP22WC100SWS4R0NA FBP22WC100SWS4R0NE		100	105x80	80/77x60	9		125		50
FBP32WC125SWS4R0NA FBP32WC125SWS4R0NE		125	105x80	80/77x60	9		155		70
FPP55WC160SWS4R0NA FPP55WC160SWS4R0NE		160	135x110	105x84/76	11		195		90
FPP55WC200SWS4R0NA FPP55WC200SWS4R0NE		200	135x110	105x84/76	11		235		140

roulette pivotante avec frein total

TBP25WC080SWS4R0NA TBP25WC080SWS4R0NE		80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	50
TBP25WC100SWS4R0NA TBP25WC100SWS4R0NE		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	50
TBP35WC125SWS4R0NA TBP35WC125SWS4R0NE		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	70
TPP58WC160SWS4R0NA TPP58WC160SWS4R0NE		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	90
TPP58WC200SWS4R0NA TPP58WC200SWS4R0NE		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	140

roulette pivotante à œil

		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH36WC080SWS4R0NA HBH36WC080SWS4R0NE		80	13			40	104		50
HBH36WC100SWS4R0NA HBH36WC100SWS4R0NE		100	13			40	124		50
HBH85WC125SWS4R0NA HBH85WC125SWS4R0NE		125	13			40	154		70
HPH98WC160SWS4R0NA HPH98WC160SWS4R0NE		160	13			55	189		90
HPH98WC200SWS4R0NA HPH98WC200SWS4R0NE		200	13			55	228		140

roulette pivotante à œil avec frein total

BBH35WC080SWS4R0NA BBH35WC080SWS4R0NE		80	13			40	104	127	50
BBH35WC100SWS4R0NA BBH35WC100SWS4R0NE		100	13			40	124	127	50
BBH85WC125SWS4R0NA BBH85WC125SWS4R0NE		125	13			45	154	127	70
BPH98WC160SWS4R0NA BPH98WC160SWS4R0NE		160	13			55	189	165	90
BPH98WC200SWS4R0NA BPH98WC200SWS4R0NE		200	13			55	228	165	140

roue seule

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
080SWS4R0NA 080SWS4R0NE		80	27	40	12	M8			50
100SWS4R0NA 100SWS4R0NE		100	27	40	12	M8			50
125SWS4R0NA 125SWS4R0NE		125	37	50	15	M10			70
160SWS4R0NA 160SWS4R0NE		160	40	59	20	M12			90
200SWS4R0NA 200SWS4R0NE		200	50	59	20	M12			140

CASCOO. ROULETTES COMPOSITES.

CASCOO. ROULETTES COMPOSITES.

ROULETTES COMPOSITES

Grâce à leur apparence et à leur aspect esthétique, les roulettes composites sont souvent utilisées dans les secteurs où le design est privilégié. On leur demande de créer de la valeur ajoutée par leur apparence, mais aussi par leur facilité de nettoyage grâce à leurs surfaces lisses. Elles sont principalement utilisées dans le domaine médical , les cuisines collectives, dans le secteur de l'ameublement et partout où le niveau d'hygiène est requis.

Ces roulettes sont disponibles avec différentes options de fixations et de freinage.

FIXATION TIGES PLEINES

Dimensions de tiges disponibles :

✓ 18 x 62 mm

✓ 22 x 45 mm

✓ 27.5 x 45 mm

SYSTÈME DE FREINAGE CENTRALISÉ

Système de freinage pour tube Ø 34 mm :
2 ou 3 positions
axe de rotation à une hauteur de 34 mm à partir du sommet de la roulette

Système de freinage pour tube Ø 28 mm :
2 ou 3 positions
axe de rotation à une hauteur de 78.5 mm à partir du sommet de la roulette

Système de freinage pour tube Ø 28 mm :
2 ou 3 positions
axe de rotation à une hauteur de 71 mm à partir du sommet de la roulette

ROULETTES COMPOSITES
EN UN CLIN D'ŒIL

SÉRIE CARA
PP / TPR
roulement à billes
page 172

SÉRIE CARA
PP / TPR
moyeu lisse
page 174

SÉRIE CARA
PP / 2-compo-
sants TPR
roulement à billes
page 176

SÉRIE EVA
PA / TPU
roulement à billes
page 178

SÉRIE EVA
PP / TPR
roulement à billes
page 180

SÉRIE EVA
PP /
2-composants TPR
roulement à billes
page 181

CASCOO. ROULETTES COMPOSITES. CASCOO CARA.

SÉRIE CARA

Corps :	polypropylène
Bandage :	Caoutchouc thermoplastique 85° shore A gris
Roulement :	moyeu lisse / roulement à billes
Parefils :	sans / grands parefils
Capacité de charge :	75 kg à 110 kg
Diamètre de roue :	75 mm à 125 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Équipements médicaux
- ✓ cuisines collectives / cantines

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ roulement à billes au pivot pour une qualité de haut niveau
- ✓ Variante en alésage lisse et roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement
- ✓ Également disponible en version inox et ESD

roulette pivotante

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SCPESPC100P2A2P0N SCPESPC100P2A2B42	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	38	140		100
SCPESPC125P2A2P0N SCPESPC125P2A2B42	125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	165		110

roulette pivotante avec frein total

TCPESPC100P2A2P0N TCPESPC100P2A2B42	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	38	140	97	100
TCPESPC125P2A2P0N TCPESPC125P2A2B42	125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	165	102.5	110

Roulette pivotante avec frein directionnel

DCPESPC100P2A2P0N DCPESPC100P2A2B42	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	38	140	97	100
DCPESPC125P2A2P0N DCPESPC125P2A2B42	125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	165	102.5	110

roulette pivotante à œil

	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HCH0SRC075P2A2P0N HCH0SRC075P2A2B42	75	11			30	100.5		75
HCH0SPC100P2A2P0N HCH0SPC100P2A2B42	100	11			38	137		100
HCH0SPC125P2A2P0N HCH0SPC125P2A2B42	125	11			40	162		110

roulette pivotante à œil avec frein total

BCH0SRC075P2A2P0N BCH0SRC075P2A2B42	75	11			30	100.5	77	75
BCH0SPC100P2A2P0N BCH0SPC100P2A2B42	100	11			38	137	97	100
BCH0SPC125P2A2P0N BCH0SPC125P2A2B42	125	11			40	162	102.5	110

Roulette pivotante avec frein directionnel

ECH0SPC100P2A2P0N ECH0SPC100P2A2B42	100	11			38	137	97	100
ECH0SPC100P2A2P0N ECH0SPC125P2A2B42	125	11/13			40	162	102.5	110

CASCOO. ROULETTES COMPOSITES. CASCOO CARA.

SÉRIE CARA

Corps :	polypropylène
Bandage :	caoutchouc thermoplastique 85° shore A gris
Roulement :	moyeu lisse
Parefils :	sans parefils
Capacité de charge :	100 kg à 110 kg
Diamètre de roue :	100 mm à 125 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Équipements médicaux
- ✓ Cuisines collectives / cantines

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Prix attractif en raison du double chemin de billes au pivot et une roue moyeu lisse
- ✓ Également disponible en version inox et ESD
- ✓ peuvent être fournit avec diffrentes options : tiges ou fixations expansibles

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SCPESRC100P2A2P0N SCPJSRC100P2A2P0N	=	100	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	38	136		100
SCPESRC125P2A2P0N SCPJSRC125P2A2P0N	=	125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	37	161		110

roulette pivotante avec frein total

TCPESRC100P2A2P0N TCPJSRC100P2A2P0N	=	100	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	38	136	97	100
TCPESRC125P2A2P0N TCPJSRC125P2A2P0N	=	125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	37	161	102	110

Roulette pivotante avec frein directionnel

DCPESRC100P2A2P0N DCPJSRC100P2A2P0N	=	100	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	38	137	97	100
DCPESRC125P2A2P0N DCPJSRC125P2A2P0N	=	125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	37	161	102	110

roulette pivotante à œil

		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HCH0SRC100P2A2P0N	=	100	11.2			38	137		100
HCH0SRC125P2A2P0N	=	125	11.2			37	162		110

roulette pivotante à œil avec frein total

BCH0SRC100P2A2P0N	=	100	11.2			38	137	97	100
BCH0SRC125P2A2P0N	=	125	11.2			37	162	102	110

Roulette pivotante avec frein directionnel

ECH0SRC100P2A2P0N	=	100	11.2			38	137	97	100
ECH0SRC125P2A2P0N	=	125	11.2			37	162	102	110

CASCOO. ROULETTES COMPOSITES. CASCOO CARA.



SÉRIE CARA

Corps :	polypropylène
Bandage :	caoutchouc thermoplastique 85° shore A gris + caoutchouc thermoplastique 65° shore A bleu
Roulement :	à billes
Parefils :	grands parefils
Capacité de charge :	100 kg à 110 kg
Diamètre de roue :	100 mm à 125 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Équipements médicaux
- ✓ cuisines collectives / cantines

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ roulement à billes au pivot pour une qualité de haut niveau
- ✓ Variante en alésage lisse et roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement
- ✓ silencieuse grâce à notre technologie à deux composants

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SCPESPC100P2Q2B42 SCPJSPC100P2Q2B42		100	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	38	140		100
SCPESPC125P2Q2B42 SCPJSPC125P2Q2B42		125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	40	165		110

roulette pivotante avec frein total

TCPESPC100P2Q2B42 TCPJSPC100P2Q2B42		100	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	38	140	97	100
TCPESPC125P2Q2B42 TCPJSPC125P2Q2B42		125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	40	165	102.5	110

Roulette pivotante avec frein directionnel

DCPESPC100P2Q2B42 DCPJSPC100P2Q2B42		100	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	38	140	97	100
DCPESPC125P2Q2B42 DCPJSPC125P2Q2B42		125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	40	165	102.5	110

roulette pivotante à œil

		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HCH0SPC100P2Q2B42		100	11			38	137		100
HCH0SPC125P2Q2B42		125	11			40	162		110

roulette pivotante à œil avec frein total

BCH0SPC100P2Q2B42		100	11			38	137	97	100
BCH0SPC125P2Q2B42		125	11			40	162	102.5	110

Roulette pivotante avec frein directionnel

ECH0SPC100P2Q2B42		100	11			38	137	97	100
ECH0SPC125P2Q2B42		125	11			40	162	102.5	110

CARA

CASCOO. ROULETTES COMPOSITES. CASCOO EVA.

SÉRIE EVA

Corps :	polyamide
Bandage :	polyuréthane thermoplastique 95° shore A gris
Roulement :	à billes
Parefils :	grands parefils
Capacité de charge :	90 kg à 110 kg
Diamètre de roue :	75 mm à 125 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Équipements médicaux
- ✓ Cuisines collectives / cantines

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Egalement disponible en version tout inox
- ✓ peut être fournit avec des tiges à circlips ou filetées

roulette pivotante à œil		[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HVH0SPC075N0U2B40		75			11	23	78		90
HVH0SPC100N0U2B40		100			11	32	118		100
HVH2SPC125N0U2B40		125			13	40	143		110

roulette pivotante à œil avec frein total									
BVH0SPC075N0U2B40		75			11	23	78	82	90
BVH0SPC100N0U2B40		100			11	32	118	109	100
BVH2SPC125N0U2B40		125			13	40	143	129	110

reddot winner 2021

Notre roulette „EVA" a été récompensée par le Red Dot Award en 2021. Qualité élevée combinée à un design haut de gamme - notre concept „EVA".

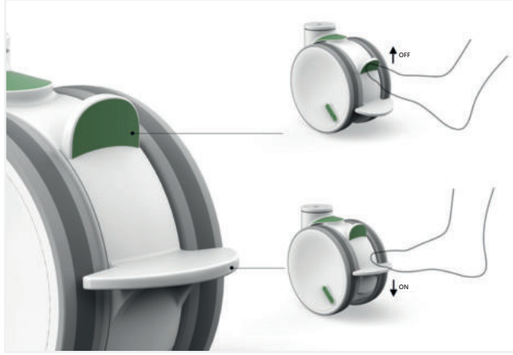

Système de freinage confortable avec deux pédales pour le verrouillage et le déverrouillage du frein.

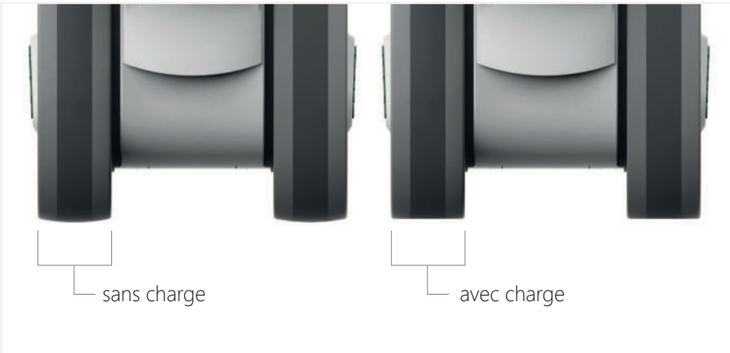

EVA

SÉRIE EVA

Corps :	polypropylène
Bandage :	caoutchouc thermoplastique 85° shore A
Roulement :	à billes
Parefils :	grands parefils
Capacité de charge :	110 kg
Diamètre de roue :	125 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

roulette pivotante à œil		[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HVH0SPC125P0T2B40		125			13	40	143	108	110

roulette pivotante à œil avec frein total									
BVH0SPC125P0T2B40		125			13	40	143	129	110

CASCOO. ROULETTES COMPOSITES. CASCOO EVA.

SÉRIE EVA

Corps :	polypropylène
Bandage :	caoutchouc thermoplastique 85° / 65° shore A
Roulement :	à billes
Parefils :	grands parefils
Capacité de charge :	110 kg
Diamètre de roue :	125 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

roulette pivotante à œil		[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HVH0SPC125P0Q2B40		125			13	40	143	108	110

roulette pivotante à œil avec frein total									
BVH0SPC125P0Q2B40		125			13	40	143	129	110

CASCOO. APPLICATIONS SPÉCIALES.

CASCOO. APPLICATIONS SPÉCIALES.

APPLICATIONS SPÉCIALES.

Votre solution ne se trouve pas dans nos standards ? Alors nous avons développé au fil des années, différentes variantes de roulettes qui diffèrent des classiques bien connus en termes de matériau, de diamètre ou de conception afin d'optimiser tous les avantages possibles dans leurs domaines d'application. Les pages suivantes vous donneront un aperçu des secteurs les plus divers et des fabrications assez spécifiques. Si vous ne trouvez pas la roulette qu'il vous faut, n'hésitez pas à nous contacter.

Dans les pages suivantes, nous vous présentons notre vaste gamme de roulettes pour des applications spécifiques.

APPLICATIONS SPÉCIALES
EN UN CLIN D'ŒIL

ROULETTES CHARIOTS LIBRE-SERVICE SÉRIE P2T2
PP / TPR
page 186

ROULETTES CHARIOTS LIBRE-SERVICE SÉRIE U2U2
PU
page 187

ROLL CONTAINER ROULETTES 108 MM SÉRIE P0P0
PP
page 188

ROLL CONTAINER ROULETTES 108 MM SÉRIE N0N0
PA
page 190

ROULETTES POUR CHARIOTS DE MANUTENTION SÉRIE G0P0 ET L0N0
PP et PA
page 192

ROULETTES POUR CHARIOTS DE MANUTENTION SÉRIE P2A2
PP / TPR
page 196

ROULETTES POUR CHARIOTS DE MANUTENTION SÉRIE L4E1
PA / élastique
page 198

ROULETTES POUR CHARIOTS DE MANUTENTION SÉRIE P2W2
PP / TPR
page 200

ROULETTES DE BOULANGERIE SÉRIE C4C4
PA fibre de verre
page 202

ROULETTES POUR LES SCENES DE THEATRE
aluminium / PU
page 204

ROULETTES DE FLIGHTCASE SÉRIE R4M1 / R4E1
PA / élastique
page 206


ROULETTES COMPACTES SÉRIE SWU5
Corps acier / PU
page 208

ROULETTES POUR SYSTEME AGV SÉRIE P2V2 ET R4E2
PP / TPR et PA / élastique
page 210

ROULETTES POUR LES CHARIOTS COURRIERS SÉRIE BAF4
aluminium / élastique
page 212

ROULETTES AVEC SYSTEME DE VERROUILLAGE DIRECTIONNEL CENTRALISE SÉRIE P2D2
PP / TPR
page 214

ROULETTES ECHAFAUDAGES SÉRIE N0N0 AND N2U6
PA et PA / TPU
page 216

ROULETTES CHARIOTS LIBRE-SERVICE SÉRIE P2A2

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc thermoplastique 95° shore A
Roulement : roulement à billes
Parefils : grands parefils
Capacité de charge : 75 kg à 100 kg
Diamètre de roue : 75 mm à 125 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ spécialement conçus pour répondre aux exigences demandées
- ✓ charges élevées dans de larges plages de température
- ✓ silencieuse grâce à son bandage légèrement élastique

roulette pivotante à œil	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HEHE5WC100P2A2B42 HEHF5WC100P2A2B42 HEHG5WC100P2A2B42	100	11	36	128	100
HEHA5WC125P2A2B42 HEHB5WC125P2A2B42 HEHD5WC125P2A2B42	125	13	38	155	125

Roulette à œil versions :

Référence article : HEHE5CC1OO
Référence article : HEHA5CC125
A œil idem version collectivité

Référence article: HEHF5CC1OO
Référence article: HEHB5CC125
A œil / pivot surélevé

Référence article: HEHG5CC1OO
Référence article: HEHD5CC125
A œil / pivot hexagonal

roue seule	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø	[kg]
100P2A2B42	100	32	36	8	M8	100
125P2A2B42	125	32	40	8	M8	125

roulette pivotante à œil	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HEB25WC125P2A2B42	125	12	40	155	100

ROULETTES CHARIOTS LIBRE-SERVICE SÉRIE U2U2

Corps : polyuréthane
Bandage : polyuréthane
Roulement : roulement à billes
Parefils : petits parefils plastiques
Capacité de charge : 80 kg
Diamètre de roue : 125 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

roulette pivotante à œil	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HEC25CC125U2U2B32	125	12	38	155	80

CASCOO. APPLICATIONS SPÉCIALES. ROLL CONTAINER.

ROULETTES ROLL CONTAINER 108 MM SÉRIE P0P0

Corps :	polypropylène
Bandage :	polypropylène
Roulement :	à rouleaux / roulement à billes
Parefils :	petits parefils ou parefils plastiques
Capacité de charge :	100 kg à 150 kg
Diamètre de roue :	108 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ les containers roulants avec une base en plastique, en métal ou en bois
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ fléxible pour une aide au quotidien
- ✓ très bon rapport qualité-prix
- ✓ faible résistance au démarrage donc moins d'énergie dépensée

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP25WC108P0P0R1W		108	105x80	80/77x60	9	40	132		150
SBP25WC108P0P0B30		108	105x80	80/77x60	9	40	132		150

roulette fixe

FBP22WC108P0P0R1W		108	105x80	80/77x60	9		132		150
FBP22WC108P0P0B30		108	105x80	80/77x60	9		132		150

roulette pivotante avec frein total

TBP25WC108P0P0R1W		108	105x80	80/77x60	9	45	132	127	150
TBP25WC108P0P0B30		108	105x80	80/77x60	9	45	132	127	150

roulette pivotante à œil

		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH35WC108P0P0R1W		108	13			40	131		100
HBH35WC108P0P0B30		108	13			40	131		100

roulette pivotante à œil avec frein total

BBH35WC108P0P0R1W		108	13			45	131	127	100
BBH35WC108P0P0B30		108	13			45	131	127	100

roue seule

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
108P0P0R1W		108	36	40	12	M8			150
108P0P0B30		108	36	40	8	M8			150

CASCOO. APPLICATIONS SPÉCIALES. ROLL CONTAINER.

ROULETTES ROLL CONTAINER 108 MM SÉRIE N0N0

Corps :	polyamide
Bandage :	polyamide
Roulement :	à rouleaux / roulement à billes
Parefils :	petits parefils métalliques
Capacité de charge :	150 kg à 200 kg
Diamètre de roue :	108 mm
Plage de température :	-40°C à +80°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ les containers roulants avec une base en plastique, en métal ou en bois
- ✓ divers dispositifs mobiles de stockage et de transport
- ✓ containers pour les rolls de congélation

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ fléxible pour une aide au quotidien
- ✓ très bon rapport qualité-prix
- ✓ faible résistance au démarrage donc moins d'énergie dépensée

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP25WC108N0N0R1W		108	105x80	80/77x60	9	40	132		200
SPP21WC108H0N0R1W		108	105x80	80/77x60	9	40	132		200
SPP21WC108N0N0B30		108	105x80	80/77x60	9	40	132		200

roulette fixe									
FBP22WC108N0N0R1W		108	105x80	80/77x60	9		132		200
FPP22WC108H0N0R1W		108	105x80	80/77x60	9		132		200
FPP22WC108N0N0B30		108	105x80	80/77x60	9		132		200

roulette fixe renforcée									
FPP65WC108H0N0R1W		108	105x80	80/77x60	9		132		200
FPP65WC108N0N0B30		108	105x80	80/77x60	9		132		200
FPP63WC108H0N0R1W		108	105x80	80/77x60	9		132		200
FPP63WC108N0N0B30		108	105x80	80/77x60	9		132		200

roulette fixe avec protection pour faciliter le transport via chariots élévateurs									
FPP74WC108H0N0R1W		108	100x90	78x60	9		132		200

roulette pivotante avec frein total		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
TBP25WC108N0N0R1W		108	105x80	80/77x60	9	40	132	127	200
TPP21WC108H0N0R1W		108	105x80	80/77x60	9	40	132	127	200
TPP21WC108N0N0B30		108	105x80	80/77x60	9	40	132	127	200

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HPH35WC108H0N0R1W		108	13			40	131		150
HPH35WC108N0N0B30		108	13			40	131		150

roulette pivotante à œil avec frein total									
BPH35WC108H0N0R1W		108	13			40	131	127	150
BPH35WC108N0N0B30		108	13			40	131	127	150

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
108H0N0R1W		108	36	40	12	M8			200
108H0N0B30		108	36	40	8	M8			200

N0N0

ROULETTES CHARIOTS DE TRANSPORT SÉRIE G0P0

Corps :	polypropylène
Bandage :	polypropylène
Roulement :	moyeu lisse
Parefils :	sans
Capacité de charge :	100 kg
Diamètre de roue :	100 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HEP05W0100G0P0P0N	=	100	11	64x64		34	125		100
HER05W0100G0P0P0N	=	100	M10	64x64		34	125		100

roulette fixe

FEP05W0100G0P0P0N	=	100	11	64x64		34	125		100
FER05W0100G0P0P0N	=	100	M10	64x64		34	125		100

roulette pivotante avec frein total

BEP05W0100G0P0P0N	=	100	11	64x64		34	125		100
BER05W0100G0P0P0N	=	100	M10	64x64		34	125		100

roulette pivotante à œil

HEHE5W0100G0P0P0N	=	100	11			34	125		100
HEQE5W0100G0P0P0N	=	100	M10			34	125		100

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ pour chariots de transport avec ajustement des trous de fixation
- ✓ fixation sur pivot à chemin de billes à œil ou à platine 64X64
- ✓ également disponible avec un filetage intérieur pour l'insertion de la vis

roulette pivotante à œil avec frein total

		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
BEHE5W0100G0P0P0N	=	100	11			34	125		100
BEQE5W0100G0P0P0N	=	100	M10			34	125		100

roue seule

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
100G0P0P0N	=	100	32	36	12	M8			100

G0P0

CASCOO. APPLICATIONS SPÉCIALES. CHARIOTS DE TRANSPORT.

ROULETTES CHARIOTS DE TRANSPORT SÉRIE L0N0

Corps :	polyamide
Bandage :	polyamide
Roulement :	moyeu lisse
Parefils :	sans
Capacité de charge :	100 kg
Diamètre de roue :	100 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ pour chariots de transport avec ajustement des trous de fixation
- ✓ fixation sur pivot à chemin de billes à œil ou à platine 64X64
- ✓ également disponible avec un filetage intérieur pour l'insertion de la vis

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HEP05W0100L0N0P0N	=	100	11	64x64		34	125		100
HER05W0100L0N0P0N	=	100	M10	64x64		34	125		100

roulette fixe									
FEP05W0100L0N0P0N	=	100	11	64x64		34	125		100
FER05W0100L0N0P0N	=	100	M10	64x64		34	125		100

roulette pivotante avec frein total									
BEP05W0100L0N0P0N	=	100	11	64x64		34	125		100
BER05W0100L0N0P0N	=	100	M10	64x64		34	125		100

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HEHE5W0100L0N0P0N	=	100	11			34	125		100
HEQE5W0100L0N0P0N	=	100	M10			34	125		100

roulette pivotante à œil avec frein total									
BEHE5W0100L0N0P0N	=	100	11			34	125		100
BEQE5W0100L0N0P0N	=	100	M10			34	125		100

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
100L0N0P0N	=	100	32	36	12	M8			100

L0N0

CASCOO. APPLICATIONS SPÉCIALES. CHARIOTS DE TRANSPORT.

ROULETTES CHARIOTS DE TRANSPORT SÉRIE P2A2

Corps :	polypropylène
Bandage :	caoutchouc thermoplastique 95° shore A
Roulement :	moyeu lisse
Parefils :	sans
Capacité de charge :	100 kg
Diamètre de roue :	100 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ pour chariots de transport avec ajustement des trous de fixation
- ✓ fixation sur pivot à chemin de billes à œil ou à platine 64X64
- ✓ également disponible avec un filetage intérieur pour l'insertion de la vis

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HEP05W0100P2A2P0N	=	100	11	64x64		34	125		100
HER05W0100P2A2P0N	=	100	M10	64x64		34	125		100

roulette fixe									
FEP05W0100P2A2P0N	=	100	11	64x64		34	125		100
FER05W0100P2A2P0N	=	100	M10	64x64		34	125		100

roulette pivotante avec frein total									
BEP05W0100P2A2P0N	=	100	11	64x64		34	125		100
BER05W0100P2A2P0N	=	100	M10	64x64		34	125		100

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HEHE5W0100P2A2P0N	=	100	11			34	125		100
HEQE5W0100P2A2P0N	=	100	M10			34	125		100

roulette pivotante à œil avec frein total									
BEHE5W0100P2A2P0N	=	100	11			34	125		100
BEQE5W0100P2A2P0N	=	100	M10			34	125		100

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
100P2A2P0N	=	100	32	36	12	M8			100

P2A2

CASCOO. APPLICATIONS SPÉCIALES. CHARIOTS DE TRANSPORT.

ROULETTES CHARIOTS DE TRANSPORT SÉRIE L4E1

Corps :	polyamide
Bandage :	caoutchouc élastique bleu 65° shore A
Roulement :	à rouleaux
Parefils :	sans
Capacité de charge :	100 kg
Diamètre de roue :	100 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ pour chariots de transport avec ajustement des trous de fixation
- ✓ fixation sur pivot à chemin de billes à œil ou à platine 64X64
- ✓ également disponible avec un filetage intérieur pour l'insertion de la vis

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HEP05W0100L4E1R0N		100	11	64x64		34	125		100
HER05W0100L4E1R0N		100	M10	64x64		34	125		100

roulette fixe									
FEP05W0100L4E1R0N		100	11	64x64		34	125		100
FER05W0100L4E1R0N		100	M10	64x64		34	125		100

roulette pivotante avec frein total									
BEP05W0100L4E1R0N		100	11	64x64		34	125		100
BER05W0100L4E1R0N		100	M10	64x64		34	125		100

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HEHE5W0100L4E1R0N		100	11			34	125		100
HEQE5W0100L4E1R0N		100	M10			34	125		100

roulette pivotante à œil avec frein total									
BEHE5W0100L4E1R0N		100	11			34	125		100
BEQE5W0100L4E1R0N		100	M10			34	125		100

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
100L4E1R0N		100	32	36	12	M8			100

L4E1

ROULETTES CHARIOT DE TRANSPORT SÉRIE P2W2

Corps :	polypropylène
Bandage :	caoutchouc thermoplastique 95° shore A
Roulement :	à rouleaux
Parefils :	sans
Capacité de charge :	100 kg
Diamètre de roue :	100 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP26WC100P2W2P0N	═	100	105x80	80/77x60	9	40	105		100
SBP26WC100P2W2R1W	═	100	105x80	80/77x60	9	40	125		100

roulette fixe

FBP22WC100P2W2P0N	═	100	105x80	80/77x60	9		105		100
FBP22WC100P2W2R1W	═	100	105x80	80/77x60	9		125		100

roulette pivotante avec frein total

TBP25WC100P2W2P0N	═	100	105x80	80/77x60	9	45	105	127	100
TBP25WC100P2W2R1W	═	100	105x80	80/77x60	9	45	125	127	100

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ pour chariots de transport avec ajustement des trous de fixation (trou oblons)
- ✓ Fixation par platine avec des entr'axe de 80 x 60 mm
- ✓ longue durée de vie grâce au tube en acier injecté

ROULETTES DE BOULANGERIE SÉRIE C4C4

Corps :	Polyamide fibre de verre
Bandage :	Polyamide fibre de verre
Roulement :	moyeu lisse
Parefils :	sans
Capacité de charge :	100 kg à 130 kg
Diamètre de roue :	100 mm à 125 mm
Plage de température :	-20°C à +280°C

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ résiste à la chaleur jusqu'à +250° C
- ✓ disponible en version acier galvanisé ou en version acier inoxydable

VERSION ACIER GALVANISE

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP21WC100C4C4P0N	=	100	105x80	80/77x60	9	40	128		100
SPP31WC125C4C4P0N	=	125	105x80	80/77x60	9	40	155		130

roulette fixe									
FPP22WC100C4C4P0N	=	100	105x80	80/77x60	9		128		100
FPP35WC125C4C4P0N	=	125	105x80	80/77x60	9		155		130

roulette pivotante avec frein total									
TPP21WC100C4C4P0N	=	100	105x80	80/77x60	9	45	128	127	100
TPP31WC125C4C4P0N	=	125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	130

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
100C4C4P0N	=	100	36	42	12	M8			100
125C4C4P0N	=	125	31	52	12	M8			130

VERSION ACIER INOXYDABLE

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SIP26SC100C4C4L0N	=	100	96x80	80/77x60	9	40	128		100
SIP36SC125C4C4L0N	=	125	96x80	80/77x60	9	40	155		130

roulette fixe									
FIP22SC100C4C4L0N	=	100	96x80	80/77x60	9		128		100
FIP32SC125C4C4L0N	=	125	96x80	80/77x60	9		155		130

roulette pivotante avec frein total									
TIP26SC100C4C4L0N	=	100	96x80	80/77x60	9	45	128	127	100
TIP36SC125C4C4L0N	=	125	96x80	80/77x60	9	45	155	127	130

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
100C4C4L0N	=	100	34	40	12	M8			100
125C4C4L0N	=	125	32	50	12	M8			130

ROULETTES POUR LES SCENES DE THEATRE SÉRIE AAU4

Corps :	aluminium
Bandage :	polyuréthane noire 92° shore A
Roulement :	double roulement à billes
Parefils :	sans
Capacité de charge :	250 kg à 300 kg
Diamètre de roue :	100 mm à 125 mm
Plage de température :	-20°C à +80°C

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP47KC100AAU4D0N		100	135x110	105x84/76	11	50	128		250
SPP47KC125AAU4D0N		125	135x110	105x84/76	11	50	155		300

roulette fixe

FPP43KC100AAU4D0N		100	135x110	105x84/76	11		128		250
FPP43KC125AAU4D0N		125	135x110	105x84/76	11		155		300

roulette pivotante avec frein total

TPP47KC100AAU4D0N		100	135x110	105x84/76	11	55	128	154	250
TPP47KC125AAU4D0N		125	135x110	105x84/76	11	55	155	154	300

Flexi Slider

FS001KAAU4		100	135x110	105x84/76	11	193	159	386	600

Egalement disponible en différentes couleurs

FS001KAAU5

FS001KAAX7

CASCOO. APPLICATIONS SPÉCIALES. SCENES DE THEATRE.

THEATRE

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ forte capacité de charge pour les scènes lourdes
- ✓ réflexion réduite de la lumière grâce au revêtement noir de la chape

AAU4

ROULETTES DE FLIGHTCASE SÉRIE R4M1 / R4E1

Corps :	polyamide
Bandage :	élastique bleu 75°/ 65° shore A
Roulement :	à rouleaux / roulement à billes
Parefils :	petits parefils plastiques
Capacité de charge :	160 kg à 200 kg
Diamètre de roue :	100 mm
Plage de température :	-20°C à +80°C

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP25WC100R4M1R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125		160
SPP21WC100R4E1B34		100	105x80	80/77x60	9	40	128		200
chape renforcée avec une épaisseur d'acier de 4.0 / 3.5 mm									
SPP2BWC100R4M1R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	128		160
SPP2BWC100R4E1B34		100	105x80	80/77x60	9	40	128		200

roulette pivotante avec frein total

TBP25WC100R4M1R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	160
TPP21WC100R4E1B34		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	200
chape renforcée avec une épaisseur d'acier de 4.0 / 3.5 mm									
TPP2BWC100R4M1R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP2BWC100R4E1B34		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	200

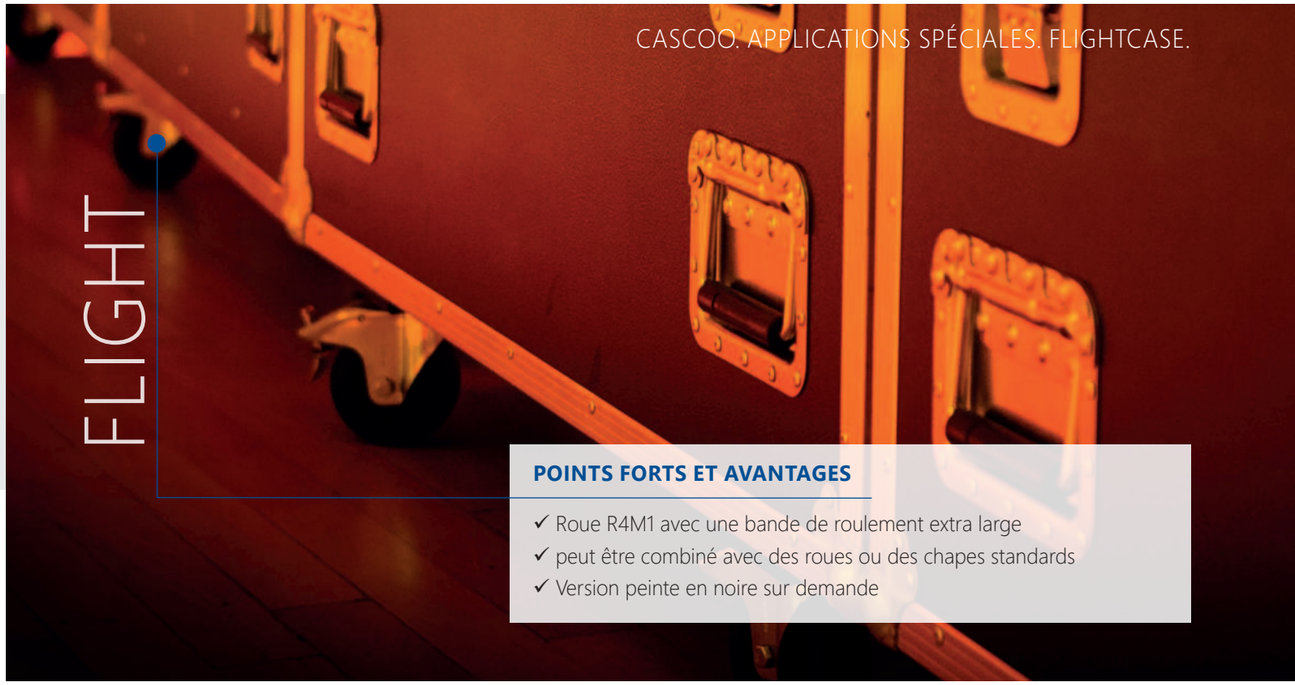

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ Roue R4M1 avec une bande de roulement extra large
- ✓ peut être combiné avec des roues ou des chapes standards
- ✓ Version peinte en noire sur demande

CHAPE SUPERB AVEC REMISE EN LIGNE DROITE

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SSP2BWC100R4M1R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	128		200
SSP2BWC100R4E1B34		100	105x80	80/77x60	9	40	128		200

roulette pivotante avec frein total

TSP2BWC100R4M1R0N		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	200
TSP2BWC100R4E1B34		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	200

roue seule		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø			[kg]
100R4M1R0N		100	35	40	12	M8			160
100R4E1B34		100	35	40	8	M8			200



ROULETTES COMPACTES SÉRIE SWU5

Corps :	Corps acier
Bandage :	polyuréthane 93° - 95° shore A marron
Roulement :	double roulement à billes
Parefils :	sans
Capacité de charge :	100 kg à 150 kg
Diamètre de roue :	35 mm à 60 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Présentoirs et amènagement magasins
- ✓ AGV applications

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ bonne résistance aux acides, huiles et graisses
- ✓ des capacités de charges élevées pour des hauteurs totales basses

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SZPA6WC035SWU5D0N		35	60x60	48/38x48/38	6,3	15	52,5	32,5	100
SZPS1WC050SWU5D0N		50	90x66	75/61x51/45	8,5	29	73	54	150
SZP21WC060SWU5D0N		60	105x80	80x60	9,2	33	80	63	150

roulette pivotante avec frein de roue									
TZPA6WC035SWU5D0N		35	60x60	48/38x48/38	6,3	15	52,5		100
TZPS1WC050SWU5D0N		50	90x66	75/61x51/45	8,5	29	73		150
TZP21WC060SWU5D0N		60	105x80	80x60	9,2	33	80		150

roulette pivotante à œil		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HZH12WC035SWU5D0N		35	10,5			15	50	32,5	100
HZH35WC050SWU5D0N		50	13			29	70	54	150
HZH35WC060SWU5D0N		60	13			33	80	63	150



CASCOO. APPLICATIONS SPÉCIALES. ROULETTES COMPACTES.

roulette pivotante à œil avec frein de roue		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
BZH12WC035SWU5D0N		35	10,5			15	50		100
BZH35WC050SWU5D0N		50	13			29	70		150
BZH35WC060SWU5D0N		60	13			33	80		150

SÉRIE SWU5

Corps :	Corps acier
Bandage :	polyuréthane 95° shore A
Roulement :	double roulement à billes
Parefils :	sans
Capacité de charge :	200 kg à 250 kg
Diamètre de roue :	60 mm à 65 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

roulette pivotante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SDP25W0060SWU5D0N		60	105 x 80	80/76 x 60	9,2	28	80	58	200
SDP37W0065SWU5D0N		65	105 x 80	80/76 x 60	9,2	28	86,5	58	250

AGV ROULETTES SÉRIE P2V2

Corps : polypropylène
Bandage : caoutchouc thermoplastique 85° shore A
Roulement : à billes / double roulement à billes inox
Parefils : petits parefils plastiques
Capacité de charge : 200 kg
Diamètre de roue : 160 mm à 200 mm
Plage de température : -20°C à +60°C

avec système de remise en ligne droite

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SSP5SSC160P2V2S32		160	130x74	110x50	10,5	53,5	205		200
SSP5SSC200P2V2S32		200	130x74	110x50	10,5	50	245		200

roulette fixe

FSP54SC160P2V2S32		160	130x74	110x50	10,5		205		200
FSP54SC200P2V2S32		200	130x74	110x50	10,5		245		200

roulette pivotante avec frein total

TSP5SSC160P2V2S32		160	130x74	110x50	10,5	53,5	205	150	200
TSP5SSC200P2V2S32		200	130x74	110x50	10,5	50	245	150	200

CASCOO. APPLICATIONS SPÉCIALES. AGV.

AGV ROULETTES SÉRIE R4E2

Corps : polyamide
Bandage : caoutchouc élastique gris 65° shore A
Roulement : double roulement à billes inox
Parefils : petits parefils plastiques
Capacité de charge : 300 kg à 350 kg
Diamètre de roue : 160 mm à 200 mm
Plage de température : -20°C à +80°C

avec système de remise en ligne droite

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SSP5SSC160R4E2S34		160	130x74	110x50	10,5	53,5	205		300
SSP5SSC200R4E2S34		200	130x74	110x50	10,5	50	245		350

roulette fixe

FSP54SC160R4E2S34		160	130x74	110x50	10,5		205		300
FSP54SC200R4E2S34		200	130x74	110x50	10,5		245		350

roulette pivotante avec frein total

TSP5SSC160R4E2S34		160	130x74	110x50	10,5	53,5	205	150	300
TSP5SSC200R4E2S34		200	130x74	110x50	10,5	50	245	150	350

ROULETTES POUR LES CHARIOTS COURRIERS SÉRIE BAF4 140 MM

Corps :	aluminium
Bandage :	caoutchouc élastique noir 70° - 75° shore A
Roulement :	double roulement à billes
Parefils :	sans
Capacité de charge :	270 kg
Diamètre de roue :	140 mm
Plage de température :	-20°C à +80°C

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
SHP57WC140BAF4D0N		140	140x110	105x84/76	11	50	171		290

roulette pivotante avec frein directionnel

DHP57WC140BAF4D0N		140	140x110	105x84/76	11	50	171		290

CASCOO. APPLICATIONS SPÉCIALES. ROULETTES CHARIOTS COURRIERS.

ROULETTES POUR LES CHARIOTS COURRIERS SÉRIE BAF2 / BAF4 160 - 200 MM

Corps :	aluminium
Bandage :	caoutchouc élastique noir 70° - 75° shore A
Roulement :	double roulement à billes
Parefils :	sans
Capacité de charge :	300 kg à 350 kg
Diamètre de roue :	160 mm à 200 mm
Plage de température :	-20°C à +80°C

Egalement disponible en VERSION ESD

roulette pivotante avec frein central

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
ZPP58WC160BAF2D0N		160	135x110	105x84/76	11	53	195		300
ZPP58WC200BAF2D0N		200	135x110	105x84/76	11	53	235		350

roulette pivotante avec frein central

ZPP58WC160BAF4D0N		160	135x110	105x84/76	11	53	195		300
ZPP58WC200BAF4D0N		200	135x110	105x84/76	11	53	235		350

ROULETTES AVEC SYSTEME DE VERROUILLAGE DIRECTIONNEL CENTRALISE SÉRIE P2D2

Corps :	polypropylène
Bandage :	caoutchouc thermoplastique 65° shore A
Roulement :	à billes
Parefils :	petits parefils plastiques
Capacité de charge :	135 kg à 165 kg
Diamètre de roue :	100 mm à 125 mm
Plage de température :	-20°C à +60°C

roulette pivotante

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SPP21WC100P2D2B32		100	105x80	80/77x60	9	40	128		135
SPP31WC125P2D2B32		125	105x80	80/77x60	9	40	155		165

roulette fixe

FPP22WC100P2D2B32		100	105x80	80/77x60	9		128		135
FPP35WC125P2D2B32		125	105x80	80/77x60	9		155		165

roulette pivotante avec frein total

TPP21WC100P2D2B32		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	135
TPP31WC125P2D2B32		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	165

roulette pivotante avec système de verrouillage directionnel centralisé

DIRSPP21WC100P2D2B32		100	105x80	80/77x60	9	40	128		135
DIRSPP31WC125P2D2B32		125	105x80	80/77x60	9	40	155		165

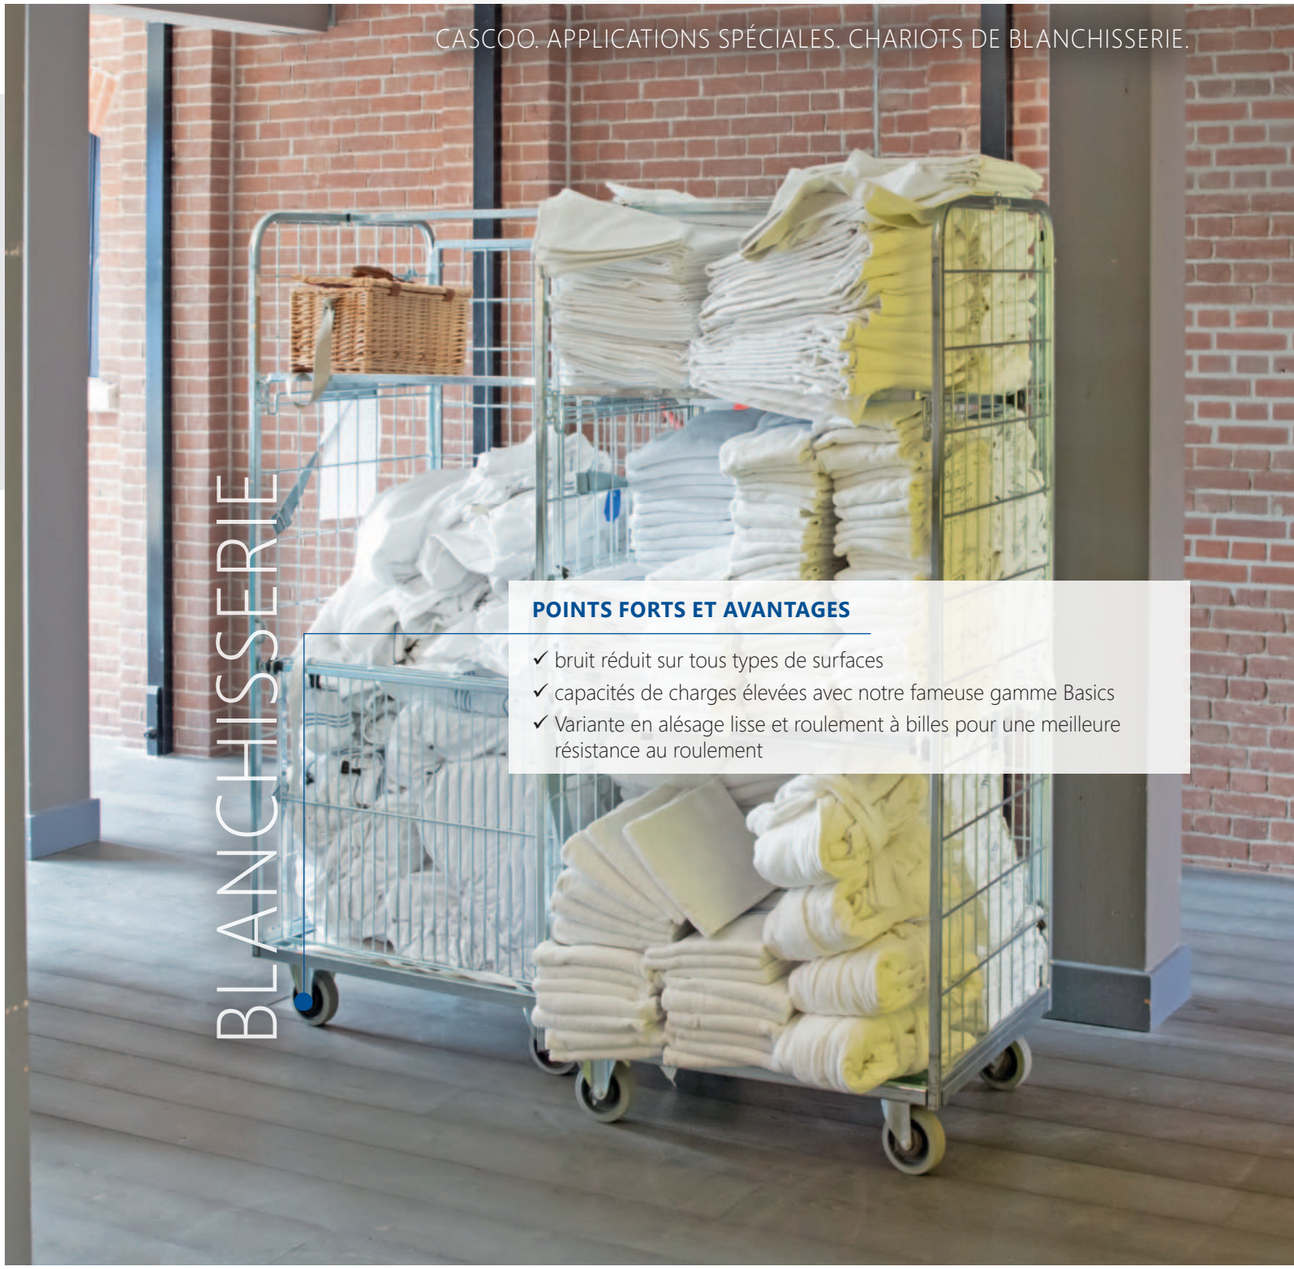

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ bruit réduit sur tous types de surfaces
- ✓ capacités de charges élevées avec notre fameuse gamme Basics
- ✓ Variante en alésage lisse et roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement

système de verrouillage directionnel centralisé

- ✓ la roulette pivotante peut être connectée individuellement
- ✓ mécanisme déverrouillé : manipulation flexible sur le camion
- ✓ mécanisme verrouillé : stabilité en ligne droite pendant l'utilisation

ROULETTES ECHAFAUDAGES SÉRIE N0N0

Corps :	polyamide
Bandage :	polyamide
Roulement :	moyeu lisse
Parefils :	sans
Capacité de charge :	600 kg à 700 kg
Diamètre de roue :	125 mm à 200 mm
Plage de température :	-40°C à +80°C

roulette pivotante avec tige

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
LGTKBWC125N0N0P0N	=	125				30	158	ø38.35x55.5	600
LGTLBWC125N0N0P0N	=	125				30	158	ø34.5x55.5	600
LGTKBWC150N0N0P0N	=	150				30	181	ø38.35x55.5	700
LGTLBWC150N0N0P0N	=	150				30	181	ø34.5x55.5	700
LGTK4WC200N0N0P0N	=	200				40	241	ø38.35x55.5	700
LGTL4WC200N0N0P0N	=	200				40	241	ø34.5x55.5	700

roulette pivotante avec broche

LGVM4WC200N0N0P0N	=	200				40	241	ø37x400	700
	=	200				40	241	ø37x500	700

roulette pivotante à frein avec fixation expansible

BPX87WC125N0N0P0N	=	125				40	160	ø 42.5	200
	=	125				40	159	ø 45.5	200

ECHAFAUDAGES

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ résistantes aux intempéries et aux chocs latéraux
- ✓ certifiées et testées selon la norme Européenne EN 1004

N0N0

ROULETTES ECHAFAUDAGES SÉRIE N2U6

Corps :	polyamide
Bandage :	thermoplastique polyuréthane 95° shore A
Roulement :	moyeu lisse
Parefils :	sans
Capacité de charge :	600 kg à 700 kg
Diamètre de roue :	125 mm à 200 mm
Plage de température :	-40°C à +80°C

roulette pivotante avec tige pleine

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
LGTKBWC125N2U6P0N	=	125				30	158	ø38.35x55.5	600
LGTLBWC125N2U6P0N	=	125				30	158	ø34.5x55.5	600
LGTKBWC150N2U6P0N	=	150				30	181	ø38.35x55.5	700
LGTLBWC150N2U6P0N	=	150				30	181	ø34.5x55.5	700
LGTK4WC200N2U6P0N	=	200				40	241	ø38.35x55.5	700
LGTL4WC200N2U6P0N	=	200				40	241	ø34.5x55.5	700

roulette pivotante avec broche

LGVM4WC200N2U6P0N	=	200				40	241	ø37x400	700
	=	200				40	241	ø37x500	700

roulette pivotante à frein avec fixation expansible

BPX87WC125N2U6P0N	=	125				40	160	ø 42.5	200
	=	125				40	159	ø 45.5	200

CASCOO. APPLICATIONS SPÉCIALES. ROULETTES ECHAFAUDAGES.

POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ résistantes aux intempéries et aux chocs latéraux
- ✓ certifié et testé selon la norme EN 1004

N2U6

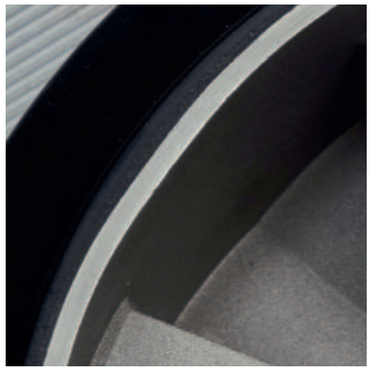

QUALITÉ
se définit par
le retour du client –
et non celui du
PRODUIT.

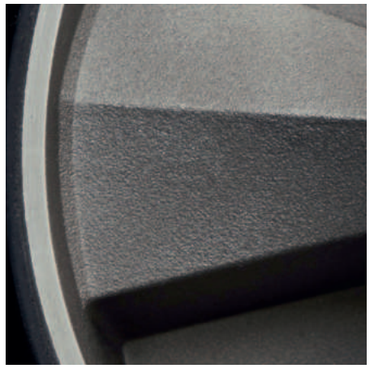

Nous travaillons en permanence pour perfectionner nos roues et roulettes et élargir notre gamme pour répondre à vos besoins.

Restez informés sur nos produits, les nouveautés et les changements.

Abonnez-vous dès maintenant à la Newsletter CASCOO.

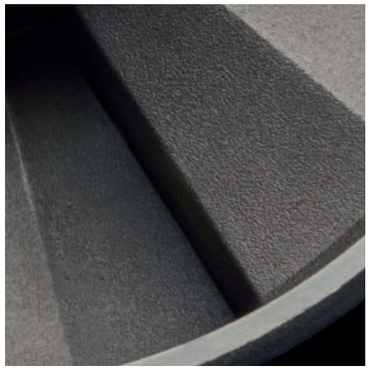

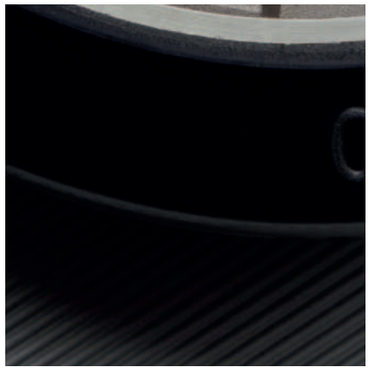

Visitez notre site web
WWW.CASCOO.EU

A propos des
CODES CASCOO

Nos références d'articles sont basées sur les différentes caractéristiques du produit :

1	**S**	Type de chape
2	**A**	Série
3	**P**	Fixation
4	**A**	entr'axe platine et longeur moyeu / diamètre œil de fixation et longeur moyeu
5	**9**	Épaisseur matériau
6	**C**	Matière de la chape
7	**C**	Logo
8	**0**	Diamètre de roue
9	**5**	Diamètre de roue
10	**0**	Diamètre de roue
11	**P**	Corps de roue
12	**2**	Couleur du corps de roue
13	**T**	Bandage
14	**2**	Couleur bandage
15	**P**	Roulement
16	**0**	Parefils
17	**N**	Couleur des parefils

le
détail de la description
se trouve également
sur notre site www.cascoo.eu

1. TYPE DE CHAPE

A	Roulette pivotante avec frein à l'avant (Vis de réglage)
B	Roulette pivotante à trou central avec frein total
C	Roulette pivotante avec frein à l'avant
D	Roulette pivotante avec blocage directionnel (à platine)
E	Roulette pivotante trou central avec blocage directionnel
F	Roulette fixe
H	Roulette pivotante à trou central
K	Roulette pivotante à trou central avec frein total
L	roulette pivotante à frein (double pédale)
P	Roulette pivotante avec frein total composite (à platine)
S	Roulette pivotante à platine
T	Roulette pivotante avec frein total acier (à platine)
Z	roulette pivotante avec système de frein centralisé

2. SÉRIE

A	Roulettes de collectivité
B	CASCOO Basics
C	Roulettes composites CARA
D	Roulettes de collectivité jumelées
E	Roulettes chariots libre-service
F	CASCOO Flex
G	Roulettes échafaudages
H	Roulettes charges lourdes
I	CASCOO Innovation
P	CASCOO Premium
S	CASCOO Solutions individuelles
V	Roulettes composites jumelées EVA
W	Roulettes container à déchets
Z	Roulettes compactes

3. FIXATION

B	Trou central avec vis
C	Trou central avec vis
H	Trou central
P	A platine
Q	trou central avec filetage intérieur
R	Rivetée
S	Trou central avec vis
T	trou central avec tige
V	trou central avec tige sertie
X	Avec fixation expansible
Z	Trou central avec tige lisse

4. ENTR'AXE PLATINE / LONGUEUR MOYEU / DIAMÈTRE DU TROU DE FIXATION / ALÉSAGE

	Entr'axe platine	Diamètre trou central
1		11 mm
2	80 x 60 mm / 42 mm	12 mm
3	80 x 60 mm / 52 mm	13 mm / 42 mm
4	105 x 80 mm / 52 mm	14 mm
5	105 x 80 mm / 60 mm	15 mm
6	80 x 60 mm renforcé / 42 mm	16 mm
7	80 x 60 mm protégé / 42 mm	7 mm
8	85 x 60 mm / 42 mm	13 mm / 52 mm
9	80 x 60 mm / 46 mm	13 mm / 60 mm
0	64 x 64 mm / 36 mm	10 mm
A	48/39 x 48/39 mm	13 mm / 36 mm
B	44/38.5 x 44/38.5 mm	13 mm / 36 mm
C	48/38 x 48/38 mm	12,2 mm
D		13 mm / 36 mm
E	Ø 50 mm: 48/38 x 48/38 mm; A partir du Ø 75 mm: 62/56 x 52/47 mm	11 mm / 36 mm
F		11 mm / 36 mm
G		11 mm / 36 mm
H		11 mm / 44 mm
J	75 x 50 mm / 36 mm	11 mm / 56 mm
K	80 x 60 mm / 47 - 55 mm	
L	105 x 80 mm / 47 - 55 mm	
S	75 x 50 mm / 30 mm	

5. ÉPAISSEUR MATÉRIAU

1	3.00 / 2.50 mm
2	2.00 / 2.00 mm
3	3.00 / 3.00 mm
4	4.00 / 4.00 mm
5	2.50 / 2.50 mm
6	2.50 / 2.00 mm
7	4.00 / 3.00 mm
8	3.50 / 3.00 mm
9	2.00 / 1.80 mm
0	2.00 / 1.50 mm
A	3.50 / 3.50 mm
B	4.00 / 3.50 mm
C	1.50 / 1.50 mm
D	3.00 / 2.00 mm
E	5.00 / 4.00 mm
F	2.75 / 2.25 mm
G	1.80 / 1.80 mm
H	1.50 / 2.00 mm
J	2.00 / 2.50 mm
K	6.00 / 5.00 mm
L	5.00 / 5.00 mm
M	8.00 / 6.00 mm
N	6.00 / 6.00 mm
O	2.75 / 2.50 mm
P	2.20 / 2.20 mm
Q	1.80 / 1.50 mm
S	special solution

6. MATIÈRE DE LA CHAPE

K	revêtement cathodique noir par immersion
P	polyamide
W	zinguage galvanisé bleu
C	zinguage passivation bleu
S	Inox

7. LOGO

C	avec le logo CASCOO
0	sans le logo CASCOO

8.-10. DIAMÈTRE DE ROUE

035	Ø 35 mm
050	Ø 50 mm
060	Ø 60 mm
065	Ø 65 mm
075	Ø 75 mm
080	Ø 80 mm
100	Ø 100 mm
108	Ø 108 mm
125	Ø 125 mm
140	Ø 140 mm
150	Ø 150 mm
160	Ø 160 mm
180	Ø 180 mm
200	Ø 200 mm
250	Ø 250 mm

11. CORPS DE ROUE

A	aluminium
B	aluminium
C	fibre de verre - PA
D	aluminium
G	polypropilène
H	polyamide avec tube acier injecté
I	fonte
M	sandwich polyamide / élastique
N	polyamide
P	polypropilène
Q	polypropilène avec tube acier injecté
R	polyamide
S	tôle d'acier
T	sandwich polypropilène / TPR
U	polyuréthane
V	polyamide PA6
X	polypropilène
Y	polyamide
Z	polyamide PA6

12. COULEUR DU CORPS

0	blanc
1	bleu
2	gris
3	jaune
4	noir
5	marron
6	rouge
7	vert
8	orange
9	personnalisé
A	argenté (aluminium)
B	zinguage galvanisé bleu
W	zinguage passivation bleu

13. BANDAGE

A	Caoutchouc thermoplastique 95° shore A
B	Polyuréthane 92° Shore A
C	Polyamide fibre de verre
D	Caoutchouc thermoplastique 65° Shore A
E	Caoutchouc élastique vulcanisé 65° Shore A
F	Caoutchouc élastique vulcanisé 75° Shore A
G	Caoutchouc thermoplastique 65° Shore A
J	Caoutchouc thermoplastique 85° Shore A
K	Polyamide avec anneau élastique
M	Élastique 75° Shore A
N	Polyamide
P	Polypropilène
Q	Caoutchouc thermoplastique 2 composants 65° / 85° Shore A
R	Caoutchouc plein PAH conformité
S	Caoutchouc plein REACH conformité
T	Caoutchouc thermoplastique 95° shore A
U	sur corps PA : polyuréthane thermosplastique / sur corps alu & acier : PU moulé
V	Caoutchouc thermoplastique 85° Shore A
W	Caoutchouc thermoplastique 85° Shore A
X	Polyuréthane 75° Shore A
Y	Polyuréthane 2 composants 75° / 92° Shore A
Z	Polyamide PA6

14. COULEUR BANDAGE

0	blanc
1	bleu
2	gris
3	jaune
4	noir
5	marron
6	rouge
7	vert
8	orange
9	spéciale

15. ROULEMENT

B	roulement à billes
D	double roulement à billes
L	moyeu lisse inox
P	moyeu lisse
Q	à rouleaux inox
R	à rouleaux
S	roulement à billes inox
Z	moyeu lisse avec tube PP à emboîter

16. PAREFILS

0	sans parefils
1	petits parefils métalliques
2	grands parefils métalliques
3	petits parefils plastiques
4	grands parefils

17. COULEUR DES PAREFILS

0	blanc
1	bleu
2	gris
3	jaune
4	noir
5	marron
6	rouge
7	vert
8	orange
9	personnalisé
N	sans parefils
S	acier inoxydable
W	acier zingué galvanisé

CASCOO - TOUJOURS LE BON CHOIX

WWW.CASCOO.EU

CASCOO Europe GmbH
Lütke Haar 15
59602 Rüthen
Germany
+33 7 68 51 54 60
contact@cascoo.fr
www.cascoo.eu