

EN UN CLIN D'ŒIL



# ROULETTES INOX

Nous mettons votre vie en mouvement



Quelle est la meilleure façon de transporter vos marchandises d'un endroit à un autre ? Evidemment, sur des roulettes CASCOO. Mais de quelles roulettes ai-je réellement besoin pour atteindre cet objectif ? Diverses influences doivent être prises en compte lors du choix des bonnes roulettes : la capacité de charge, la plage de température, la surface du sol, les caractéristiques sonores, l'environnement de travail et bien sûr le prix. Ci-dessous, notre guide pour vous aider à faire le bon choix.



## Deux ou plutôt quatre roulettes pivotantes ?

Que vous utilisiez deux roulettes pivotantes et deux roulettes fixes ou que vous préféreriez quatre roulettes pivotantes, les deux versions sont possibles. Si vous devez parcourir de longues distances avec votre chariot de transport, nous vous recommandons de l'équiper de deux roulettes pivotantes et de deux roulettes fixes. Pourquoi deux roulettes fixes, car elles assurent un déplacement stable en ligne droite et l'utilisateur n'a pas à corriger constamment le sens de sa direction. Si vous devez transporter vos marchandises dans des allées étroites (par exemple, des chariots de supermarché), la version avec quatre roulettes pivotantes est le bon choix, car vous êtes très flexible dans les mouvements latéraux et vous pouvez pivoter sans contrainte.



## Comment calculer la capacité de charge maximale ?

Lorsque vous utilisez quatre roulettes sous un chariot de transport, vous devez toujours supposer qu'une roulette est « suspendue » dans les airs - en raison d'un sol irrégulier par exemple - et ne peut pas contribuer à la stabilité du chariot. Par conséquent, la capacité de charge totale d'un chariot est toujours calculée sur 3 roulettes sur 4. Les détails de la capacité de charge sur les pages suivantes se réfèrent toujours aux propriétés dynamiques des normes DIN respectives (EN 12530 - 12533) par roulette. Si vous multipliez ces valeurs par 3, vous obtenez la capacité de charge totale du chariot selon la norme DIN correspondante et de ses exigences.



## Quant ai-je besoin d'une roulette à frein ?

Une distinction est généralement faite entre un frein total, qui bloque le système de pivotement et la roue, et un frein directionnel, où la roue est toujours en mouvement et le système de pivotement se bloque pour devenir fixe. Le type de freinage le plus courant est le frein total (ou frein double). Il est très important de noter que cela ne fonctionne pas comme un véritable frein, mais comme une serrure, qui ne fait que sécuriser le chariot de transport contre le roulement. Nous garantissons cette fonctionnalité sous la définition suivante :

### **La combinaison de 2 roulettes fixes, une roulette pivotante et une roulette pivotante avec frein total**

- Contribue à la sécurisation d'un chariot vide ou plein contre le roulement sur des surfaces essentiellement planes avec une pente maximale de 2%
- Sécurisation d'un chariot de transport vide ou chargé confronté à un vent léger
- Détection à court terme d'un chariot de transport vide ou chargé sur les hayons de camions en utilisation combinée avec l'interruption du système d'élévation.

### **Combinaison de deux roulette fixes – deux roulettes pivotantes avec frein total**

- Sécurisation d'un chariot de transport vide ou chargé contre son déplacement sur des surfaces ayant une pente maximale de 5%.
- sécurisation d'un chariot de transport vide ou chargé contre son déplacement par vent fort (ne protège pas contre le renversement du chariot)
- sécurisation d'un container à roulettes vide ou chargé dans le camion en combinaison avec le respect de la charge admissible conforme à la loi. Dans la mesure du possible, les freins ne doivent pas être activés dans le camion en mouvement.

[L'opérateur est tenu d'effectuer l'opération en tenant compte de la législation applicable].

# COMMENT FAIRE LE bon choix




## Quel matériau choisir et être sûr de faire le bon choix ?

Probablement la question la plus difficile lorsque l'on doit définir les roulettes appropriées et répondre à la question : quel matériau choisir ? Chaque matériau a des propriétés différentes et, par conséquent, des avantages et des inconvénients différents. Le matériau peut être mou ou dur, fort ou silencieux, solide ou léger et bien plus encore. Sur les pages suivantes, nous vous exposerons les avantages de chaque série et espérons pouvoir vous accompagner dans votre décision. Si vous avez des questions, des hésitations, n'hésitez pas à nous contacter. D'une part, nous serions heureux de vous apporter l'aide et les conseils nécessaires, d'autre part, vous pouvez également avoir besoin d'une solution adaptée, que nous serions heureux de vous exposer dans une entrevue en tête à tête.

## ROULETTES INOX

En raison de leurs propriétés particulières, les roulettes inox sont requises dans de nombreuses branches de l'industrie. Ce matériau résistant des roulettes assure une résilience particulière. En outre, l'acier inoxydable est moins sensible aux produits agressifs pour nettoyer les sols et est très facile à entretenir grâce à sa surface lisse - les roulettes en acier inoxydable sont parfaites pour des raisons d'hygiène. Les roulettes pivotantes ou fixes en inox sont souvent utilisées dans l'industrie alimentaire, dans les boulangeries, les cuisines industrielles, les entreprises de restauration et le transport direct des aliments. Egalement, une grande variété de laboratoires, d'entreprises de technologie médicale, d'hôpitaux, de services de secours et l'industrie informatique et électrique utilisent également ces roulettes conformes aux normes d'hygiène.

Ces roulettes sont disponibles avec une fixation à platine et à œil.

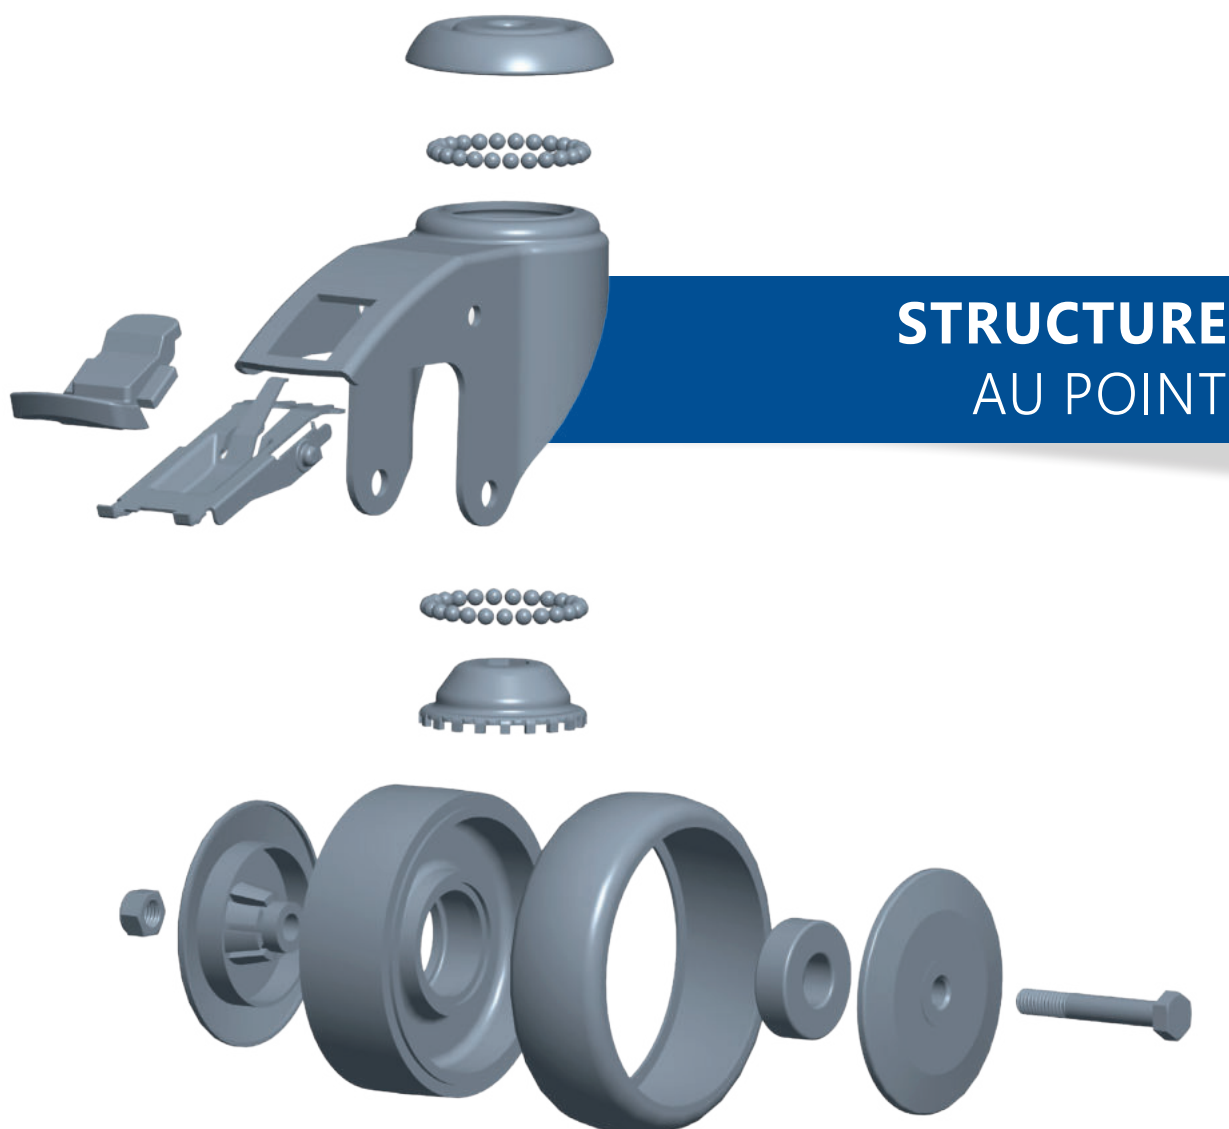

# ROULETTES INOX EN UN CLIN D'ŒIL



## SÉRIE P2T2

PP / TPR  
collectivité légère

page 6



## SÉRIE P2T2

PP / TPR  
collectivité lourde

page 8



## SÉRIE NONO

PA

page 10



## SÉRIE N2U6

PA / TPU

page 12



## SÉRIE R4E2

PA / caoutchouc  
élastique

page 14



## SÉRIE P2W2

PA / TPR

page 16















## SÉRIE P2T2

Corps : polypropylène  
 Bandage : caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris  
 Roulement : moyeu lisse int. inox  
 Parefils : sans / grands parefils  
 Capacité de charge : 50 kg à 75 kg  
 Diamètre de roue : 50 mm à 75 mm  
 Plage de température : -20°C à +60°C







roulette pivotante

		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
SAPAQS0050P2T2L0N		50	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70		50
SAPAQS0050P2T2S42									
SAPAQS0075P2T2L0N		75	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100		75
SAPAQS0075P2T2S42									







roulette fixe

FAPBCS0050P2T2L0N		50	55x55	44/38.5x44/38.5	6.3		70		50
FAPBCS0050P2T2S42									
FAPCCS0075P2T2L0N		75	67x60	48/40x48/40	6.3		100		75
FAPCCS0075P2T2S42									



roulette pivotante avec frein total

TAPAQS0050P2T2L0N		50	60x60	48/39x48/39	6.3	25	70	80	50
TAPAQS0050P2T2S42									
TAPAQS0075P2T2L0N		75	60x60	48/38x48/38	6.3	25	100	80	75
TAPAQS0075P2T2S42									

**EXEMPLES D'APPLICATION**











- ✓ Industrie alimentaire
- ✓ Échelles de cuisine
- ✓ Chariots de transport alimentaire

**POINTS FORTS ET AVANTAGES**

- ✓ version en acier inoxydable pour une durée de vie plus longue
- ✓ silencieuse sur tous types de surfaces
- ✓ résistance suffisante pour des applications légères













roulette pivotante à œil

		 [mm]	 [mm]		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
HAH1QS0050P2T2L0N		50	11		25	70		50
HAH1QS0050P2T2S42								
HAH1QS0075P2T2L0N		75	11		25	100		75
HAH1QS0075P2T2S42								













roulette pivotante à œil avec frein total

		 [mm]	 [mm]		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
BAH1QS0050P2T2L0N		50	11		25	70	80	50
BAH1QS0050P2T2S42								
BAH1QS0075P2T2L0N		75	11		25	100	80	75
BAH1QS0075P2T2S42								

P2T2



roue seule

		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 ø		 [kg]
050P2T2L0N		50	19	22	8	M6		50
050P2T2S42					6			
075P2T2L0N		75	25	28	8	M6		75
075P2T2S42					6			











## SÉRIE P2T2

Corps : polypropylène  
 Bandage : caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris  
 Roulement : moyeu lisse int. inox  
 Parefils : sans  
 Capacité de charge : 80 kg à 100 kg  
 Diamètre de roue : 80 mm à 125 mm  
 Plage de température : -20°C à +60°C



roulette pivotante

		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
SAPE9S0080P2T2L0N	≡	80	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	111		80
SAPE2S0100P2T2L0N	≡	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	135		100
SAPE2S0125P2T2L0N SAPJ9S0125P2T2L0N	≡	125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	40	160		100



roulette fixe

FAPE9S0080P2T2L0N	≡	80	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		111		80
FAPE6S0100P2T2L0N	≡	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		135		100
FAPE6S0125P2T2L0N FAPJ9S0125P2T2L0N	≡	125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11		160		100



roulette pivotante avec frein total

TAPE9S0080P2T2L0N	≡	80	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	36	111	108	80
TAPE2S0100P2T2L0N	≡	100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	36	135	108	100
TAPE2S0125P2T2L0N TAPJ9S0125P2T2L0N	≡	125	77x67 95x70	61.5/56x51.5/46.5 75x50	8.5 11	36	160	108	100









**EXEMPLES D'APPLICATION**

- ✓ Industrie alimentaire
- ✓ Échelles de cuisine
- ✓ Chariots de transport alimentaire







**POINTS FORTS ET AVANTAGES**

- ✓ version en acier inoxydable pour une durée de vie plus longue
- ✓ silencieuse sur tous types de surfaces
- ✓ résistance suffisante pour des applications légères









		 [mm]	 [mm]		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
roulette pivotante à œil								
HAH19S0080P2T2L0N	==	80	11		37	111		80
HAH12S0100P2T2L0N	==	100	11		37	135		100
HAH12S0125P2T2L0N	==	125	11		40	160		100



		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 ø		 [kg]
roulette pivotante à œil avec frein total								
BAH19S0080P2T2L0N	==	80	11		36	111	108	80
BAH12S0100P2T2L0N	==	100	11		36	135	108	100
BAH12S0125P2T2L0N	==	125	11		36	160	108	100



		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 ø		 [kg]
roue seule								
080P2T2L0N	==	80	32	36	12	M8		80
100P2T2L0N	==	100	32	36	12	M8		100
125P2T2L0N	==	125	32	36	12	M8		100

P2T2











## SÉRIE NONO

Corps : polyamide  
 Bandage : polyamide  
 Roulement : moyeu lisse int. inox  
 Parefils : sans  
 Capacité de charge : 130 kg à 300 kg  
 Diamètre de roue : 80 mm à 200 mm  
 Plage de température : -40°C à +80°C



roulette pivotante

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SIP26SC080N0N0L0N	80	96x80	80/77x60	9	36	108		130
SIP26SC100N0N0L0N	100	96x80	80/77x60	9	36	128		150
SIP36SC125N0N0L0N	125	96x80	80/77x60	9	40	155		200
SIP5OSC160N0N0L0N	160	135x110	105x76/84	11	55	195		300
SIP5OSC200N0N0L0N	200	135x110	105x76/84	11	55	235		300



roulette fixe

FIP22SC080N0N0L0N	80	96x80	80/77x60	9		108		130
FIP22SC100N0N0L0N	100	96x80	80/77x60	9		128		150
FIP32SC125N0N0L0N	125	96x80	80/77x60	9		155		200
FIP55SC160N0N0L0N	160	135x110	105x76/84	11		195		300
FIP55SC200N0N0L0N	200	135x110	105x76/84	11		235		300



roulette pivotante avec frein total

TIP26SC080N0N0L0N	80	96x80	80/77x60	9	36	108	115	130
TIP26SC100N0N0L0N	100	96x80	80/77x60	9	36	128	115	150
TIP36SC125N0N0L0N	125	96x80	80/77x60	9	40	155	120	200
TIP5OSC160N0N0L0N	160	135x110	105x76/84	11	55	195	165	300
TIP5OSC200N0N0L0N	200	135x110	105x76/84	11	55	235	165	300







## EXEMPLES D'APPLICATION

- ✓ Industrie alimentaire
- ✓ Échelles de cuisine
- ✓ Chariots de transport alimentaire








## POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version en acier inoxydable pour une durée de vie plus longue
- ✓ durabilité et solidité à toute épreuve
- ✓ adaptée aux basses et hautes températures










		 [mm]	 [mm]		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
roulette pivotante à œil								
HIH36SC080N0N0L0N	≡	80	13		36	106		130
HIH36SC100N0N0L0N	≡	100	13		36	126		150
HIH86SC125N0N0L0N	≡	125	13		40	153		200
HIH9OSC160N0N0L0N	≡	160	13		55	190		300
HIH9OSC200N0N0L0N	≡	200	13		55	230		300



		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]	
roulette pivotante à œil avec frein total									
BIH36SC080N0N0L0N	≡	80	13			36	106	115	130
BIH36SC100N0N0L0N	≡	100	13			36	126	115	150
BIH86SC125N0N0L0N	≡	125	13			40	153	120	200
BIH9OSC160N0N0L0N	≡	160	13			55	190	165	300
BIH9OSC200N0N0L0N	≡	200	13			55	230	165	300



		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
roue seule								
080N0N0L0N	≡	80	34	40	12	M8		130
100N0N0L0N	≡	100	36	40	12	M8		150
125N0N0L0N	≡	125	32	50	12	M8		200
160N0N0L0N	≡	160	50	59	20	M12		300
200N0N0L0N	≡	200	50	59	20	M12		300
















## SÉRIE N2U6

Corps : polyamide  
 Bandage : polyuréthane thermoplastique 95° shore A rouge  
 Roulement : moyeu lisse int. inox / roulement à rouleaux inox sans  
 Parefils : sans  
 Capacité de charge : 130 kg à 300 kg  
 Diamètre de roue : 80 mm à 200 mm  
 Plage de température : -40°C à +80°C








roulette pivotante

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SIP26SC080N2U6L0N SIP26SC080N2U6Q0N		080	96x80	80/77x60	9	36	108	130
SIP26SC100N2U6L0N SIP26SC100N2U6Q0N		100	96x80	80/77x60	9	36	128	150
SIP36SC125N2U6L0N SIP36SC125N2U6Q0N		125	96x80	80/77x60	9	40	155	200
SIP50SC160N2U6L0N SIP50SC160N2U6Q0N		160	135x110	105x76/84	11	55	195	300
SIP50SC200N2U6L0N SIP50SC200N2U6Q0N		200	135x110	105x76/84	11	55	235	300








roulette fixe

FIP22SC080N2U6L0N FIP22SC080N2U6Q0N		080	96x80	80/77x60	9		108	130
FIP22SC100N2U6L0N FIP22SC100N2U6Q0N		100	96x80	80/77x60	9		128	150
FIP32SC125N2U6L0N FIP32SC125N2U6Q0N		125	96x80	80/77x60	9		155	200
FIP55SC160N2U6L0N FIP55SC160N2U6Q0N		160	135x110	105x76/84	11		195	300
FIP55SC200N2U6L0N FIP55SC200N2U6Q0N		200	135x110	105x76/84	11		235	300



roulette pivotante avec frein total

TIP26SC080N2U6L0N TIP26SC080N2U6Q0N		080	96x80	80/77x60	9	36	108	115	130
TIP26SC100N2U6L0N TIP26SC100N2U6Q0N		100	96x80	80/77x60	9	36	128	115	150
TIP36SC125N2U6L0N TIP36SC125N2U6Q0N		125	96x80	80/77x60	9	40	155	120	200
TIP50SC160N2U6L0N TIP50SC160N2U6Q0N		160	135x110	105x76/84	11	55	195	165	300
TIP50SC200N2U6L0N TIP50SC200N2U6Q0N		200	135x110	105x76/84	11	55	235	165	300

### EXEMPLES D'APPLICATION

















- ✓ Industrie alimentaire
- ✓ Échelles de cuisine
- ✓ Chariots de transport alimentaire

### POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version en acier inoxydable pour une durée de vie plus longue
- ✓ réduction des bruits grâce à la bande légèrement élastique
- ✓ résistance particulière aux acides, huiles et graisses




roulette pivotante à œil

		 [mm]	 [mm]		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
HIH36SC080N2U6L0N		080	13		36	106		130
HIH36SC080N2U6Q0N								
HIH36SC100N2U6L0N		100	13		36	126		150
HIH36SC100N2U6Q0N								
HIH86SC125N2U6L0N		125	13		40	153		200
HIH86SC125N2U6Q0N								
HIH9OSC160N2U6L0N		160	13		55	190		300
HIH9OSC160N2U6Q0N								
HIH9OSC200N2U6L0N		200	13		55	230		300
HIH9OSC200N2U6Q0N								



















roulette pivotante à œil avec frein total

		 [mm]	 [mm]		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
BIH36SC080N2U6L0N		080	13		36	106	115	130
BIH36SC080N2U6Q0N								
BIH36SC100N2U6L0N		100	13		36	126	115	150
BIH36SC100N2U6Q0N								
BIH86SC125N2U6L0N		125	13		40	153	120	200
BIH86SC125N2U6Q0N								
BIH9OSC160N2U6L0N		160	13		55	190	165	300
BIH9OSC160N2U6Q0N								
BIH9OSC200N2U6L0N		200	13		55	230	165	300
BIH9OSC200N2U6Q0N								



roue seule

		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 ø		 [kg]
080N2U6L0N		080	32	40	12	M8		130
080N2U6Q0N								
100N2U6L0N		100	32	40	12	M8		150
100N2U6Q0N								
125N2U6L0N		125	32	50	12	M8		200
125N2U6Q0N								
160N2U6L0N		160	40	59	20	M12		300
160N2U6Q0N								
200N2U6L0N		200	48	59	20	M12		300
200N2U6Q0N								















## SÉRIE R4E2

Corps : polyamide  
 Bandage : caoutchouc élastique 65° shore A gris  
 Roulement : à rouleaux inox/roulement à billes inox  
 Parefils : sans / petits parefils plastiques  
 Capacité de charge : 150 kg à 300 kg  
 Diamètre de roue : 100 mm à 200 mm  
 Plage de température : -20°C à +80°C







roulette pivotante

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SIP26SC100R4E2Q0N SIP26SC100R4E2S34		100	96x80	80/77x60	9	36	128	150
SIP36SC125R4E2Q0N SIP36SC125R4E2S34		125	96x80	80/77x60	9	40	155	200
SIP5OSC160R4E2Q0N SIP5OSC160R4E2S34		160	135x110	105x76/84	11	55	195	300
SIP5OSC200R4E2Q0N SIP5OSC200R4E2S34		200	135x110	105x76/84	11	55	235	300







roulette fixe

FIP22SC100R4E2Q0N FIP22SC100R4E2S34		100	96x80	80/77x60	9		128	150
FIP32SC125R4E2Q0N FIP32SC125R4E2S34		125	96x80	80/77x60	9		155	200
FIP55SC160R4E2Q0N FIP55SC160R4E2S34		160	135x110	105x76/84	11		195	300
FIP55SC200R4E2Q0N FIP55SC200R4E2S34		200	135x110	105x76/84	11		235	300



roulette pivotante avec frein total

TIP26SC100R4E2Q0N TIP26SC100R4E2S34		100	96x80	80/77x60	9	36	128	115	150
TIP36SC125R4E2Q0N TIP36SC125R4E2S34		125	96x80	80/77x60	9	40	155	120	200
TIP5OSC160R4E2Q0N TIP5OSC160R4E2S34		160	135x110	105x76/84	11	55	195	165	300
TIP5OSC200R4E2Q0N TIP5OSC200R4E2S34		200	135x110	105x76/84	11	55	235	165	300

## EXEMPLES D'APPLICATION











- ✓ Industrie alimentaire
- ✓ Échelles de cuisine
- ✓ Chariots de transport alimentaire

## POINTS FORTS ET AVANTAGES

- ✓ version en acier inoxydable pour une durée de vie plus longue
- ✓ silencieuse sur tous types de surfaces
- ✓ roulement à billes pour une meilleure résistance au roulement







roulette pivotante à œil

		 [mm]	 [mm]		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
HIH36SC100R4E2Q0N HIH36SC100R4E2S34		100	13		36	126		150
HIH86SC125R4E2Q0N HIH86SC125R4E2S34		125	13		40	153		200
HIH9OSC160R4E2Q0N HIH9OSC160R4E2S34		160	13		55	190		300
HIH9OSC200R4E2Q0N HIH9OSC200R4E2S34		200	13		55	230		300













roulette pivotante à œil avec frein total

BIH36SC100R4E2Q0N BIH36SC100R4E2S34		100	13		36	126	115	150
BIH86SC125R4E2Q0N BIH86SC125R4E2S34		125	13		40	153	120	200
BIH9OSC160R4E2Q0N BIH9OSC160R4E2S34		160	13		55	190	165	300
BIH9OSC200R4E2Q0N BIH9OSC200R4E2S34		200	13		55	230	165	300



roue seule

		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 ø		 [kg]
100R4E2Q0N 100R4E2S34		100	35	40	12 8	M8		160
125R4E2Q0N 125R4E2S34		125	38	50	12 8	M8		200
160R4E2Q0N 160R4E2S34		160	50	59	20 12	M12		300
200R4E2Q0N 200R4E2S34		200	50	59	20 12	M12		350











## SÉRIE P2W2

Corps : polypropylène  
 Bandage : caoutchouc thermoplastique 85°/ 95° shore A gris  
 Roulement : moyeu lisse int. inox  
 Parefils : sans  
 Capacité de charge : 80 kg à 200 kg  
 Diamètre de roue : 80 mm à 200 mm  
 Plage de température : -20°C à +60°C



roulette pivotante

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SIP26SC080P2W2L0N	80	96x80	80/77x60	9	36	108		80
SIP26SC100P2W2L0N	100	96x80	80/77x60	9	36	128		100
SIP36SC125P2W2L0N	125	96x80	80/77x60	9	40	155		100
SIP50SC160P2V2L0N	160	135x110	105x76/84	11	55	195		200
SIP50SC200P2V2L0N	200	135x110	105x76/84	11	55	235		200



roulette fixe

FIP22SC080P2W2L0N	80	96x80	80/77x60	9		108		80
FIP22SC100P2W2L0N	100	96x80	80/77x60	9		128		100
FIP32SC125P2W2L0N	125	96x80	80/77x60	9		155		100
FIP55SC160P2V2L0N	160	135x110	105x76/84	11		195		200
FIP55SC200P2V2L0N	200	135x110	105x76/84	11		235		200



roulette pivotante avec frein total

TIP26SC080P2W2L0N	80	96x80	80/77x60	9	36	108	115	80
TIP26SC100P2W2L0N	100	96x80	80/77x60	9	36	128	115	100
TIP36SC125P2W2L0N	125	96x80	80/77x60	9	40	155	120	100
TIP50SC160P2V2L0N	160	135x110	105x76/84	11	55	195	165	200
TIP50SC200P2V2L0N	200	135x110	105x76/84	11	55	235	165	200



**EXEMPLES D'APPLICATION**







- ✓ Industrie alimentaire
- ✓ Échelles de cuisine
- ✓ Chariots de transport alimentaire

**POINTS FORTS ET AVANTAGES**

- ✓ version en acier inoxydable pour une durée de vie plus longue
- ✓ silencieuse sur tous types de surfaces
- ✓ résistance suffisante pour des applications légères



roulette pivotante à œil

		 [mm]	 [mm]		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
HIH36SC080P2W2L0N	==	80	13		36	106		80
HIH36SC100P2W2L0N	==	100	13		36	126		100
HIH86SC125P2W2L0N	==	125	13		40	153		100
HIH9OSC160P2V2L0N	==	160	13		55	190		200
HIH9OSC200P2V2L0N	==	200	13		55	230		200









roulette pivotante à œil avec frein total


		 [mm]	 [mm]		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
BIH36SC080P2W2L0N	==	80	13		36	106	115	80
BIH36SC100P2W2L0N	==	100	13		36	126	115	100
BIH86SC125P2W2L0N	==	125	13		40	153	120	100
BIH9OSC160P2V2L0N	==	160	13		55	190	165	200
BIH9OSC200P2V2L0N	==	200	13		55	230	165	200



roue seule

		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 ø		 [kg]
080P2W2L0N	==	80	30	40	12	M8		80
100P2W2L0N	==	100	32	40	12	M8		100
125P2W2L0N	==	125	32	50	12	M8		100
160P2V2L0N	==	160	40	59	20	M12		200
200P2V2L0N	==	200	48	59	20	M12		200

**CASCOO - TOUJOURS LE BON CHOIX**

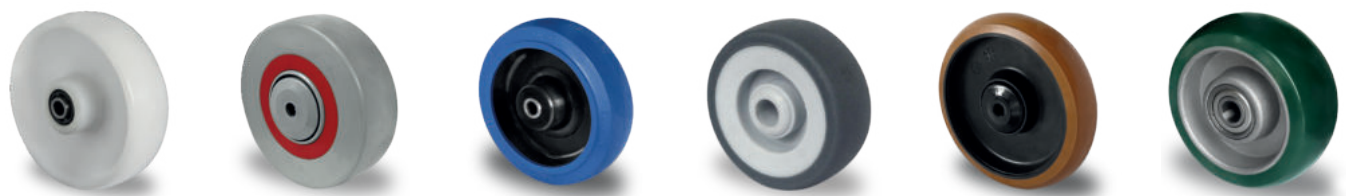



[WWW.CASCOO.EU](http://WWW.CASCOO.EU)





**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15  
59602 Rùthen  
Germany  
+33 7 68 51 54 60  
contact@cascoo.fr  
www.cascoo.eu

