


BAH19C0050P2T2B42

RÜCKENLOCHLENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER Ø 50 MM SERIE P2T2 KUGELLAGER

ROLLE

Raddurchmesser in mm	50
Radbreite in mm	19
Nabenbreite in mm	22
Achsschraube	M6
Lauffläche	Thermopl. Elastomer 95° Shore A grau
Radkörper	Polypropylen grau
Radlager	Kugellager
Fadenschutz	vollflächiger Kunststoff-Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C

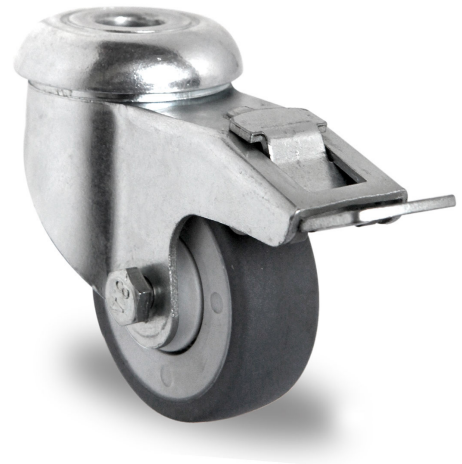

GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	2.00
Materialstärke Gabel in mm	1.80
Montageart	Rückenloch
Befestigung in mm	11
Ausladung in mm	25
Gesamthöhe in mm	70
Störkreis in mm	80
dyn. Traglast in kg	50
Testnorm	DIN EN 12530



BAH19C0050P2T2B42

RÜCKENLOCHLENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER Ø 50 MM SERIE P2T2 KUGELLAGER

