

TPP57WC150P0P0R1W

## LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER Ø 150 MM SERIE P0P0 ROLLENLAGER

### ROLLE

Raddurchmesser in mm	150
Radbreite in mm	50
Nabenbreite in mm	59
Achsschraube	M12
Lauffläche	Polypropylen weiß
Radkörper	Polypropylen weiß
Radlager	Rollenlager
Fadenschutz	kleiner Metall-Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C




### GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	4.00
Materialstärke Gabel in mm	3.00
Montageart	Anschraubplatte
Befestigung in mm	105 x 84 / 76
Ausladung in mm	55
Gesamthöhe in mm	190
Störkreis in mm	165
dyn. Traglast in kg	250
Testnorm	DIN EN 12532



TPP57WC150P0P0R1W

# LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER Ø 150 MM SERIE P0P0 ROLLENLAGER

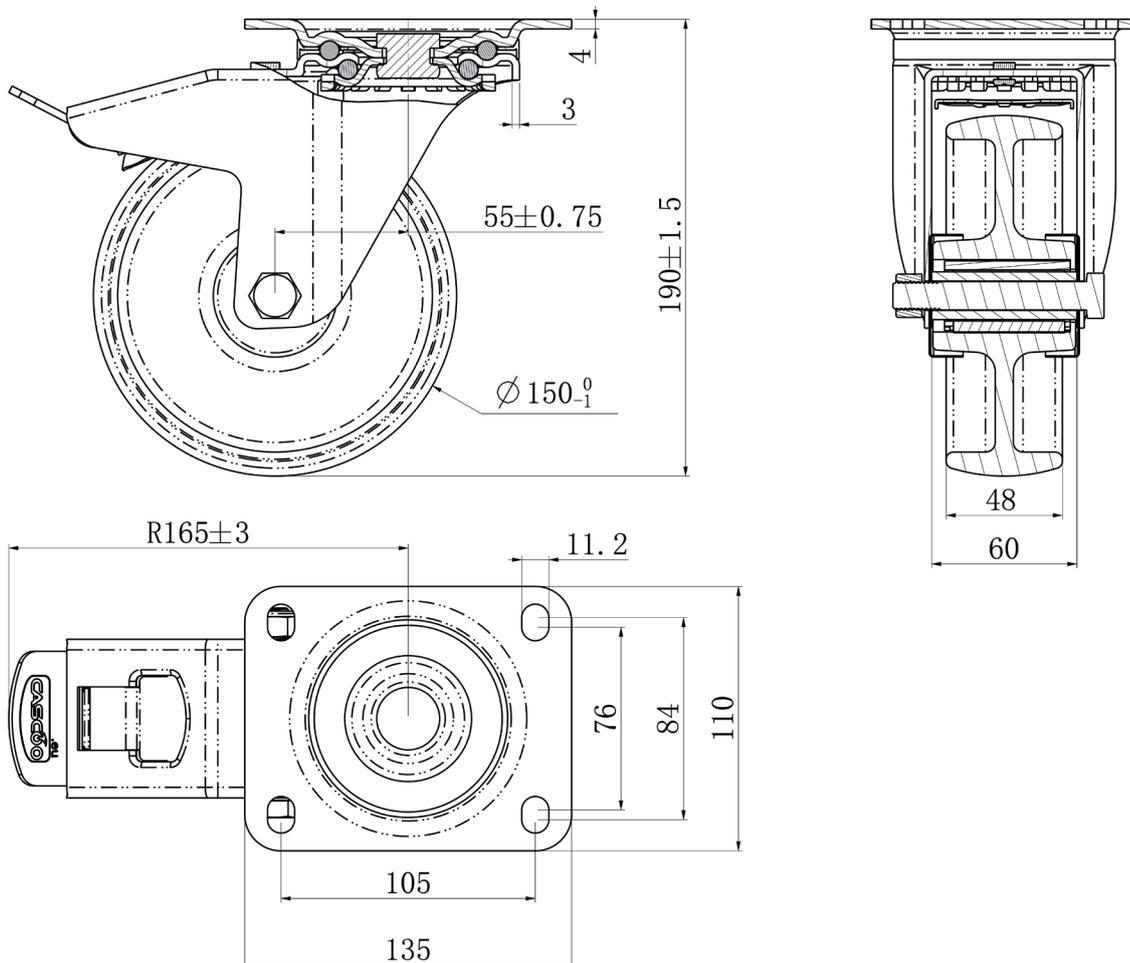

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu