

050N4N4P0N

WIEL Ø 50 MM SERIE N4N4 GLIJLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	50
Loopvlakbreedte in mm	18
Naafbreedte in mm	22
Diameter bevestigingsgaten	M6
Loopvlak	polyamide zwart
Wielkern	polyamide zwart
Lagering	glijlager
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +60°C



BEHUIZING

Materiaaldikte (bevestiging) in mm

Materiaaldikte (vork) in mm

Bevestiging

Hardafstand bevestigingsgaten

Zwenkuitslag in mm 0

Totale hoogte in mm

Zwenkuitslag incl. rem 0

Draagvermogen 70



Testnorm DIN EN 12530

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

050N4N4P0N

WIEL Ø 50 MM SERIE N4N4 GLIJLAGER

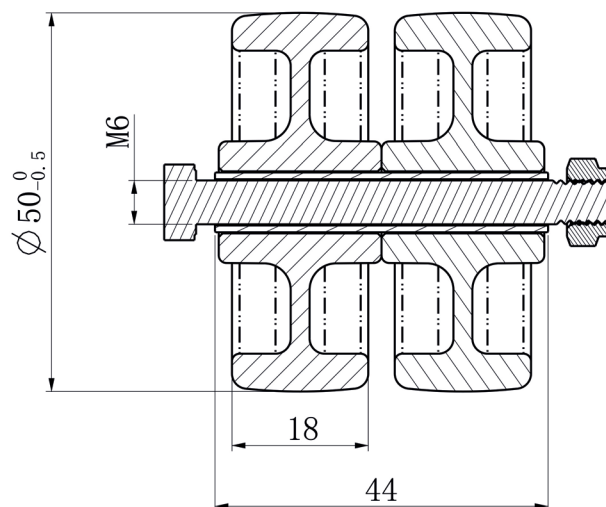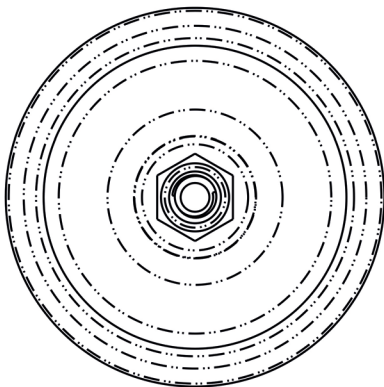

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu